


# Installationsvejled-



1

a) Tilslut kameraet til strøm på et sted med god Wi-Fi-forbindelse.

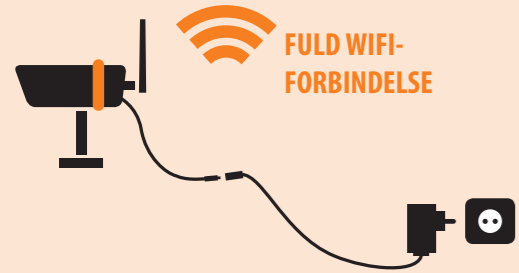

Kameraet er 45 sekunder om at starte

b) Download appen FarmCam i Appstore /Google Play




2

a) Gå til Indstillinger på din telefon. Tilslut din telefon til kameraets Wi-Fi. Netværksnavn er HD efterfulgt af 6 tegn: HD-.....

Eksempel:



b) Wi-Fi-adgangskoden til kameraet er: 12345678

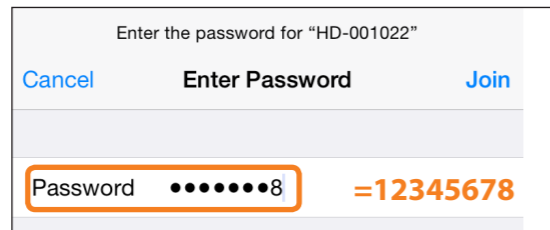

3

a) Åbn appen:




b) Klik på OK for at tillade notifikationer (kun Iphone)

c) I appen skal du trykke



d) Tryk på "Søg":

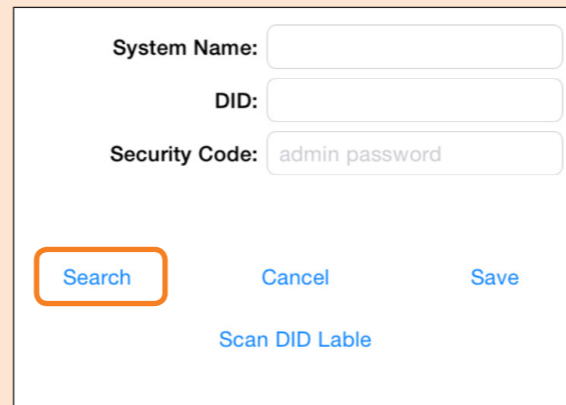


4


a) Vælg det fundne kamera

b) Tryk på "Tilslut" for at fortsætte (kun Iphone).


Eksempel for Iphone:

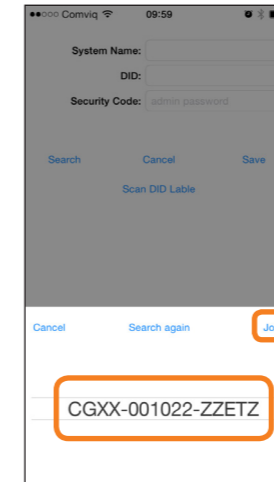

Eksempel for Android:

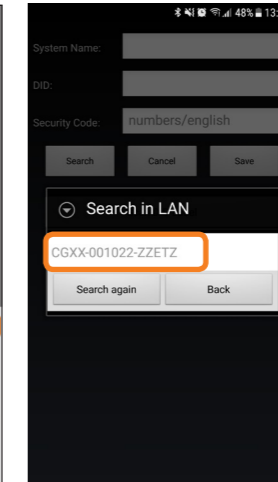

5

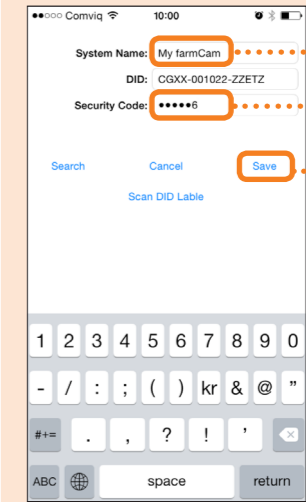

a) Vælg dit "Systemnavn".

b) "Sikkerhedskode" = 123456

c) Tryk på "Gem"


Du er nu forbundet til kameraet via kameraets eget Wi-Fi. Næste trin er at tilslutte kameraet til internettet for at kunne bruge det, uanset hvor du er.

6

a) Vælg "Kameraindstillinger":




b) Vælg "Indstillinger"

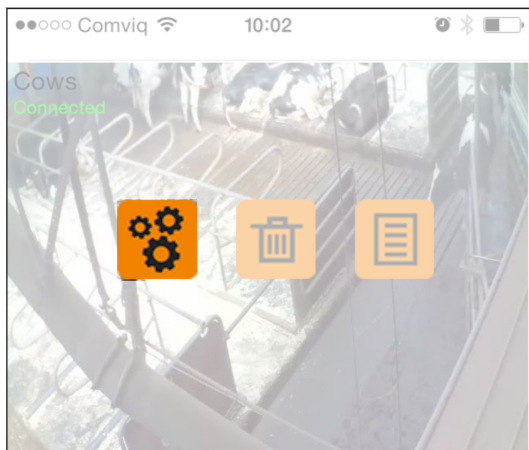


7


a) Vælg "Avanceret"

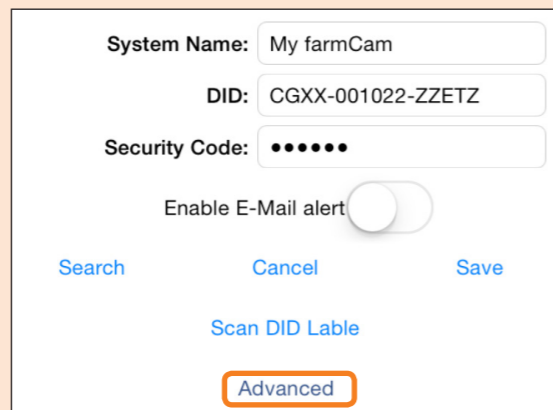

7 b) Administratoradgangskode = 123456

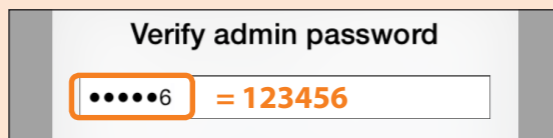

7 c) Opret din egen adgangskode. Eksempel: farmcam

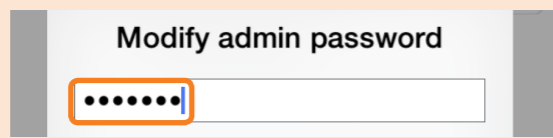


Notér din adgangskode:




8

a) Rul ned, og vælg Wi-Fi:


Eksempel for Iphone:

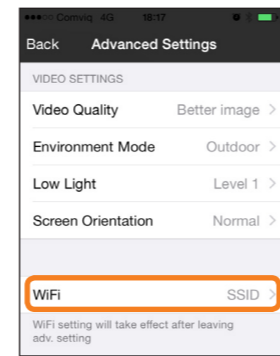

Eksempel for Android:

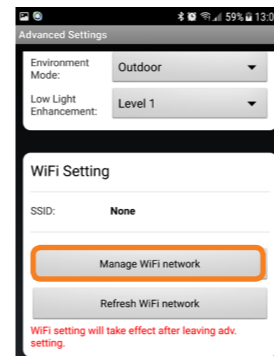

b) Vælg DIT almindelige Wi-Fi-netværk:

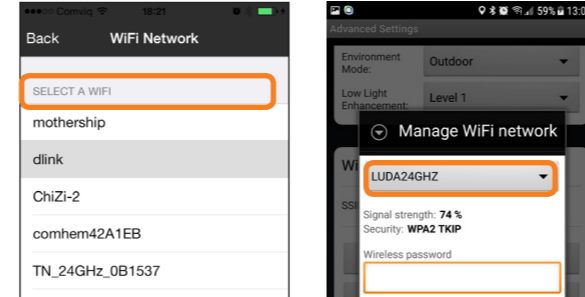


c) Indtast DIN adgangskode til Wi-Fi-netværk

9




a) Giv din FarmCam IP2 90 sekunder til at oprette forbindelse til dit netværk.

Denne meddelelse dukker op:

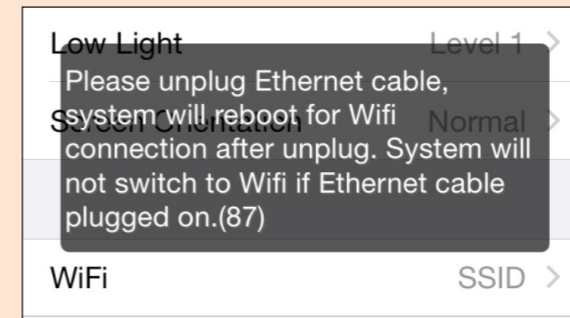

Gå ikke ud af appen i dette tidsrum!

b) Afslut Indstillinger ved at trykke på "Gem"




c) Afslut "Kameraindstillinger" ved at vælge:




10


a) Næsten færdig! Tryk på kamera-billedet:



b) Denne meddelelse vises: Tryk på OK



c) Lav din egen sikkerhedskode, og skriv den igen for at bekræfte den. Eksempel:



farmcam Notér din sikkerhedskode:



d) Tryk endnu en gang på kamerabilledet for at få live-visning: DU ER FÆRDIG!

Registrér din FarmCam IP2, og få 3 års garanti. Gå på: www.luda.farm/warranty-register



## TILBEHØR

For at maksimere rækkevidden er det vigtigt at sørge for størst mulig grad af frit udsyn mellem kameraet og routeren. Ved længere afstande er der antennekabler og antenner (sælges som tilbehør), som kan

monteres udvendigt på væggen for at opnå maksimal rækkevidde.



9 m kabel med 5 dBi antenne  
varenr. 5040

18 m kabel med 7 dBi antenne  
varenr. 5041

Rekvirér din antenne til udvidelse af rækkevidde på [www.luda.farm](http://www.luda.farm)

## WIFI-FORSTÆRKER

Mange kunder forespørger på forskellige måder at udvide rækkevidden til deres Wi-Fi-netværk på. Vi anbefaler **TP-LINK WA850RE**, som vi betragter som en plug-n-play-wifi-forstærker, der er nem at anvende, og som forefindes i de fleste af de butikker, der sælger elektronik.

**Bemærk, at dette er et tredjeparts produkt, der ikke sælges af Luda.Farm**



## INKLUDERET I BOKSEN



Kamera (varenr. 1075)



Kamerastativ (varenr. 7009)



Kameraantenne 3 dBi (varenr. 321ANT)



Strømadapter (varenr. 6044)



Micro-USB til RJ45/Ethernet (varenr. 5028)



Hun-til-hunstik RJ45 (varenr. 5029)



Installationssæt til kamerastativet

## TEKNISK SPECIFIKATION

Systemtype: 2,4 GHz trådløs sender

### Kamera, varenr. 1075

Driftsfrekvens:	2400-2483,5 MHz
Driftstemperatur:	-20 °C - +50 °C
Antenne:	3 dBi dipol
IP-klassificering:	IP66
Minimumsbelysning:	1-8 Lux
Nattesynsrækkevidde:	8-10 meter
Synsvinkel:	85 ° vandret, 45 ° lodret
Billedopløsning:	1920 x 1080p
Billedhastighed for optagelse:	Op til 30 bps
Lokal lagring:	micro SD-kort, maks. 128 GB (medfølger ikke)
Strømforsyningsadapter:	100-240 V
Strøm til kamera:	5 V jævnstrøm 1,5 A

### Netværk og understøttede enheder:


iOS:	iPhone 4S/iPad Mini/iPad 2 med iOS 7.0 eller derover
Android:	Android 4.4X eller derover
Hardwareprocessor:	1,5 GHz dual core eller derover
Indbygget hukommelse i hardware:	1 GB eller derover
Skærm:	960 x 540 pixels eller derover
Samtidige seere:	3 samtidige sessioner
Trådløs specifikation:	IEEE 802.11 b/g/n
Sikkerhed:	WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES)



## MY.LUDA.FARM

COMPATIBLE

- Få en notifikation, hvis kameraet mister strøm eller internetforbindelse
- Se flere kameraer "live" på samme tid
- Aktivér/deaktivér registrering af bevægelse, når det passer dig
- Slå strømmen til/fra, når dit kamera registrerer bevægelse (fjernbetjent afbryderkontakt (GSM), sælges som tilbehør)

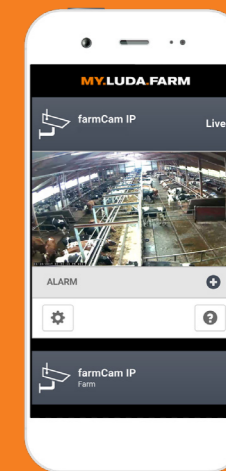

Kom i gang med My.Luda.Farm:



COMPUTER:  
Gå på <http://my.luda.farm>



SMARTPHONE:  
Gå på Appstore/Google Play  
, og download appen "My.Luda.Farm"

- Opret en gratis konto, og følg instruktionerne for at oprette "din gård"
- Klik på + , og vælg FarmCam IP2
- Vælg Tilføj , og indtast dine kameraoplysninger
- Klik på dit kamera, og vent ca. 10 sekunder på, at videoen starter.

For optimal seeroplevelse skal du sørge for, at dit kameranetværk har en overførselshastighed på mindst 1,5 Mbit/sek. (gratis test på <http://www.netmeter.eu>)

## FEJLFINDING

### 1. Er den røde LED-lampe på kameraet tændt?



### 2. Er den grønne LED-lampe på kameraet tændt?



- Kontrollér, at routeren har internetforbindelse.**
- Kontrollér, at din telefon har internetforbindelse.**
- Kameraet virker ikke trådløst**  
Tilslut kablet igen, og sørg for, at SSID og adgangskode er korrekte. Bemærk, at der ikke kommer nogen bekræftelse.

- Kameraet forbinder ikke**  
Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen, vent 2 minutter, og prøv at tilslutte igen.
- Jeg har glemt adgangskoden til mit kamera**  
Nulstil kameraet ved at trykke på knappen på kablet og holde den nede i 5-10 sekunder. Bemærk, at kameraet igen skal forbindes til Wi-Fi-netværket.
- Kameraet er frakoblet**  
Tilslut det igen, og vent på, kameraet kommer online
- Mit Wi-Fi-netværk er dårligt**  
Gå på <https://luda.farm/support/how-to-install-my-wireless-camera/> for mere dybdegående råd om opnåelse af det bedste Wi-Fi-signal.
- Hvordan tester jeg ydeevnen af mit wi-fi med min smart phone?**  
Android: *Wifi-analysator*  
Appstore: *Speedsmart Speed Test WiFi & Mobile Network Test*
- Jeg kan ikke anvende kameraet trådløst**  
Anvend det medfølgende kabel og hun-til-hunstik. Forbind via dit eget internetkabel, der er tilsluttet til din router
- Billedet er sort/hvidt**  
Anvend mere lys i kameraområdet, idet kameraets IR-lys aktiveres i mørke omgivelser, hvilket gør billedet sort og hvidt.
- Yderligere spørgsmål?**  
Du er altid velkommen til at besøge vores website [www.luda.farm](http://www.luda.farm) eller kontakte din lokale forhandler.

Komplet installationsvejledning?  
<http://support.luda.farm>



## OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

- Kan nogen se mit kamera?**  
Nej, de skulle være logget på dit netværk eller have dit kameras DID og adgangskode.
- Hvorfor er der symboler af et tandhjul, en papirkurv og en liste over mit billede?**  
Du er inde i indstillingsmenuen. Klik på indstillingsknappen (nummer to fra venstre i bunden) for at slå indstillingsmenuen til og fra.
- Billedet er frosset, når jeg er i hovedvinduet.**  
Ja, billedet bliver kun opdateret, når du vælger kameraet. Klik på billedet, og du vil få live-video.
- Kan jeg tilslutte flere kameraer til min telefon?**  
Ja, bare tilføj et andet kamera ved at trykke på knappen længst til venstre, i hovedvinduet.
- Er signalet fra kameraet krypteret?**  
Ja.
- Er kameraet vandtæt?**  
Ja, det er IP66-klassificeret, hvilket betyder, at det er godt beskyttet og kan placeres udenfor og endda vaskes af med en slange.
- Kan jeg høre lyd fra kameraet?**  
Ja, bare tryk på højttalersymbolet (nummer to fra venstre), i live-video-tilstand.
- Kan jeg gemme billeder fra kameraet på min telefon?**  
Ja, bare tryk på kamerabilledsymbolet (længst til venstre) i live-video-tilstand.
- Kan jeg optage en video fra kameraet på min telefon?**  
Nej, men du kan optage en video til kameraets SD-kort, forudsat at du har det installeret. Tryk på den røde optageknop (nummer tre fra venstre) i live-video-tilstand.
- Yderligere spørgsmål?**  
Du er altid velkommen til at besøge vores website [www.luda.farm](http://www.luda.farm) eller kontakte din lokale forhandler.



- Se optagelser fra kameraet på din **FarmCam IP2**
- Overvåg dine dieseltanke med **Luda.Diesel**-sensoren, og stop tyveri og uautoriseret brug
- Slå dit elektriske udstyr til/fra med **Luda.SmartPlug**, og modtag advarsler baseret på strøm eller temperatur
- Overvåg dine hegn, og modtag alarmer ved fejl, eller når græsset trænger til at blive slået med **Luda.Fence**
- Overvåg dit dieselforbrug, strømforbrug, klimaforhold og spænding i hegn med simple grafer og via månedlige rapporter.

Gå på [www.my.luda.farm](http://www.my.luda.farm), og opret en konto.