

Original
Manual

P-Lindberg

9062386

DK/N: Foderautomat til råvildt

S: Foderautomat till vilt

D: Futterautomat für Wild

GB: Feeder for deer

75 L



DK

S

D

GB

www.p-lindberg.dk

www.p-lindberg.no

www.p-lindberg.se

www.p-lindberg.de

Kontakt Danmark:

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Tlf. 70 21 26 26
Fax 70 21 26 30
salg@p-lindberg.dk
www.p-lindberg.dk

Kontakt Norge:

P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47
hei@lindberg.no
www.p-lindberg.no


Kontakt Sverige:

P. Lindberg Sverigefilial
Myrangan 4
745 37 Enköping
Tel. 010-209 70 50
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kontakt Deutschland:

P. Lindberg GmbH
Flensburger Straße 3
24969 Großenwiehe
Tel: 04604 – 9888 975
Fax: 04604 – 9888 974
kontakt@p-lindberg.de
www.p-lindberg.de

DK
Samlevejledning
Foderautomat t/råvildt

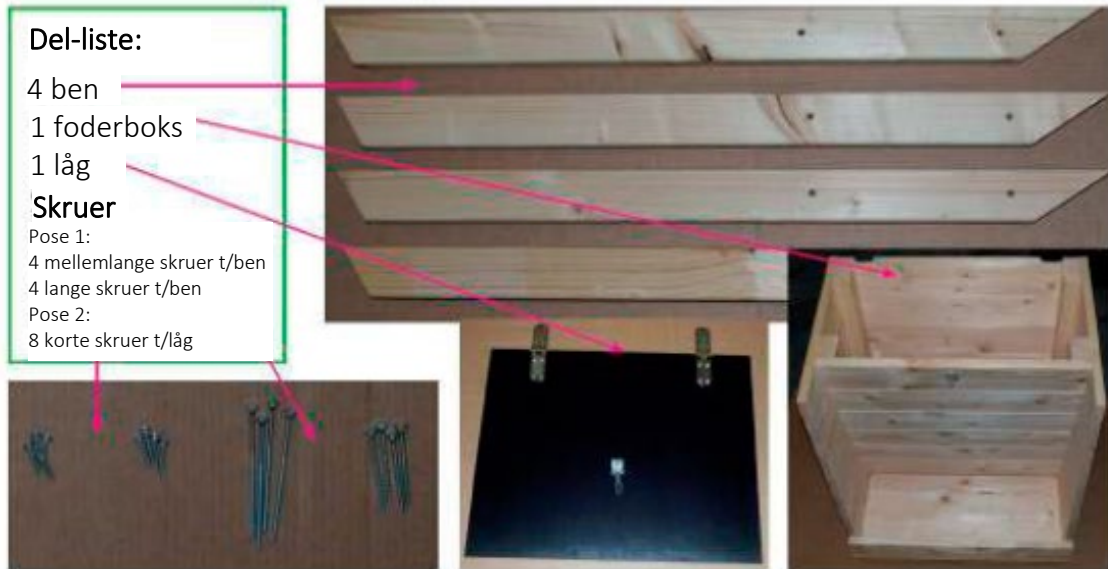

1
Benene placeres så underste skruenhul er midt på underste lægte. Overkanten af ben justeres så de er midt for på foderkassen.



2
Der forbores med et 3,5 mm bor, så træet ikke flækker ved montering.



3
Brug de lange skruer til montering af benene i det nederste skruenhul.



4
Brug de mellemlange skruer til montering af benene i det øverste skruenhul.



5
Ved montering af andet hold ben følges foregående fremgangsmåde, samtidig med der sigtes efter de først monterede ben.




6
Låget monteres med de korte skruer.

Sørg for at være sikker på at alle dele forefindes inden montering. Vent med at efterspænde skruer til du er sikker på de er monteret rigtigt.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

S Monteringsanvisning Foderautomat till vilt

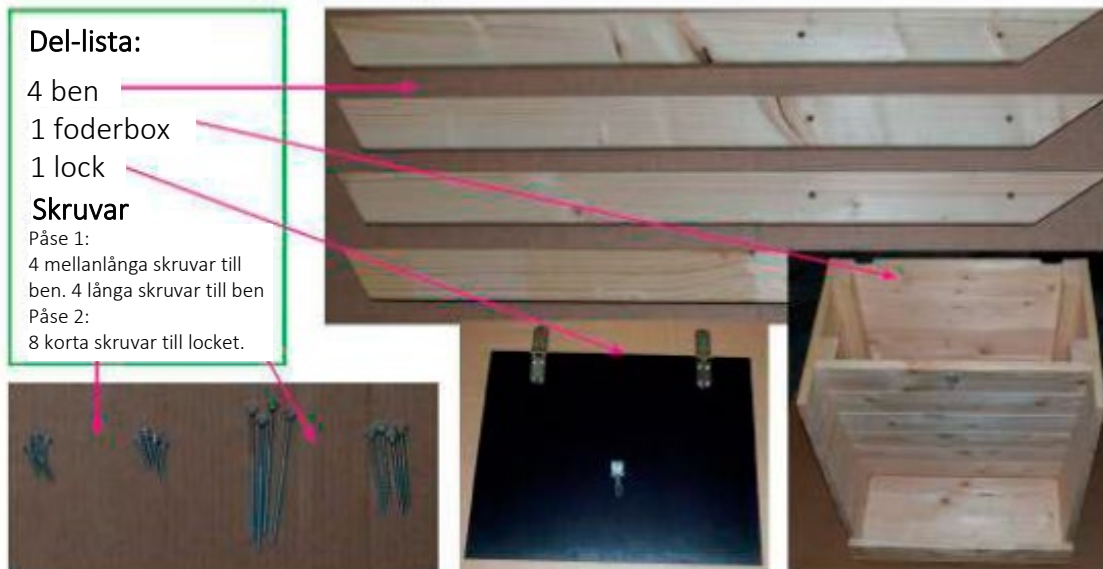

Benen placeras så understa skruvhålet är mitt på undre läkt. Överkanten av benen justeras så de är mitt på foderboxen.



Förborra med 3,5 mm borrhål så träet inte spricker vid montering.



Använd de långa skruvarna till montering av benen i det nedersta skruvhålet.



Använd de mellanlånga skruvarna till montering av benen i det övre skruvhålet.



Vid montering av det andra benet gör som föregående bild.




Locket monteras med de korta skruvarna.

Se till att alla delar finns före montering. Vänta med att dra åt skruvarna tills du är säker på att de är korrekt monterade.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt utan föregående meddelande.

D Sammelanleitung Futterautomat f/Wild

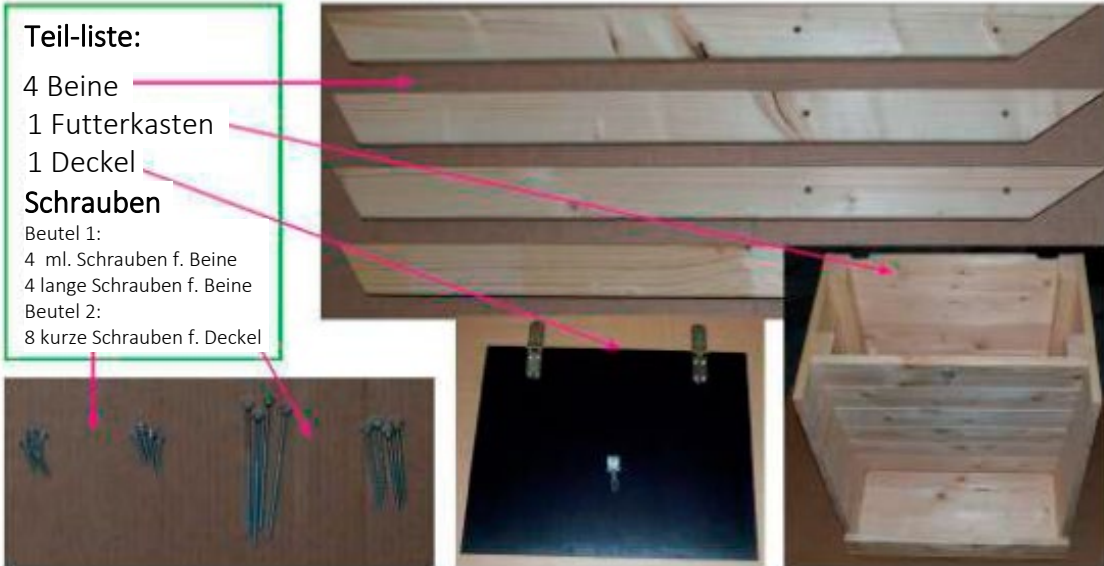

Die Beine so legen, dass das untere schraubenloch in der Mitte des Unterlegers ist. Die Oberkante der Beine so justieren das sie in der Mitte sind.



Es wird mit einen 3,5 mm Bohrer vorgebohrt damit das Holz beim Zusammenbau nicht zerbricht.



Die Beine werden mit den langen Schrauben im unteren Schraubenloch befestigt.



Die Beine werden mit den mittellangen Schrauben im oberen Schraubenloch befestigt.



Beim Montieren von den letzten Beinen, vorheriges Verfahren wiederholen, während auf den ersten Beinen gezielt wird.




Der Deckel wird mit den kurzen Schrauben befestigt.

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Schrauben erst fest anziehen, wenn Sie sicher sind, dass alles richtig montiert ist.

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Parameter und Spezifikationen dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

GB

Assembly Instructions Feeder for deer

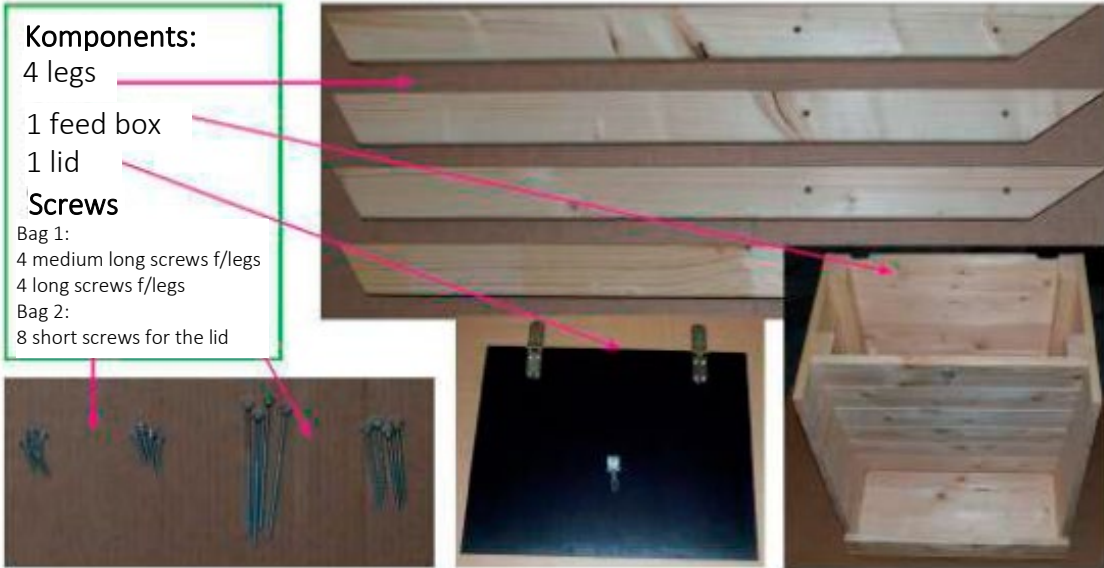

Position the legs so that the bottom screw hole is in the middle of the lower leg. The upper edge of the legs is adjusted so that they are in the center of the feed box.



Drill with a 3,5 mm drill to prevent the wood from breaking when assembled.



Use the long screws to mount the legs in the lower screw hole.



Use the medium-length screws to mount the legs in the upper screw hole.



When installing the second set of legs, follow the previous procedure while aiming for the first set of legs.



The lid is mounted with the short screws.

Make sure that all parts are present before assembly. Do not tighten the screws until you are sure they are installed correctly.

We reserve the right to change the technical parameters and specifications of this product without prior notice.