

D

Original
Produktinformation

P-Lindberg

Art.-Nr. 90 58 223



P. Lindberg GmbH – Flensburger Str. 3 – D-24969 Großenwiehe

Tel. 04604/9888-975 Fax. 04604/9888-974

*Luda Fence***Dies ist im Paket enthalten:**

Luda Zaun Zaunschutz

220 V Außenladegerät

Erdungsstift

12 V Außenladegerät

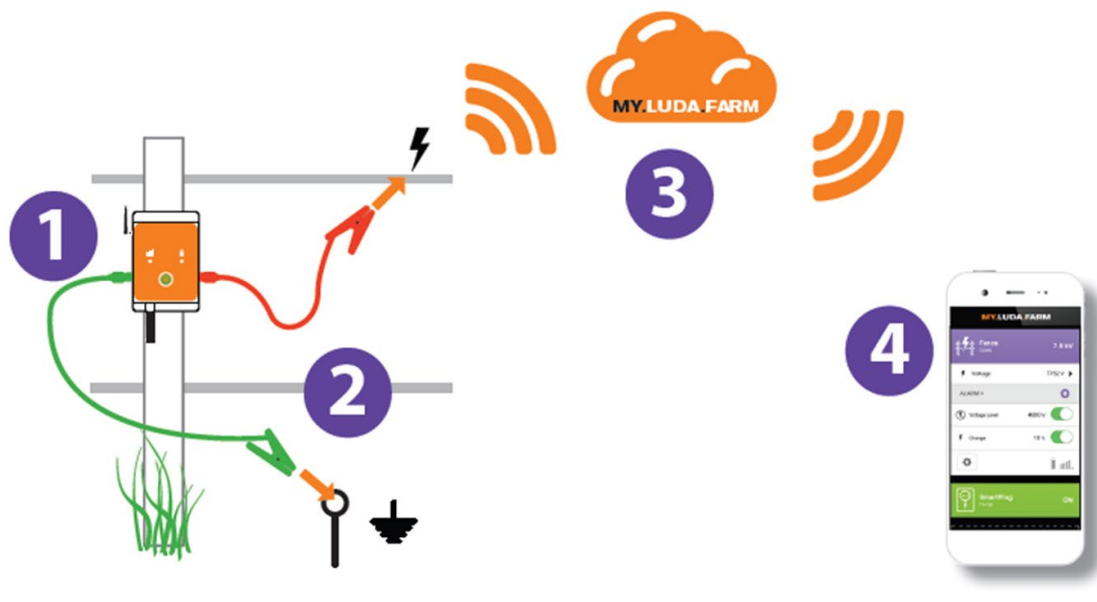
lemme

Masseklemme

Deutsche App

Deutsche Unterstützung

3 Jahre Garantie bei der Registrierung im Internet

Luda.Fence
Part no.1072220 V utomhusladdare
Part no. 6056Jordningspinne
Part no. 703912 V utomhusladdare
Part no. 6057Stängselklämma röd
Part no. 6058Jordklämma grön
Part no. 6059**So funktioniert das:**

1 Luda.Fence ist überall mit Ihrem Zaun verbunden. Das Gerät kann 2 Monate lang mit dem Akku betrieben oder kontinuierlich mit 220 V oder 12 V versorgt werden.

2 Die Spannung wird gemessen, indem die rote Zaunklemme mit dem Zaun und die grüne Erdungsklemme mit dem Erdungsstift verbunden werden.

3 Der Spannungspegel des Zauns wird über die integrierte SIM-Karte an [My.Luda.Farm](#) gesendet, die immer den Bediener mit dem stärksten Signal auswählt (dh unabhängig vom Bediener).

4 Sie können den Status des Zauns jederzeit auf Ihrem Mobiltelefon überprüfen, ohne zur manuellen Spannungsregelung aufs Feld fahren zu müssen. Alarm + benachrichtigt Sie sofort, wenn die Zaunspannung abfällt, und gibt Ihnen Zugriff auf das Fence Voltage Graph™.

Wenn sich das Gerät innerhalb von 48 Stunden nicht meldet oder der Akkuladestand zu niedrig wird, erhalten Sie eine Nachricht von My.Luda.Farm auf Ihrem Handy. Es gibt keine monatliche Gebühr für die Überprüfung der zuletzt gemessenen Spannung (alle 48 Stunden aktualisiert).

Luda Fence ist ein Zaunschutz, der Ihnen den aktuellen Spannungspegel Ihres Elektrozauns in Ihrem Mobiltelefon anzeigt und Sie mit Alarm + * benachrichtigen kann, wenn die Spannung abfällt. Luda.Fence kann überall dort eingesetzt werden, wo GSM-Abdeckung verfügbar ist.

*) Wenn Sie mehr Funktionen wünschen, finden Sie unten Alarm +. 30 Tage 'Anprobieren' von Alarm + sind enthalten.

Optionale Funktion ALARM+



Alarm bei Spannungsabfall

Alarmiert Sie und Ihre Mitarbeiter bei Spannungsabfall an Ihrem Zaun. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie sofort herausfinden, ob Tiere den Zaun durchbrochen haben oder ob Sie einen Schlaun haben, der Ihre Zäune erdet.



Zaunspannungsanzeige

Durch das Zaunspannungsdiagramm können Sie sehen, ob der Spannungsabfall plötzlich (Tiere, die den Zaun gebrochen haben) oder langsam (schlau oder Regen) ist. Das Diagramm hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn Sie Ihre Zeit priorisieren müssen.

Technische Spezifikation:

Titel: Luda Fence

Kommunikation: GSM 2G Dualband 900/1800 MHz

Batterietyp (im Lieferumfang enthalten): Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 18650, 3,7 V 3400 mAh. (2 Monate Betriebszeit).

Netzteil: 100-240 V AC

Zaunsensor: 12 V Gleichstrom, 1 A.

IP-Klasse: IP65

Spannungsbereich: 100 - 12.000 V.

Spannungsgenauigkeit: ± 100 V.

Joule: Maximal 15 Joule

Betriebstemperatur: -20 ° C - $+ 50$ ° C.

Lagertemperatur: -40 ° C - $+ 50$ ° C.

Systemanforderungen: Android 4.1 oder höher, iOS 6 oder höher oder auf Ihrem Computer.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Wie oft überprüft der Zaunschutz die Spannung im Zaun?

Luda Fence

Antwort: Mit Alarm + wird Ihr Zaun jede Minute bei Verwendung einer externen Stromquelle oder alle 10 Minuten während des Batteriebetriebs überprüft. Ohne Alarm + wird Ihr Zaun alle 48 Stunden überprüft.

Frage: Es gibt eine schlechte Abdeckung, wo wir die Tiere haben. Wird es trotzdem funktionieren?

Antwort: Überprüfen Sie, ob Sie mit Ihrem Mobiltelefon an dem von Ihnen beabsichtigten Ort eine Abdeckung haben. Probieren Sie es mit mehreren Handys mit unterschiedlichen GSM-Betreibern aus. Luda.Fence verbindet sich mit dem GSM-Betreiber, der in Ihrer Region am stärksten ist (unabhängig vom Betreiber).

Frage: Können andere Personen als ich auf meinen Luda.Fence zugreifen?

Antwort: Ja - Sie wählen in der My.Luda.Farm-App aus, welche Kollegen oder Familienmitglieder Sie zu Ihrer Farm einladen.

Frage: Mit welchen Einheiten / Elektrozäunen arbeitet der Zaunschut Luda.Fence?

Antwort: Luda.Fence ist modellunabhängig und funktioniert mit allen Aggregaten / Zaunprodukten auf dem Markt.

Frage: Wie lange hält der Akku und werde ich herausfinden, ob er leer ist?

Antwort: Der Akku sollte mindestens 2 Monate halten. Wenn der Akkuladestand weniger als 10% beträgt, erhalten Sie eine Nachricht von My.Luda.Farm auf Ihrem Handy.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, die technischen Parameter und Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.