

Luda Fence

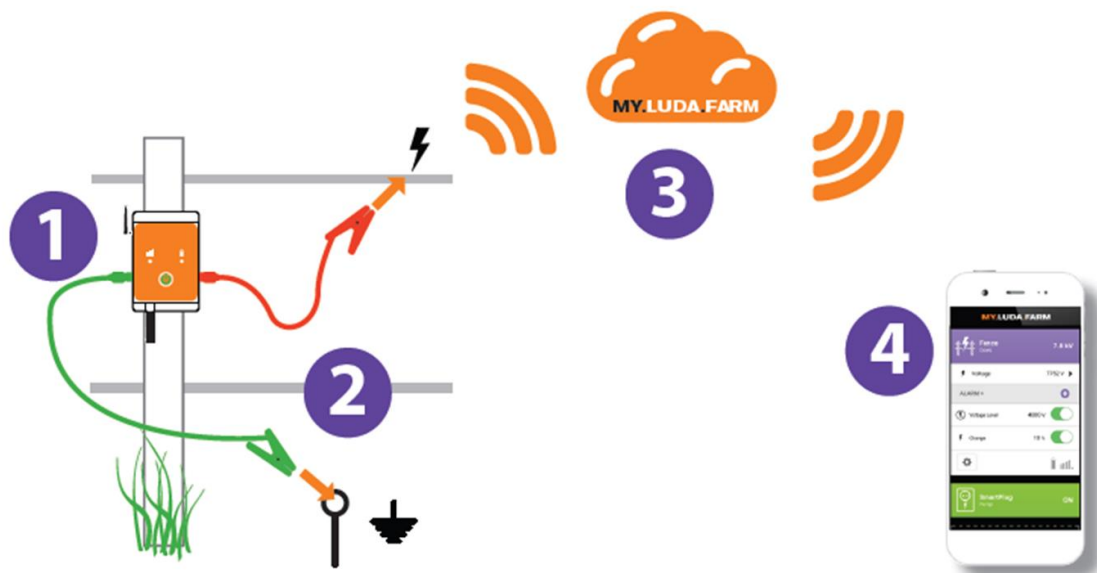
Produktinformation

Art. 90 58 223



*Luda Fence***Det här ingår i paketet:**

Luda Fence stängselvakt
 220 V utomhusladdare
 Jordningspinne
 12 V utomhusladdare
 Stängselklämma
 Jordklämma
 Svensk App
 Svensk support
 3 års garanti vid registrering på webben

Luda.Fence
Part no.1072220 V utomhusladdare
Part no. 6056Jordningspinne
Part no. 703912 V utomhusladdare
Part no. 6057Stängselklämma röd
Part no. 6058Jordklämma grön
Part no. 6059**Så funkar det:**

1 Luda.Fence ansluts var som helst på ditt stängsel. Enheten kan drivas 2 månader med det laddningsbara batteriet, eller försörjas konstant med 220 V eller 12 V.

2 Spänningen mäts genom att ansluta den röda stängselklämman till stängslet och den gröna jordklämman till jordningspinnen.

3 Stängslets spänningsnivå skickas till [My.Luda.Farm](https://my.luda.farm) genom det inbyggda SIM-kortet, som alltid väljer operatören med den starkaste signalen, (dvs. operatörsoberoende).

4 Du kan när som helst kontrollera stängslets status i din mobil utan att behöva köra ut till fältet för manuell kontroll av spänningen. Alarm+ varnar dig omgående om stängslets spänning faller och ger dig också tillgång till Fence Voltage Graph™ (stängselspänningsgraf).

Om enheten inte rapporterar in på 48 timmar eller om batterinivån börjar bli låg får du en notis från My.Luda.Farm i din mobil. Det tillkommer ingen månadskostnad för att kontrollera den senast uppmätta spänningen (uppdateras var 48e timme).

Luda Fence

Luda Fence är en stängselvakt som ger dig ditt elstängsels aktuella spänningsnivå i din mobil och kan med Alarm+* meddela dig om spänningen skulle falla. Luda.Fence kan användas överallt där det finns GSM-täckning.

*) Önskar man utökad funktionalitet finns Alarm+ enligt nedan. 30 dagar "prova-på" av Alarm+ ingår.

Tillvalsfunktion ALARM+

Larm vid spänningsfall

Larmar dig och dina medarbetare vid spänningsfall på ditt stängsel. Spara tid och pengar genom att omedelbart få reda på om djur brutit igenom stängslet eller om du har sly som jordar dina stängsel.



Stängselspänningsgraf

Genom stängselspänningsgrafan ser du om spänningsfallet är plötsligt (djur som brutit stängslet) eller långsamt (sly eller regn). Grafen hjälper dig att ta rätt beslut när du behöver prioritera din tid.

Pris:

600 kr/år (50 kr/mån vid årsabonnemang) eller 100 kr/mån.
30 dagar prova-på ingår.

Teknisk specifikation:

Benämning: Luda Fence

Kommunikation: GSM 2G Dual-band 900/1800 MHZ

Batterityp (inkluderad): Uppladdningsbart Li-ion-batteri 18650, 3,7 V 3400 mAh. (2 månader driftstid).

Nätadapter: 100-240 V växelström

Stängselgivare: 12 V likström, 1 A

IP-klass: IP65

Spänningsområde: 100 – 12 000 V

Spänningsnoggrannhet: ±100 V

Joule: Max 15 joule

Användningstemperatur: -20° C – +50° C

Förvaringstemperatur: -40° C – +50° C

Systemkrav: Android 4.1 eller högre, iOS 6 eller högre, eller på din dator.

Vanliga frågor & svar (FAQ)

Fråga: Hur ofta kontrollerar stängselvakten spänningen i stängslet?

Svar: Med Alarm+ kontrolleras ditt stängsel varje minut vid användning av extern strömkälla eller var 10:e minut vid batteridrift. Utan Alarm+ kontrolleras ditt stängsel var 48e timme.

Fråga: Det är dålig täckning där vi har djuren. Kommer den fungera ändå?

Svar: Kontrollera om du har täckning med din mobil på platsen du tänkt dig. Testa gärna med flera mobiler som har olika GSM-operatörer. Luda.Fence kopplar sig mot den GSM-operatör som är starkast i ditt område (operatörsberoende).

Fråga: Kan andra personer än jag få tillgång till min Luda.Fence?

Svar: Ja - du väljer själv vilka kollegor eller familjemedlemmar du bjuder in till din gård i My.Luda.Farm-appen.

Fråga: Med vilka aggregat/elstängsel fungerar stängselvakten Luda.Fence?

Svar: Luda.Fence är modelloberoende och fungerar med alla aggregat/stängselfabrikat på marknaden.

Fråga: Hur länge håller batteriet och får jag reda på om det börjar ta slut?

Svar: Batteriet ska hålla i minst 2 månader. När batterinivån understiger 10 % får du en notis från My.Luda.Farm i din mobil.