

Bruksanvisning

Art. 9041304

Åskskydd



Åskskydd- Art. 9041304

Beskrivning:

För elektriska staket – skyddar **vid korrekt montering** stängselaggregatet mot åsknedslag.

Funktion:

Effekten som blir av ett blixtnedslag leds ner i jorden med hjälp av en spole mellan nedslaget och staketet.

Observera: Frånkopplas apparaten är stängslet utan ström.

Montering:

Det ska anslutas flera (minst 3) förzinkade jordspett i jorden, gärna på ett fuktigt område med ett avstånd på ca. 2-3 meter och ett djup på minst 1 meter. Spetten ska förbindas med bra ledare sinsemellan.


Åskskyddet monteras utan på en byggnad så tätt intill jordingen som möjligt. Därefter förbinds komponenterna med högspänningskablar (se illustration).

1. Åskskyddet monteras på en byggnad. Antingen med skruv, spik eller wire.
2. Montera kabeln från aggregatet till en av skruvarna tätast på stolpen (1)
3. På motsatt sida av spolen monteras det en kabeln (2)
4. Den andra änden på kabeln från steg 2 monteras på staketet. Kablarna ska vara skyddade.
5. Anslut en isolerad kabel till åskskyddets nedersta del (3).
6. Anslut den isolerade kabeln från steg 5 till ett jordspett.




Se illustrationer på nästa sida!

Så monteras åsksyddet:

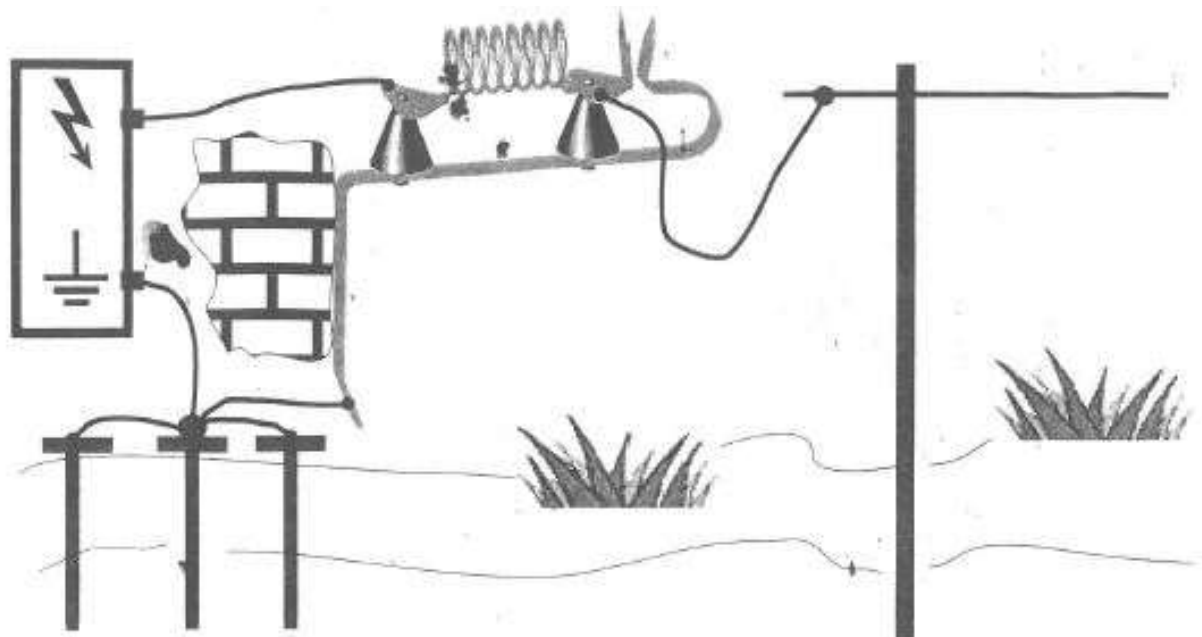

Så fungerar åsksyddet:

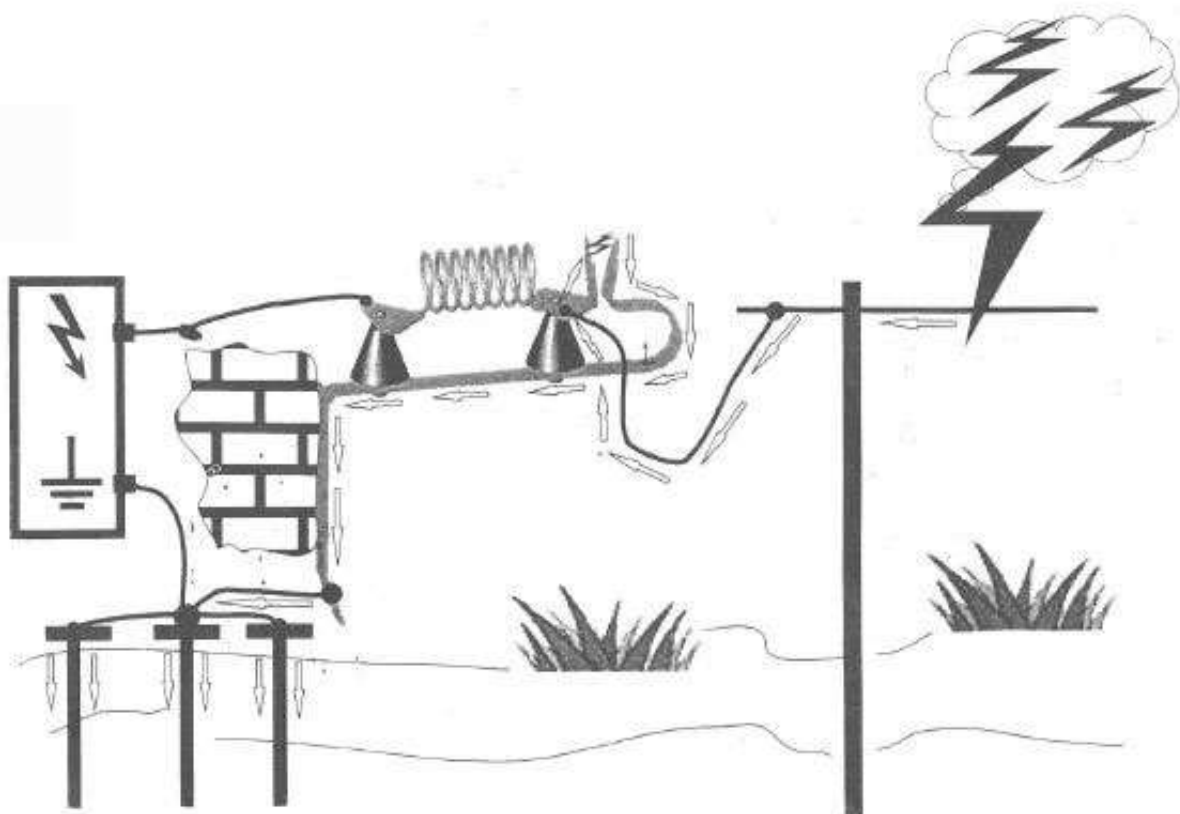

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra de tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt