



2831
LM-101LD/12462
2831-CPR-F0030
EN 14604
DOP NO.12462/001CPR2023-08-23

Trådløs online-røgalarm

LM-101LD / Item no 12462


I. Brugsanvisning

Den fotoelektriske trådløse online-røgalarm KD-101LD kan forbindes med andre og blive til et system. Kommunikationen er meget nem blot ved hjælp af en LEARN-knap. Hvis flere røgalarmere er forbundet, går alle i gang, hvis én går i gang. Hvis det sker, varsles beboerne tidligere og kan handle hurtigt.

Røgalarmen kan bruges i boliger og i røgfrie miljøer.

II. TEST

1. Isæt 1 stk. 9 V-batteri og 3 stk. 1,5 V-batterier (som illustreret).
2. Den røde LED blinker ca. hvert 40. sekund i driftstilstand (som illustreret).
3. Hold TEST-knappen inde i flere sekunder. Den røde alarm-LED og LEARN-LED'en (rød og grøn) blinker, hvorefter røgalarmen går i gang. Det viser, at røgalarmen er i driftstilstand (som illustreret).

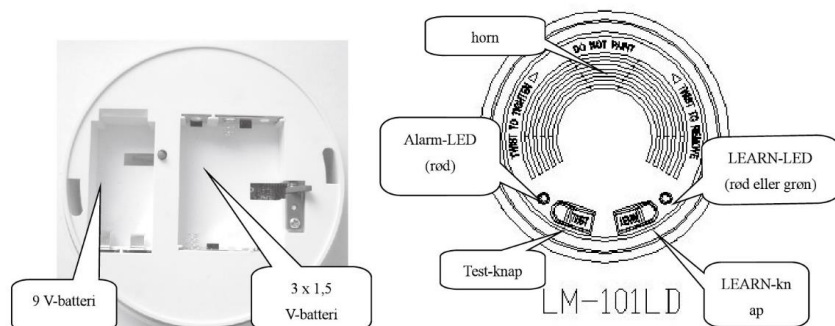

III. SAMMENKOBLING


Indstil primær og sekundær røgalarm

1. Efter TEST skal du sammenkoble de trådløse online-røgalarmere. Tryk på LEARN-knappen hver gang. LEARN-LED'en skifter farve til rød eller grøn hver gang.
2. Primær røgalarm: Sørg for, at LED'en (på den primære røgalarm) på LEARN-knappen lyser GRØNT.
3. Sekundær røgalarm: Sørg for, at LED'en på den anden (sekundære) røgalarm lyser RØDT.
4. Sammenkobling: Hold testknappen på den primære røgalarm inde i flere sekunder for at sende signalet til de sekundære røgalarmere. Den røde alarm-LED blinker, og røgalarmen lyder, mens de sekundære røgalarmere modtager signalet og også går i gang. Hold derefter testknappen på den sekundære røgalarm inde i flere sekunder for at sende signalet til den

primære røgalarm. Derefter modtager den primære røgalarm signalet og går også i gang. Sammenkoblingen er gennemført.

IV. INSTALLATION

1. Monter røgalarmen med skruer som illustreret nedenfor.
2. Fastgør monteringsbeslaget på loftet med to skruer.
3. Fastgør røgalarmen på monteringspladen ved at dreje den.

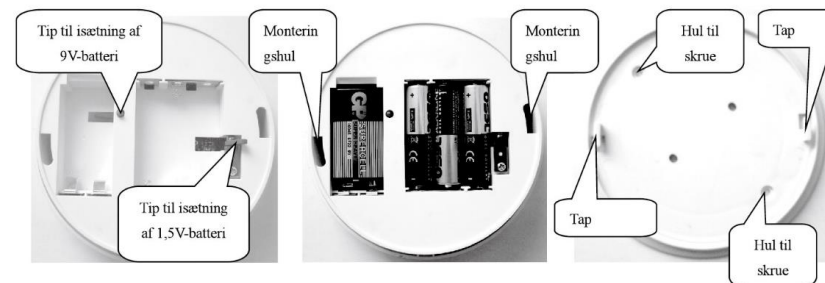

V. Tekniske data

Driftsspænding:	DC 9 V (røgsensor) DC 4,5 V (sender/modtager: 3 stk 1,5V-batteri)
Strøm:	DC 9 V hvilestrøm ≤ 10 uA DC 9 V alarmstrøm ≤ 20 mA DC 4,5V hvilestrøm ≤ 230 uA DC 4,5 V Driftsstrøm ≤ 4 mA
Alarmvolumen:	85 dB/3 m
Alarm-LED:	rød
LEARN-LED:	rød/grøn
Frekvens:	433,92 MHz
Afstand mellem sender og modtager:	≤ 60 m
Driftstemperatur:	-10 - +40 °C

VI. Bemærk:

1. Indeholder ingen udskiftelige dele. Kun batteriet kan udskiftes.
2. Brug ikke produktet i fugtige, støvede og røgfylde omgivelser.
3. Når batteriet er ved at være fladt, vil røgalarmen afgive en lyd ca. hvert 60. sekund for at indikere, at batteriet skal udskiftes.
4. Test røgalarmen en gang om ugen.

VII. Kvalitetsgaranti:

1. Der er 2 års garanti på dette produkt.
2. Garantien omfatter ikke skader eller fejl som følge af forkert brug og håndtering.

Made in P.R.C.
For F&H Com A/S
DK – 8700 Horsens

Kontakt
Tlf.: 7021 2626
E-mail: salg@p-lindberg.dk

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
DK – 6600 Vejen

9070883 DK manual
www.p-lindberg.dk