


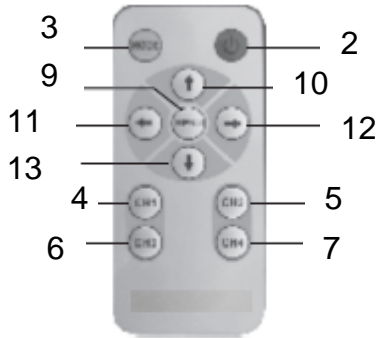
Backkameraset

Art.: 9043725

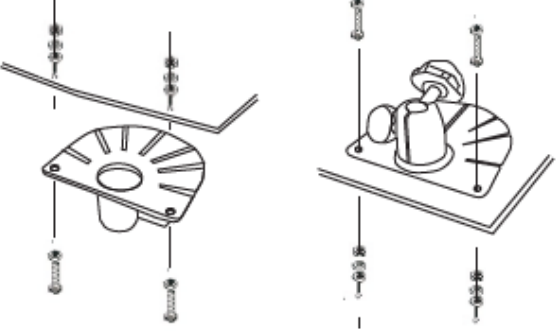
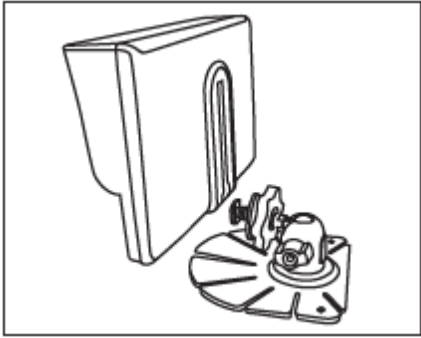
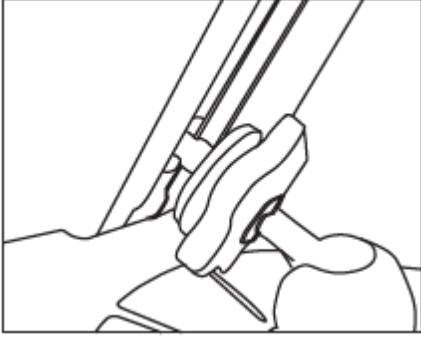
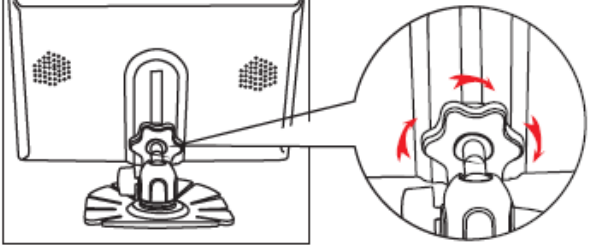
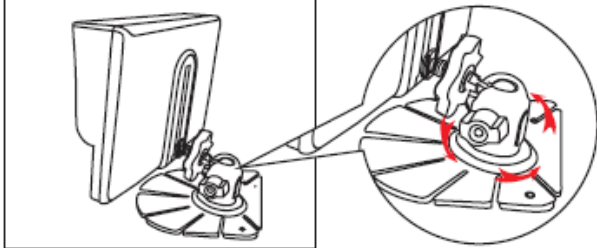
Beskrivning:

Kameraset med 9" LCD skärm och en kamera. Man kan ansluta upp till 3 kameror (art. 9043515). Skärmbilden kan visas i full storlek från en kamera, delad och visning från två kameror samtidigt eller delad och visning från fyra kameror samtidigt. Planera installationen innan den påbörjas. Det kan vara komplicerat att installera 12 V setet i ett fordon.

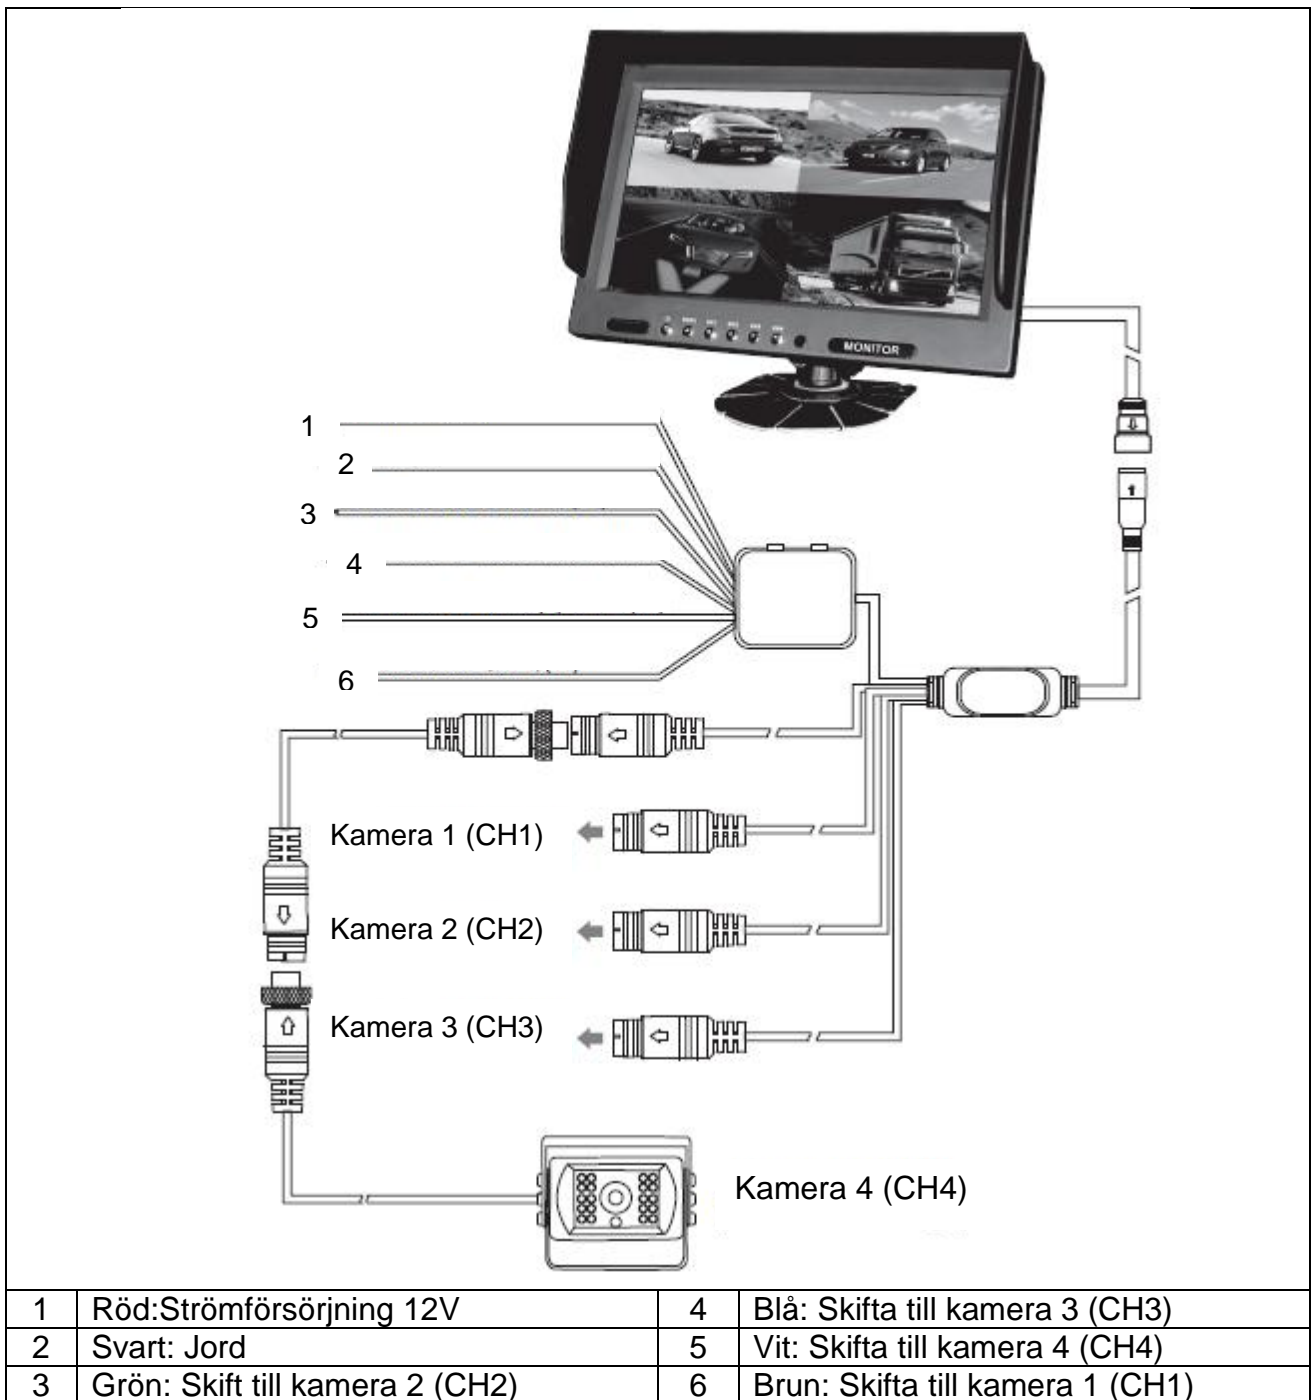
Monitor och fjärrkontroll:

			
1	Power LED. Indikerar, när den är ON	8	Mottagare fjärrkontroll
2	ON/OFF	9	Menu
3	Mode. Skärmvisning / uppdelning.	10	Upp
4	Kamera 1 (forward).	11	"Tillbaka".
5	Kamera 2 (reversing).	12	"Nästa".
6	Kamera 3 (vänster).	13	Ned
7	Kamera 4 (höger).		

Montering:

<p>När platsen för montering av monitorn skall bestämmas, var noga med att ej montera den i synfältet så att den kan störa din körning.</p> <p>Montera foten till monitoren på vald plats i traktorn.</p>	
<p>Montera monitoren på foten.</p>	
<p>Ställ in monitorens höjd i foten.</p>	
<p>Monitoren spänns fast på foten.</p>	
<p>Ställ in monitorens riktning genom att vrida beslaget på foten.</p>	

Anslutning:



Inställning:


Tryck på menu för att öppna upp menyn.

Färg, ljusstyrka, kontrast och spegelvänd bild kan justeras.

Välj det som ska ändras, ändra genom att trycka "nästa" eller "tillbaka" på fjärrkontrollen.

När den önskade inställningen är vald, tryck på menu för att bekräfta och gå till nästa val.

Fjärrkontroll:

Innan användning tas plastfilm bort i batterifacket på fjärrkontrollen.	
---	--

Specifikationer:

Monitor:

Strömförsörjning	12V DC
Skärm	9" LCD
Skärmupplösning	640 X 234 pixels
Bildformat	16:9
Kameraanslutningar	4 st
Bildvisning väljbar mellan	1, 2 eller 4 kameror

Kamera:

Strömförsörjning	12V DC
Betrakningsvinkel	65 grader
Ljus	18 st LED
Vattentät / IP klass	IP67