

Manual

9036232

DA/NO: Trailer med tip

SV: Släp med tipp

DE: Anhänger mit Kipper

EN: Dump trailer



www.p-lindberg.dk
www.p-lindberg.no
www.p-lindberg.se
www.p-lindberg.de

DA

SV

DE

EN

Kontakt Danmark:

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Tlf. 70 21 26 26
Fax 70 21 26 30
salg@p-lindberg.dk
www.p-lindberg.dk

Kontakt Norge:

P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47
post@lindberg.no
www.p-lindberg.no

Kontakt Sverige:

P. Lindberg Sverigefilial
Myrangatan 4
745 37 Enköping
Tel. 010-209 70 50
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kontakt Deutschland:

P. Lindberg GmbH
Flensburger Straße 3
24969 Großenwiehe
Tel: 04604 – 9888 975
kontakt@p-lindberg.de
www.p-lindberg.de

DA Original Brugsanvisning



Trailer med tip - Varenr. 9036232

Beskrivelse: Anhænger til ATV eller plænetraktor.


Anvendelsesområder: Løser de fleste opgaver i have og skov.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


<i>Max. last</i>	500 kg
<i>Max. hastighed ved fuld last</i>	15 km/t
<i>Dæk</i>	22x11.00-8, Ballon-type
<i>Dæktryk</i>	1 bar / 14 psi

SAMLEVEJLEDNING

Vognen lægges på hovedet med hjulakslen opad.

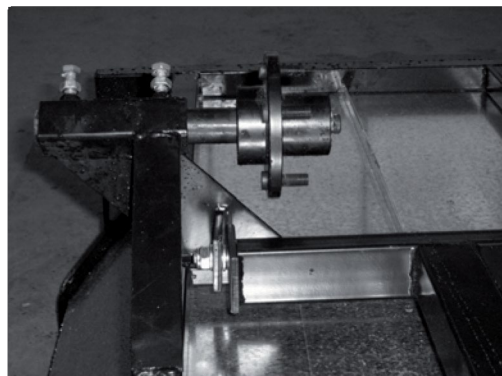


Hjulakslen vendes.

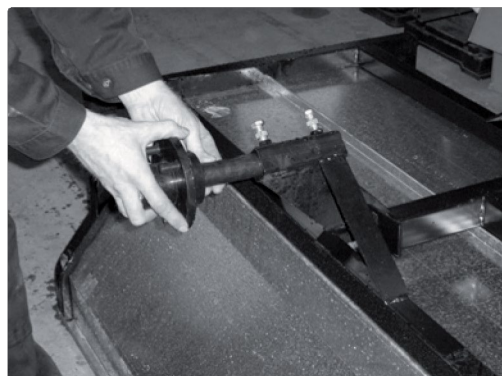

Hjulet monteres og akslen fastspændes i den rigtige sporvidde.



Anhængerkoblingen monteres på trækstangen.

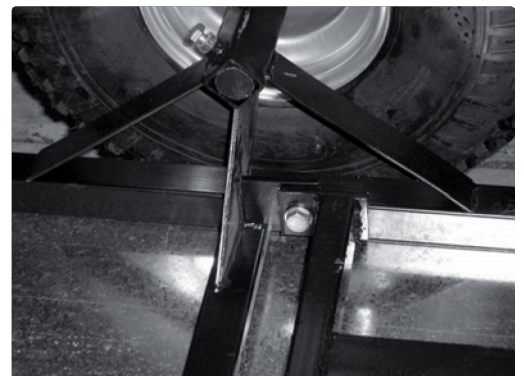

Trækstangen monteres med de to bolte.
Må ikke spændes mere end tipfunktionen virker.



For- og bagsmæk monteres.



Kontroller og efterspænd alle bolte og møtrikker inden ibrugtagning!

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

SV

Bruksanvisning

(Översättning av original dansk
bruksanvisning)



Släp med tipp – Art. 9036232

Beskrivning: Släpvagn till ATV/fyrhjuling eller trädgårdstraktor.


Användningsområde: Löser de flesta arbetsuppgifter i trädgård och skog.

TEKNISKA DATA


<i>Max. last</i>	500 kg
<i>Max. hastighet vid full last</i>	15 km/h
<i>Däck</i>	22x11.00-8, ballongtyp
<i>Däcktryck</i>	1 bar/14 psi

MONTERINGSANVISNING

Vagnen läggs upp och ned med hjulaxeln uppåt.

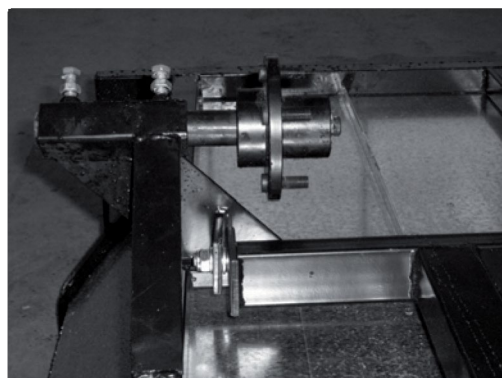


Hjulaxeln vänds.

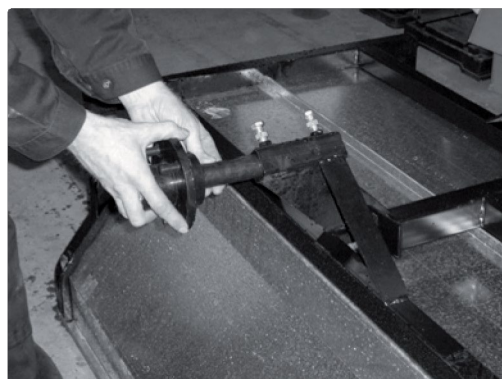

Hjulet monteras och axeln spänns fast med rätt spårvidd.



Släpvnagskopplingen monteras på dragstången.

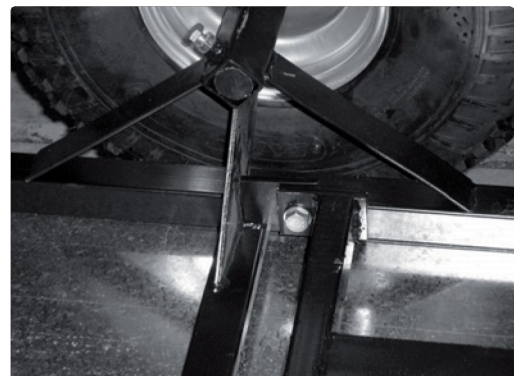

Dragstången monteras med de två bultarna.
Får inte dras åt mer än att tippfunktionen fungerar.



Fram- och bakläm monteras.



Kontrollera och efterspänn alla bultar och muttrar före idrifttagning!

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.

DE

Bedienungsanleitung

(Übersetzung von der original dänischen
Bedienungsanleitung)



Anhänger mit Kipper – Artikelnr. 9036232

Beschreibung: Anhänger für ATV oder Rasenmähertraktor.


Einsatzbereiche: Gut geeignet für die meisten Aufgaben im Garten und Wald.

TECHNISCHE DATEN

<i>Maximallast</i>	500 kg
<i>Maximalgeschwindigkeit bei voller Beladung</i>	15 km/h
<i>Reifen</i>	22x11.00-8, Ballon-Typ
<i>Reifendruck</i>	1 bar / 14 psi

MONTAGEANLEITUNG

Der Anhänger wird umgedreht mit der Radachse nach oben aufgelegt.

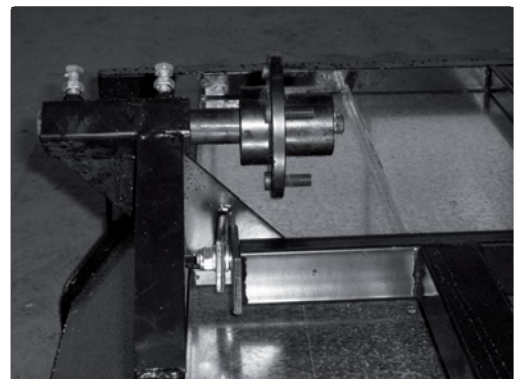


Die Radachse wird umgedreht.



Das Rad wird montiert, die Achse in der richtigen Spurbreite fixiert.



Die Anhängerkupplung wird an der Zugstange montiert.

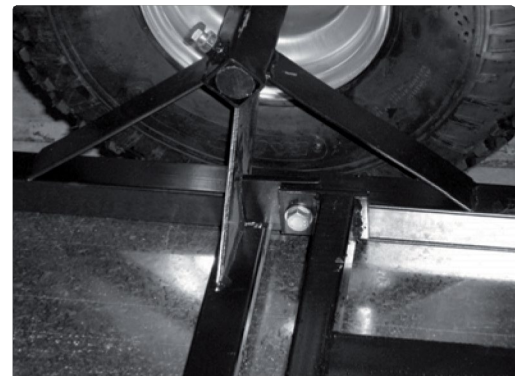

Die Zugstange wird mit den beiden Schrauben befestigt.
Darf nicht weiter als die Kippfunktion angezogen werden.



Vordere und hintere Klappe werden montiert.



Kontrollieren Sie alle Schrauben und Muttern vor der Nutzung und ziehen Sie diese nach!

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Information technische Parameter oder Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.

EN

Instructions for Use

(Translation of original Danish Instructions for use)



Dump Trailer – Item no. 9036232

Description: Trailer for ATV or garden tractor.


Areas of use: Suitable for most tasks in the garden and woods.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


<i>Maximum load</i>	500 kg
<i>Maximum speed, fully loaded</i>	15 km/h
<i>Tyres</i>	22 x 11.00-8, balloon
<i>Tyre pressure</i>	1 bar / 14 psi

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Turn the trailer upside down with its wheel axle upturned.

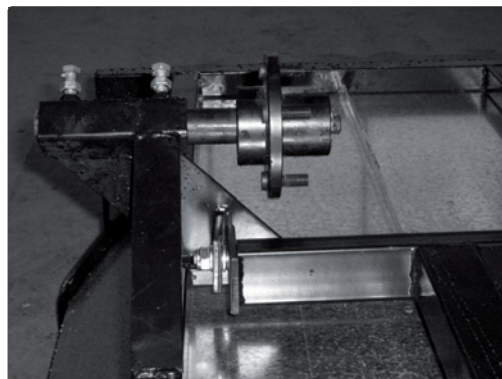


Turn the wheel axle.

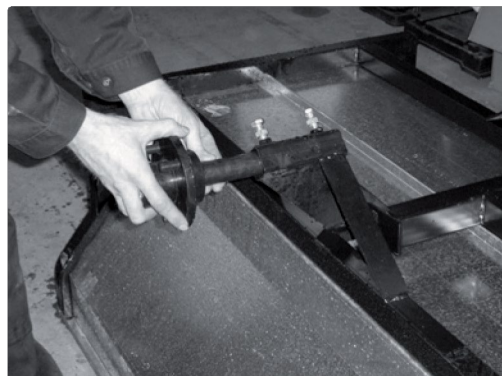

Attach the wheel and tighten the axle in the correct track.



Mount the trailer coupling on the drawbar.

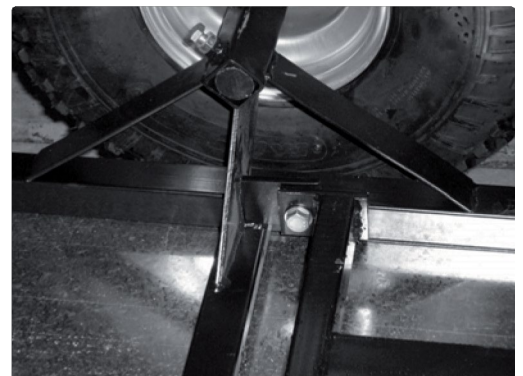

Attach the drawbar using the two bolts.
Do not over tighten so the tipping function does not work.



Attach the front-board and tailboard.



Check and retighten all bolts and nuts before starting to use the trailer!

We reserve the right to change the technical parameters and specifications for this product without giving advance notice.