

MINSK ARMATURER – produkt information



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Power: 220V-240V AC 50 Hz
PF: 0,93
Effektivitet: 150lm/W
SDCM: 5
Spredningsvinkel: 120°
Lysfordeling: Ned
Kapslingsklasse: 69K
IK klasse: 10
Isolationsklasse: I
Forkobling: On/off Flicker free
Tilslutning: Quick connector 3g1,5
Omgivelsestemperatur: -20°C ~ +40°C
L70B50 (Ta 25°): PC: 117.000 timer

EL TEKNISKE DATA

Antal armaturer C13A: 6
Antal armaturer C16A: 8
Antal armaturer D13A: 12
Lækstrøm: <0.5Ma

PRODUKT INFORMATIONER

Montering: Påbygning loft
Nedhængt i wire
Materiale: Rustfrit stål og plast
Cover: Opal PC
Pakningsstørrelse: 6 stk

MINSK er specielt produceret til indendørs brug både til fødevarerproduktion og landbrug.

MINSK anvendes til hygiejneområder og til landbrug samt ammoniakindholdige miljøer. Det er særligt velegnet til disse hårdføre miljøer, da armaturets design gør det nemt at rengøre og vedligeholde.

MINSK er DLG certificeret.

MINSK er produceret i polycarbonat/plast og rustfrit stål. Armaturet er forsynet med 3 terminaler som gennemfortrådning, hvilket gør det muligt at videresløjfe installationen.

Armaturets design gør det meget fleksibelt i forhold til monteringsmulighederne, da det ikke har faste monteringspunkter.


MINSK kan højtryksrens med op til 200 bar i 80° varmt vand i op til 2 minutter.

Armaturet er splintfri ved fald fra op til 12 meters højde.



Varenr	Effekt / Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Vægt, stk
9063863	36	5.400	4000	> 80	Rustfrit stål / polycarbonat	10	1,7 kg
9063864	48	7.200	4000	> 80	Rustfrit stål / polycarbonat	10	2,0 kg
9063865	36	5.500	5000	> 80	Rustfrit stål / polycarbonat	10	1,7 kg
9063866	48	7.300	5000	> 80	Rustfrit stål / polycarbonat	10	2,0 kg

	A	B	C
Minsk 36W	1200mm	70mm	70mm
Minsk 48W	1500mm	70mm	70mm

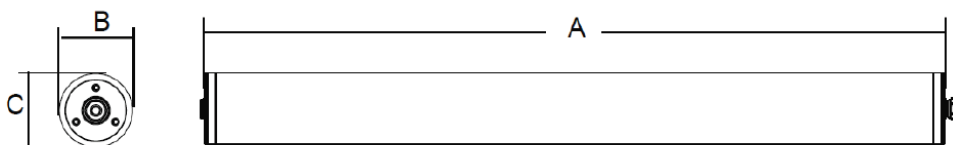

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.