

DK
Original
brugsanvisning



Varenr 9059771 & 9059772



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30

www.p-lindberg.dk

SIKKERHED:

- Vær sikker på maskinen er korrekt tilsluttet strøm. Skal altid tilsluttes 230 Volt.
- Forstøveren er forsynet med en sikring. Bliver det aktuelt at skifte denne, skal der bruges en 15 amp sikring. Se billede for placering af sikringen.



- Flyt aldrig forstøveren ved at trække i ledningen.
- Træk altid stikket ud, når forstøveren ikke bruges, før servicering samt ved rengøring.
- Brug aldrig forstøveren, hvis kabel eller stik er beskadiget. Brug aldrig forstøveren, hvis den ikke fungerer korrekt, du har tabt den, eller den er ødelagt på anden vis. Returner i stedet forstøveren til nærmeste forhandler for reparation.
- Ændres der på forstøveren bortfalder garantien.
- Indånd ikke tågen fra forstøveren. Dråberne fra denne forstøver kan svære i op til 10 minutter. Sammen med eventuel kemi, kan det derfor være farligt at indånde. **BRUG DERFOR ALTID MASKE MED FILTER SOM FORESKREVET PÅ DEN KEMI, DER ER ANVENDT.**
- Forstøv aldrig en brandfarlig væske med denne forstøver.
- **BRUG ALTID DEN ANBEFALEDE TYPE VÆRNEMIDLER, SOM FORSKREVET AF KEMI-PRODUCENTEN. DET VÆRE SIG HANDSKER, BESKYTTELSESTØJ, ÅNDEDRÆTSVÆRN MM.**

PÅFYLDNING AF KEMI:

- Opbland altid kemien med vand før den påfyldes. Opbland i forhold beskrivelse fra kemi-producenten.
- Overfyld ikke tanken.
- Vær sikker på, at låget er korrekt / tæt tilsluttet.




BRUG:

1. Tilslut til korrekt strømforsyning (230 Volt).
2. Tænd forstøveren ved at skubbe on-off knappen frem (se billede).
 - a. 1 – Low / halv styrke
 - b. 2 – High / fuld styrke
3. Sluk forstøveren ved at skubbe on-off knappen tilbage.
4. Indstilling af dråbestørrelse gøres ved at dreje omløberen omkring dysen (se billede).
 - a. Drejes mod uret reduceres dråbestørrelsen.
 - b. Drejes med uret bliver dråberne større.

VIGTIGT:

- Denne forstøver kan ikke blæse/ forstøve pudder.
- Brug kun kemi med en pH på mellem 3 og 10 pH.

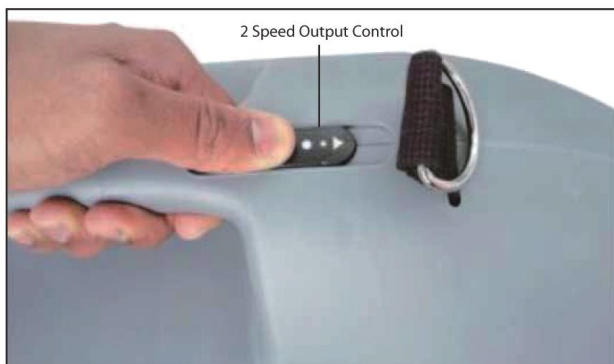

RENGØRING:


Rengør forstøveren HVER GANG EFTER BRUG. Dette vil forlænge levetiden på forstøveren.

Rengøring foretages på følgende måde:

1. Efter brug tømmes beholderen for kemi.
2. Lad herefter forstøveren køre i et minut med dysen indstillet til største dråbestørrelse. Dette fjerner eventuel overskydende kemi fra forstøverens slanger og fra dysen.
3. Fyld herefter rent vand i beholderen og lad forstøveren køre i et minut. Dette rengør beholder, slanger samt dyse.

VIGTIGT: Tag altid stikket ud af kontakten før vedligeholdelse og rengøring.

DELE SAMT RESERVEDELE:

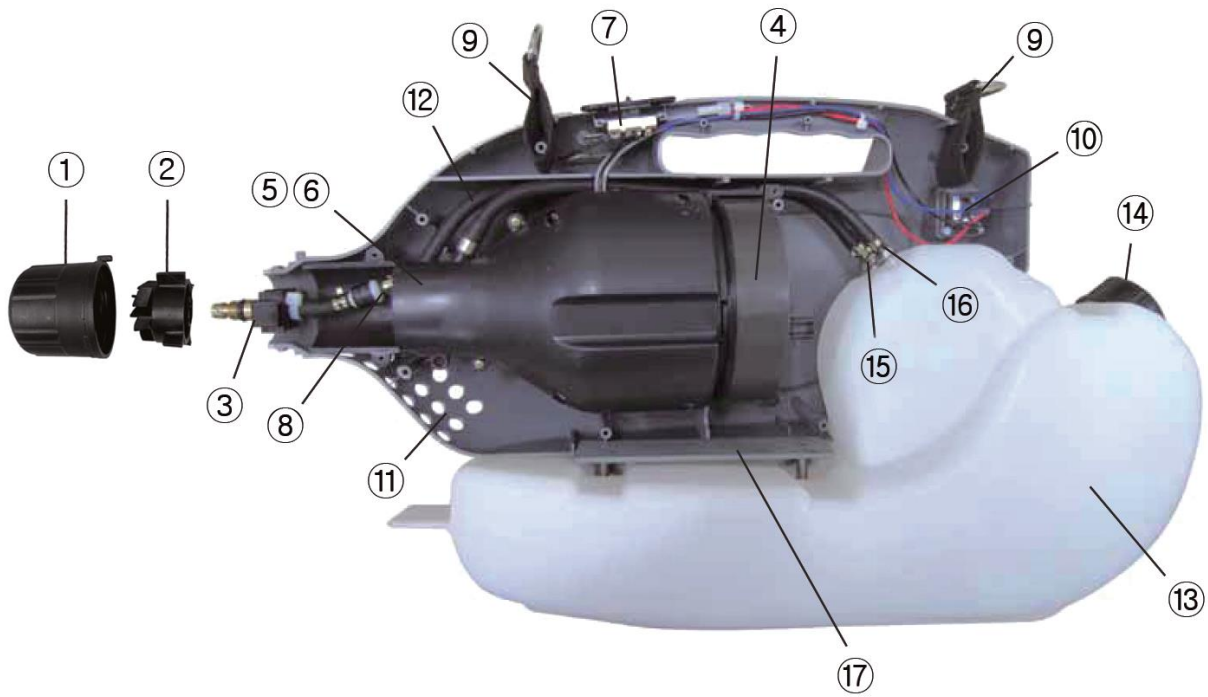

1. Air-cap



2. Cap-nozzle



3. Nozzle-Assy



4. Motor-Assy



5. Case-Motor



6. Case-Motor Assy



7. Switch-Assy



8. Check Valve



9. Belt



10. Assy-Connector



11. Body-R, L



12. Hose



13. Tank-Assy



14. Cap-Tank



15. Air-Nipple



16. Water-Nipple



17. Plate