



MINSK

Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
Tri-ip69k-36-4-pmma	36	5.400	4000	>80	Rustfrit stål/pmma	10	1,7 Kg
Tri-ip69k-48-4-pmma	48	7.200	4000	>80	Rustfrit stål/pmma	10	2 Kg

Tekniske specifikationer

Power: 220-240V AC 50/60 Hz
 PF: 0,93
 Effektivitet: 150Lm/W
 SDCM: 5
 Spredningsvinkel: 120°
 Kapslingsklasse: IP67/IP69K
 IK klassificering: 10
 Isolationsklasse: I
 Standard: On/off
 Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C
 PC: L70B50(Ta 25°): 117.000 timer
 PMMA: PC: L70B50(Ta 25°): 86.000 timer

Produktinformationer

Montering: Direkte på væg/loft eller wire
 Materiale: Rustfrit stål og plast
 Cover: PC/PMMA
 Pakningsstørrelse: 6 stk.

Produktbeskrivelse

MINSK serien er specielt produceret til indendørs brug både til fødevarereproduktion og landbrug. PC versionen anvendes til hygiejneområder og PMMA til landbrug og ammoniakindholdige miljøer. De er også særlig velegnet til disse hårdføre miljøer, da armaturets design gør det nemt at rengøre og vedligeholde.



MINSK PMMA er DLG certificeret.
 MINSK PC er HACCP certificeret.

MINSK er produceret i polycarbonat/plast og rustfrit stål. Armaturet er forsynet med 3 terminaler som gennemfortrådning, hvilket gør det muligt at videresløjfe installationen.

Armaturets design gør det meget fleksibelt i forhold til monteringsmulighederne, da det ikke har faste monteringspunkter. Følgende monteringsmuligheder er tilgængelige:

- Montering direkte på væg eller loft
- Wireophæng (medfølger ikke)

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret EI-installatør.

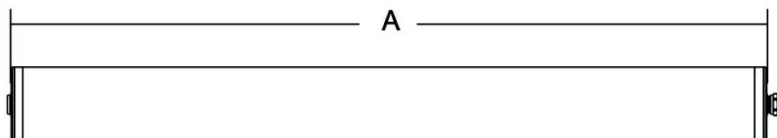

9062052 A= 1200 mm B = 70 mm
 9062053 A= 1500 mm B = 70 mm