

Bruksanvisning

Sopmaskin, 60 cm

6,5 Hk, BS bensinmotor

Art.: 90 37 121 & 90 39 263



P.Lindberg^{AV}/_S
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

- Läs alltid bruksanvisning noggrant innan användning.
- Sopmaskinen bör endast köras av personer som förstår och kan köra denna maskin.
- Undvik lössittande kläder.
- Stanna alltid maskinen när det ska fyllas på med bensin och vid underhåll. Se upp för dem roterande borstarna.
- Observera att motorn bildar avgaser, så om maskinen ska köras inomhus – ha bra ventilation
- Kontrollera alltid motorolja innan användning och ha som vana att alltid kontrollera efter lösa bultar och muttrar innan du startar maskinen.
- Kontrollera luftfiltret ofta – ett igentäppt luftfilter bidrar till ökad förbrukning av bränsle och motorolja.

Användning

Innan start

95 oktan blyfri bensin är lämplig till denna modell.

Var medveten om att bensin är mycket brandfarligt så var uppmärksam på detta:

- Rökning är förbjuden
- Ingen öppen eld i närheten
- Motorn blir varm under körning. Så vänta därför med att tanka tills motorn svalnat.
- Spillt bränsle torkas upp innan start.
- Kontrollera att rätt mängd motorolja är påfyllt, oljestickan sitter i oljepåfyllnadslocket.
- Kör aldrig med sopmaskinen i stängda rum, då motorn bildar avgaser under körning.
- Maskinen måste vara upprätt under användning, med hänsyn till smörjning av motorn.

Användning

Denna maskin är utrustad med "dödmansgrepp" dvs att när man släpper står både maskin och kvast stilla.


Kvasten kan svänga ca 20 grader från sida till sida. Det görs genom att trycka handtaget försiktigt nedåt tills man känner att den går ut från skåran, och därmed kan man svänga kvasten från sida till sida, när man sedan släpper handtaget igen ska man säkerställa att den hakar i skåran igen.

Start av motorn

- Öppna för bensinkranen på sidan av motorn, sätt stoppkontakten till ON.
- Aktivera chocken på full chock, ge motorn full gas.
- Dra långsamt i startsnöret till det känns spänt, dra nu hårt helt ut. Detta kan vara nödvändigt att göra 2-3 ggr, om motorn inte startar på första försöket.
- När motorn är igång, slå av choken och minska gasen till halv gas.
- Låt aldrig startsnöret löpa tillbaka med full kraft.
- Motorn stoppas genom att skifta stoppknappen till STOP.

Höjjustering av stödhjul

Med tiden slits borsten, då är det nödvändigt att justera hur nära underlaget borsten ska gå. Detta görs genom att flytta upp stödhjulen. Stödhjulen sitter på en axel, på vilken det sitter en serie plastbrickor. Man tar ut sprinten från toppen, drar ner hjulet (detta efter att du vickat maskinen, och säkrat den korrekt i vickad position) därefter flyttar man det antal plastbrickor som är nödvändigt upp på axeln där sprinten sitter.

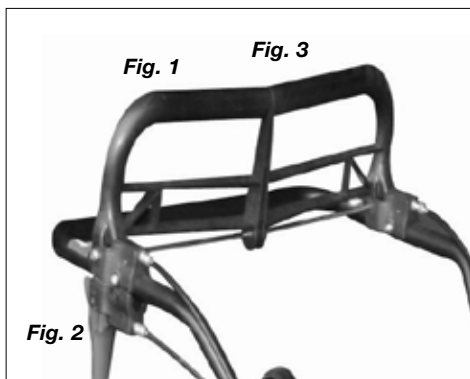

Körning med maskinen

- Sopmaskinen kör framåt när man trycker ner handtag - fig 1
- Sopmaskinen backar, när man trycker upp handtaget - fig. 2
- Sopmaskinen kör runt när man trycker ned hantag - fig 3

Var uppmärksam på att maskinen därmed kan börja backa!

Fylla på med olja

Motorn ska stå horisontellt. Skruva av påfyllningsproppen och fyll på med olja upp till kanten.

Rekommenderad oljetyp: SAE 30

Om inte denna olja finns tillgänglig, går det bra med 10W-30 och 15W-40.

Teknisk data

Motortyp	(Art. 90 37 121)	6,5 HK Briggs & Stratton
Motortyp	(Art. 90 39 263)	6,5 HK Loncin
Arbetsbredd		60 cm, 20° svängbar
Diameter borste		350 mm
Växel		Fram och back
Effekt		6,5 HK/3600 varv/min
Max vridmoment		10,5N.m/3000 varv/min.
Tankvolym		3,6 liter
Motorolja volym		0,6 liter
Ljudnivå		Ca. 67,5 DB(A)
Startsystem		Rekyl
Hjulstorlek		3.00 x 4
Egenvikt		63 kg

