


Betjningsvejledning og Guide til Professionel Batterioplader



For din sikkerhed

Denne brugermanual indeholder vigtig sikkerhedsinformation og vigtige betjeningsanvisninger. Læs omhyggeligt denne manual, inden du tager opladeren i brug første gang, og gem manualen, så du kan slå på den senere.

DK


1

2

DK

Pakningsindhold

- 1) BENTON® BX-2M / BX-2D Oplader
2) Batterilektroder med klammer til hurtig kontakt
3) Batterilektroder til hurtig kontakt med opladningsmateriale (Ø 6,3 mm) med skring til linie blybatteriboks (10 A) permanent tilkobling til batterisekkel, så hurtig tilslutningsforbindelse er mulig via klem-på-klip.
4) Brugermanual




DK

3

4

DK

Drift



DK

5

6

DK

Sikkerhedsinformation

BENTON® BX-2M / BX-2D opladeren er udviklet til opladning af personbilerne 12/20V, 10-200Ah blysyrebatterier og 10-80Ah litumbatterier. Tiller ikke anven til et opladningsapparat. Ikke anvendes til andre formål.
ADVARSEL: FORSØG IKKE AT OPLADE IKKE-GENOPLEDELIGE BATTERIER (PRIMERCELLE)
• Brug ikke opladeren, hvis kablet er beskadiget.
• Opbevar opladeren i et tørt og godt ventileret rum.
• Undgå at røre opladeren, mens den oplader.
• Undgå at røre opladeren, mens den oplader.
• Undgå at røre opladeren, mens den oplader.
• Undgå at røre opladeren, mens den oplader.

Risiko for kemiske forbrændinger! Batterierne er meget ætsende. Hvis din hud eller dine øjne kommer i kontakt med syre, skal du straks skylle det pågældende sted med masser af vand og søge lægehjælp.
• Alle batterier har lydfunktion. Hvis dette sker under opladning, registreres det af opladerens kontrolsystem. Et batteri kan dog have fejl, som kan medføre opladerens funktion og opladningen kan derfor ikke være uden opsyn i længere tid.
• Et batteri fungerer normalt til at sætte den negative eller positive terminal til kablets stik. Opladerens kontrolsystem skal først tilslutte batteriterminalen og derefter til kablet. Den anden tilslutning skal udføres for terminalen, der er forudsigt til kablet, og derefter til batteriet og brandforsiklingen. Herefter foretages batteriopladningen til lyden.
• Efter opladningen skal batteriopladeren tildækkes af batteriopladeren. Det forhindrer tilgængeligheden af batteriopladeren.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opåder.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opåder.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opåder.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opåder.

Opladningsindstillinger

Table with columns: Symbol, Tilstand, Beskrivelse. Lists various charging modes like STD, Cold, AGM, Boost, CA, LiIon, Supply and their corresponding battery types.

- 1) Opladning af permanent installeret batteri i køretøj
2) Opladning af batteri, hvis forudsigt af batteriovervågning, skal ændringerne tages fra opladeren.
3) Sæt opladeren i en drikkestation.
4) Vals opladningsindstilling
5) Opladeren registrerer automatisk 12 V eller 24 V batterier.
6) Opladeren registrerer automatisk 12 V eller 24 V batterier.
7) Opladeren registrerer automatisk 12 V eller 24 V batterier.

Table with columns: Bulkopladningstid, Tekniske data, and other technical specifications.


DK

7

8

DK

Opladningsfaser

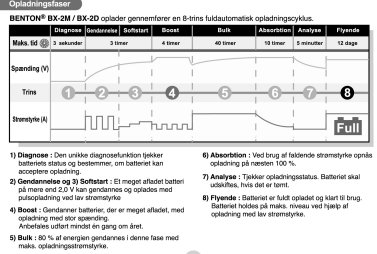

DK

Table with columns: Fejlfinding, Problem, Indikation, Mulig årsag, Løsning. Lists common issues and their solutions.

DK

9

10

DK

Table with columns: Overensstemmelseserklæring, Tekst og godkendelse af CE og overholder, and other compliance information.