


Gebrauchsanweisung

MossRider M102



Patenteret, CE-mærket
2012 02 rev. 1

Jede Stunde und nach Gebrauch mit Kettenöl einfetten.

Fettknippel alle 2 Betriebsstunden mit Fett abschmieren.

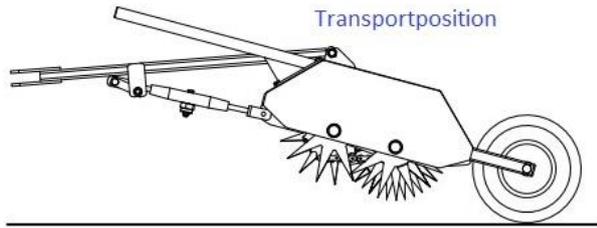

Transportposition

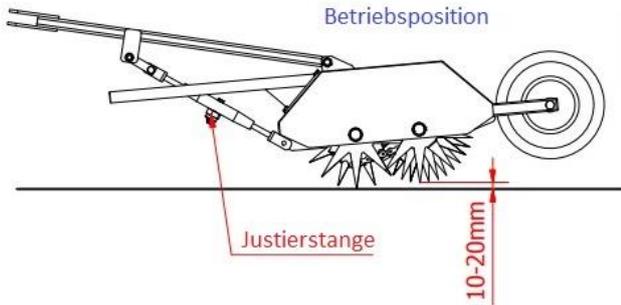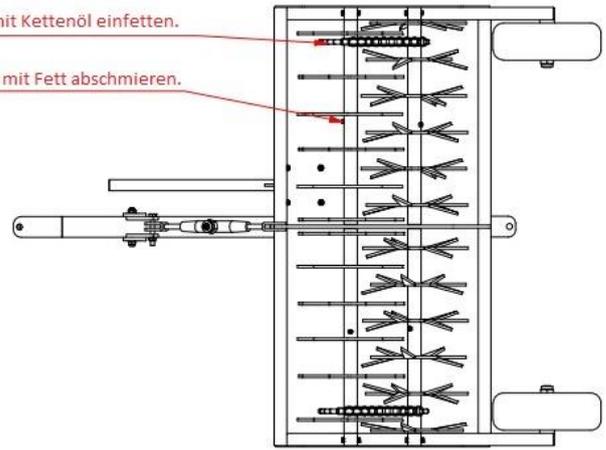

Betriebsposition

Justierstange

10-20mm

Einstellen der Arbeitstiefe:


1. Hängen Sie den MossRider an einen Rasentraktor.
2. Bringen Sie MossRider in Betriebsposition auf der zu bearbeitenden Fläche.
3. Drehen Sie die Justierstange bis sich die hintere Messerwalze etwa 15 mm über dem Boden befindet.

Wenn der Rasenboden hart ist, kann der Abstand etwas geringer eingestellt werden.




Falls der Radenboden hart ist oder der Rasentraktor den MossRider nicht ziehen kann, den Abstand stärker anpassen.

Die Räder sollen den Rasen während des Betriebs nicht berühren.

ABB Maskiner, Vangvedvejen 16, DK8600 Silkeborg, www.ABBMaskiner.dk



B-B

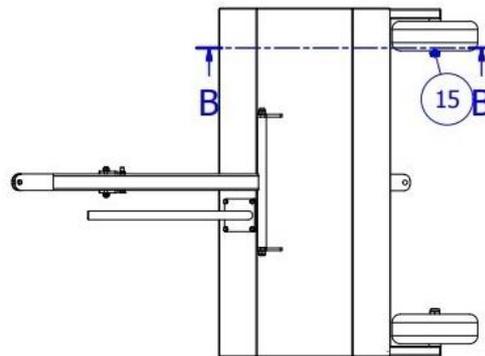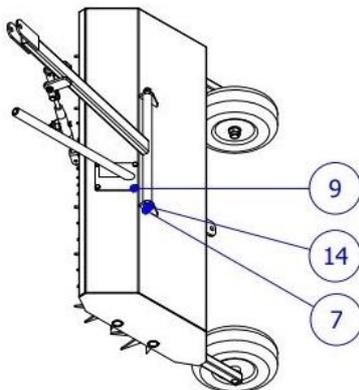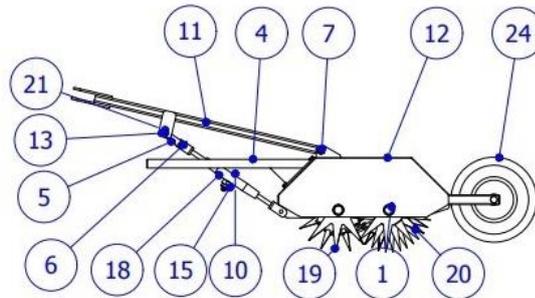

MossRider M102 Ersatzteilliste 2012 02 rev.1 Patenteret, CE-mærket

24	2	Rad Ø200x60 Ø20
23	2	Unterlegscheibe Ø20
22	1	Unterlegscheibe Ø14
21	2	Unterlegscheibe Ø10
20	2	Messerwalze hinten
19	2	Messerwalze vorn
18	1	Spannschloss Ø10 M12
17	5	Mutter M8 lock
16	4	Mutter M6 lock
15	3	Mutter M20 lock
14	2	Mutter M14 lock
13	4	Mutter M10 lock
12	1	MossRider M102 hinten
11	1	MossRider M102 vorn
10	1	M8-60
9	4	M8-16
8	4	M6-40
7	1	M14-450
6	1	M10-70
5	2	Hubhalterung geschweißt
4	1	Griff geschweißt
3	2	Kette 3/4" 34pitch L648
2	2	Buchse Ø21 Ø35 L15
1	2	Achse Ø25
Pos no	Pcs.	PART NUMBER

ABB Maskiner, Vangvedvejen 16, DK8600 Silkeborg, www.ABBMaskiner.dk