

## Luda FarmCam HD

### Produktinformation

Art. 90 58 218



*Luda FarmCam HD***Det här ingår i paketet:****1 FarmCam HD -kamera (full HD 1080 / IP66) inkl:**

Antenn för lång räckvidd med väggbeslag och skruvar

Antennkabel (koaxial) 9m

Strömadapter (IP44) 12V

Strömförlängningskabel 18m

**1 videobox (NVR) för FarmCam HD inkl:**

Intern hårddisk (HDD) 500GB

HDMI-kabel för TV eller dator 2m

Strömadapter för inomhusbruk 12V

USB-mus

Router-kabel (Ethernet) 2m

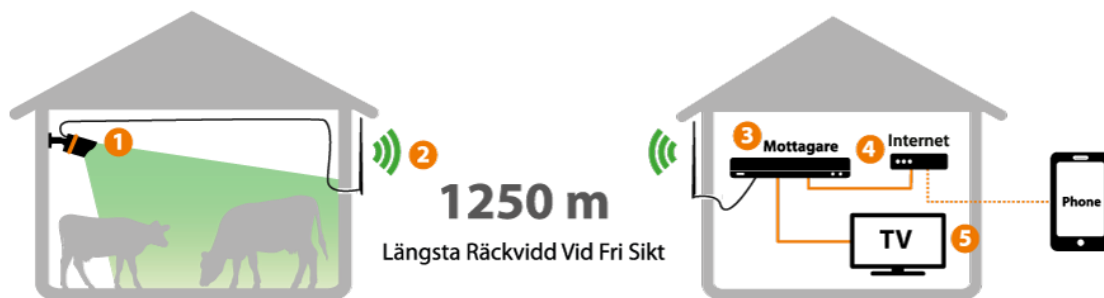
Antenn för lång räckvidd med väggbeslag och skruvar

**Dessutom ingår:**

3 inomhusantennerna för kortare avstånd

1 extra förlängningskabel till antenn (koaxial) 9m

2 "Video Surveillance 24/7"-klistermärken

**Så funkar det:**

**1** Kameran övervakar dina djur. Signalen går genom antennkabel (9-18 m) till utomhusantennen.

**2** Signalen skickas trådlöst till kontoret/hemmet.

**3** Mottagaren tar emot signalen genom utomhusantennen via antennkabel (9-18 m).

**4** Genom att ansluta mottagaren till din router kan du se dina djur/stall/gård var du än befinner dig genom att använda en smartphone, surfplatta eller dator som är ansluten till internet.

**5** Anslut mottagaren till din TV för att se bilden hemma.

*Luda FarmCam HD***Teknisk specifikation:****2,4 GHz Trådlös kamera**

Frekvensband: 802.11b / g / n (20MHz): 2412-2472MHz

802.11n (40 MHz): 2422-2462 MHz

Trådlös räckvidd: 1250 m med 9dBi antenn

Upplösning: 1920 x1080p

Bildhastighet: 30fps @ 1080p

Vinkel: 90°

IR nattintervall: 30 meter

Bildsensor: 1/3 "1080P CMOS

Ljud: Inbyggd mikrofon

Strömförsörjningsadapter: 100-240V -1,5A

Ström till kamera: DC12V -1A

Driftstemperatur: -20° C ~ + 55° C

IP klassifisering: IP66

Mått: Ø70 x 190mm

**Teknisk specifikation:****2,4 GHz Trådlös Mottagare (NVR)**

Frekvensband: 802.11b / g / n (20MHz): 2412-2472MHz

802.11n (40 MHz): 2422-2462 MHz

Upplösning: Full HD 1080P

Max antal kameror: 4

Hårddisk ingår: 500GB

Videoutgång: HDMI och VGA

Ljudutgång: RCA

Nätverksgränssnitt: RJ 45 Ethernet

Stödda system: Android, Iphone, MAC &amp; PC

Strömförsörjningsadapter: 100-240V

Ström till mottagare: DC12V - 2A

Driftstemperatur: -10° C ~ + 55° C