

D

Original  
Produktinformation

**P-Lindberg**

Art.-Nr. 90 58 218

## Luda FarmCam HD



**P. Lindberg GmbH – Flensburger Str. 3 – D-24969 Großenwiehe**

**Tel. 04604/9888-975 Fax. 04604/9888-974**

**Dies ist im Paket enthalten:**

**1 FarmCam HD-Kamera (Full HD 1080 / IP66) inkl.:**

Langstreckenantenne mit Wandhalterungen und Schrauben  
Antennenkabel (koaxial) 9m  
Netzteil (IP44) 12V  
Stromverlängerungskabel 18m


**1 Videobox (NVR) für FarmCam HD inkl.:**

Interne Festplatte (HDD) 500 GB  
HDMI-Kabel für TV oder Computer 2m  
Netzteil für den Innenbereich 12V  
USB-Maus  
Routerkabel (Ethernet) 2m  
Langstreckenantenne mit Wandhalterungen und Schrauben

**Ebenfalls enthalten:**

3 Innenantennen für kürzere Entfernungen  
1 zusätzliches Verlängerungskabel für Antenne (koaxial) 9 m  
2 "Video Surveillance 24/7" Aufkleber

**So funktioniert es:**

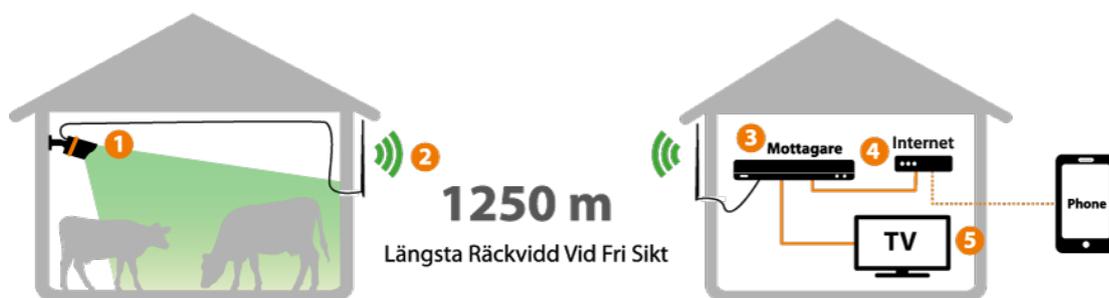

1 Die Kamera überwacht Ihre Tiere. Das Signal wird über ein Antennenkabel (9-18 m) zur Außenantenne geleitet.

2 Das Signal wird drahtlos an das Büro / Zuhause gesendet.

3 Der Empfänger empfängt das Signal über die Außenantenne über ein Antennenkabel (9-18 m).

4 Wenn Sie den Empfänger an Ihren Router anschließen, können Sie Ihre Tiere / Ställe / Hof überall sehen, indem Sie ein Smartphone, Tablet oder einen Computer verwenden, der mit dem Internet verbunden ist.

5 Schließen Sie den Receiver an Ihr Fernsehgerät an, um das Bild zu Hause zu sehen.

**Technische Spezifikation:**

**2,4-GHz-Funkkamera**

Frequenzband: 802,11b / g / n (20 MHz): 2412-2472 MHz  
802,11n (40 MHz): 2422-2462 MHz  
Funkreichweite: 1250 m mit 9dBi-Antenne  
Auflösung: 1920 x 1080p  
Bildrate: 30 fps @ 1080p  
Winkel: 90 °  
IR-Nachtreichweite: 30 Meter  
Bildsensor: 1/3 "1080P CMOS  
Sound: Eingebautes Mikrofon  
Netzteil: 100-240V -1,5A  
Stromversorgung der Kamera: DC12V -1A  
Betriebstemperatur: -20 ° C ~ + 55 ° C.  
IP-Klassifizierung: IP66  
Abmessungen: Ø70 x 190 mm

**Technische Spezifikation:**

**2,4-GHz-Funkempfänger (NVR)**

Frequenzband: 802,11b / g / n (20 MHz): 2412-2472 MHz  
802,11n (40 MHz): 2422-2462 MHz  
Auflösung: Full HD 1080P  
Maximale Anzahl Kameras: 4  
Festplatte enthalten: 500 GB  
Videoausgang: HDMI und VGA  
Audioausgang: Cinch  
Netzwerkschnittstelle: RJ 45 Ethernet  
Unterstützte Systeme: Android, Iphone, MAC & PC  
Netzteil: 100-240V  
Stromversorgung des Empfängers: DC12V - 2A  
Betriebstemperatur: -10 ° C ~ + 55 ° C.

*Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, die technischen Parameter und Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.*