

## Bruksanvisning

---

Art. 90 59 771 – 90 59 772

### 1,5 och 6 liters Dimspruta



## Säkerhet:

- Var noga med att maskinen är ansluten korrekt i vägguttaget, 230 Volt.
- Sprutan är försedd med en säkring. Om det blir aktuellt att byta ut säkringen ska det användas en 15 amp säkring. Se bild för säkringens placering.



- Flytta aldrig sprutan genom att dra i strömkabeln.
- Dra alltid ur kontakten när sprutan inte ska användas, vid service och vid rengöring.
- Använd aldrig sprutan om kabeln eller stickkontakten är skadad. Sprutan ska inte användas om du misstänker att den är trasig, om du tappat den i golvet. Lämna in den för reparation på verkstad eller kontakta återförsäljaren.
- Om det görs förändringar på sprutan gäller inte garantin.
- Andas inte in ångan från sprutan. Dimman som sprutan gör kan hålla sig i upp till 10 min, tillsammans med någon form av kemikalie kan det vara skadligt för hälsan att inanda.  
**ANVÄND ALLTID EN GODKÄND HALVMASK.**
- Spruta aldrig en brandfarlig vätska med sprutan.
- **ANVÄND ALLTID REKOMMENDERAD KEMIKALIE I SPRUTAN, ANVÄND SKYDDSHANDSKAR, SKYDDSKLÄDER OCH RÄTT TYP AV ANDNINGSSKYDD.**

## Fyll på kemikalie:

- Blanda ut kemikalien med vatten enligt leverantörens rekommendationer innan den fylls på i sprutan.
- Överfyll inte tanken.
- Var noga med att locket är korrekt fastskruvat efter påfyllning.



### Användning:

1. Anslut kabeln till ett eluttag (230 Volt).
2. Starta sprutan genom att dra ON/OFF knappen framåt (se bild).
  - a. 1 – Låg/halv styrka
  - b. 2 – Hög/full styrka
3. Stäng av sprutan genom att dra ON/OFF knappen bakåt
4. Inställning av droppstorleken görs genom att vrida munstycket (se bild).
  - a. Vrids munstycket motsols – reducering av droppstorlek.
  - b. Vrids munstycket medsols – ökas droppstorleken.

### VIKTIGT:

- Sprutan kan inte spruta/dimma puder.
- Använd endast kemikalier med ett pH på mellan 3 och 10 pH.



### Rengöring:


Rengör sprutan VARJE GÅNG EFTER ANVÄNDNING. Det kommer förlänga livslängden på sprutan.

Rengöring ska göras på nedan sätt:

1. Efter användning töm ur behållaren.
2. Kör sedan sprutan i 1 minut med munstycket på den största droppstorleken. Det kommer göra så att slangar och munstycke blir rent från kemikalier.
3. Fyll därefter på rent vatten i behållaren och kör sprutan i 1 minut med största droppstorlek.

**VIKTIGT:** Dra alltid ur kontakten från vägguttaget vid underhåll och rengöring.

## Sprängskiss och Reservdelar:

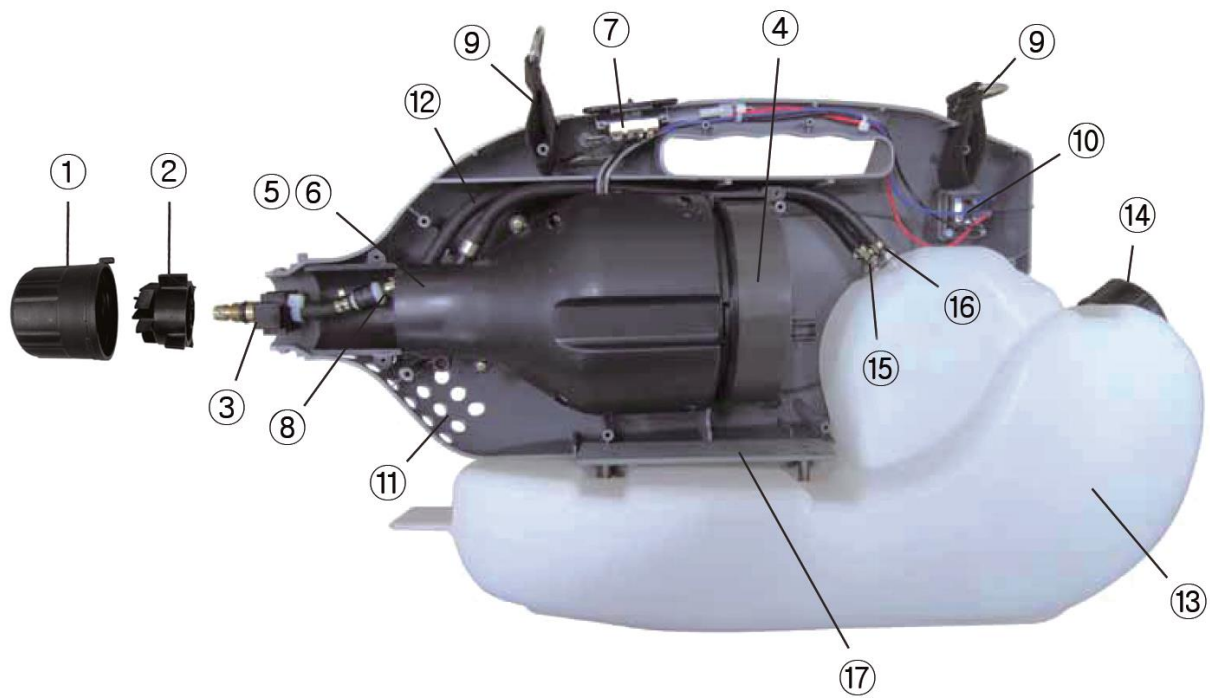

1. Hölje (droppjustering)



2. Fördelning/munstycke



3. Munstycke



4. Motor



5. Motorskydd



6. Motorskydd tillbehör



7. Kontakt



8. Backventil



9. Rem



10. Tillbehör kontakt



11. Skyddskåpa höger/vänster



12. Slangar



13. Tank



14. Tanklock



15. Luftnippel



16. Vattennippel



17. Platta