

Bruksanvisning

Ryggspruta, motordriven

Art.: 90 29 025



P.Lindberg^{AV}/_S
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan installation och bruk av dina nya produkter ber vi dig att, du läser denna bruksanvisning grundligt.

Det är viktigt att du kollar att produkten inte är skadad efter ditt köp och innan användning med hänsyn till garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagit hänsyn till bruksanvisningar och manualer kommer garantin ej att gälla.

P. Lindberg A/S



Säkerhet och beskrivning

Ryggspruta med 2-takts bensinmotor och kolvpump med justerbart tryck.


- Sprutan ska endast användas av personer som läst och förstår bruksanvisningen.
- Använd alltid säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och gummistövlar, detta är viktigt när man arbetar med kemikalier.
- Låt aldrig pumpen köras utan vätska.
- Fyll alltid vätska genom filtret – sand och smuts kommer skada pumpen och täppa igen munstycket.
- Ställ sprutan på ett plant underlag när du fyller på med vätska.
- Det ska inte användas brandfarliga vätskor i pumpen!
- Var uppmärksam på giftiga ångor och vindriktningen.
- Rikta aldrig strålen mot människor och djur.
- Stanna alltid motorn när du fyller på vätska och för underhåll.

Användning


- Fyll på med oljeblandad bensin.
- Fyll vatten i tanken.
- Blanda i det medel du ska använda (följ alltid leverantörens anvisningar)
- Starta motorn (se nästa avsnitt)
- Efter uppvärmning välj varvtal med gashandtaget.
- När flödet släpps på till lansens startar sprutningen.
- Pumpen kan ställas i tryck med justerknappen.
- Efter användning, rengör sprutan och skölj rent med rent vatten. Sköljvattnet sprutas ut över det behandlade området.
- Låt motorn gå på tomgång ett par minuter innan du stänger av.

Starta motorn


Använd oljeblandad bensin (2%)
Tryck några gånger på pumpknappen.

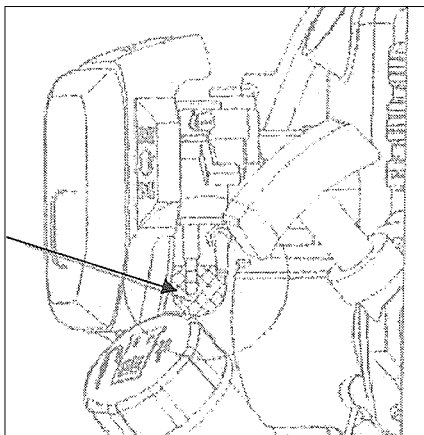

Sätt gashandtaget till startposition. Ca 1/3 av fullt utslag.

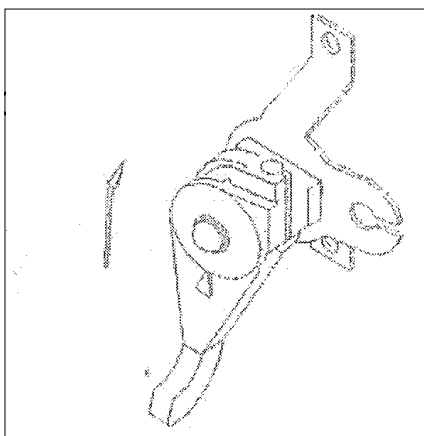

Ställ chokeknappen i högsta läge för att aktiveras.
Dra i startsnöret tills motorn startar.
Låt motorn gå varm ett par minuter innan ryggsprutan tas i bruk.
Under uppvärmning ställs chocken på OFF igen.

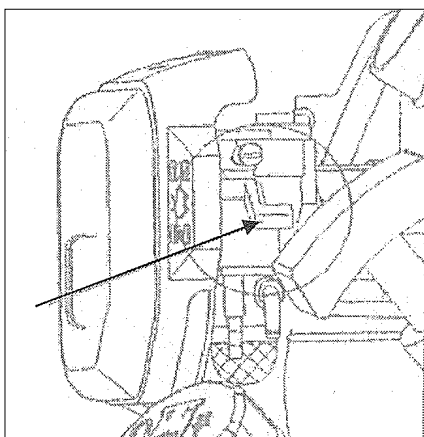

Teknisk data

Tankinnehåll:	20 liter
Pumptryck:	0,1 till 20 bar
Motor:	25,4ccm - lyftkyld 2-takt
Startsystem:	Rekylstart
Bränsletank:	0,6 liter
Bränsle:	Oktan 92 bensin med 2% två takts olja
Mått:	367 x 315 x 601 mm
Vikt:	ca 11,5 kg
Ljudnivå:	93,2 dB(a)

Förvara tanken under vintern

- Kör kylarvätska genom sprutan och låt stå i sprutan under vintern. Inte endast för att frostsäkra utan kylarvätskan har också en smörjande effekt på pumpens packningar.
- Töm bränsletanken på bränsle. Sätt choken på off. Dra i startsnöret 3-5 gånger. Ta bort tändstiftet och häll en tesked olja in i cylindern. Dra i startsnöret 2-3 gånger, tills oljan försvunnit. Förvara tanken på ett torrt ställe.

