

S  
Original  
Bruksanvisning

---

**P.Lindberg**<sup>AV/S</sup>

Art. 9050082

## Lagerhylla



**Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 - order@p-lindberg.se**  
**www.p-lindberg.se**

## Lagerhylla - Art. 9050082

**Beskrivning:** Kraftig lagerhylla med fyra hyllor. Varje hyllplan kan bära 300 kg jämnt fördelat. Hyllan är 250 cm hög, 180 cm bred och 80 cm djup.






**Användningsområden:** Hyllan passar bra i mindre lager där man har användning för djupa hyllor.

**Säkerhetsinstruktioner:** Fördela det som ska placeras på hyllan så jämnt som möjligt, belasta inte mer än rekommenderad vikt.

Hyllan ska vara fastmonterad i golvet. Betongsstyrkan i golvet ska vara 3000psi/2,1kg/mm<sup>2</sup>. Nylagd betong ska ha en tjocklek på mins 250 mm och en torrtid på mer än 20 dagar, för uppställning och användning.

Belastningen ska vara jämnt fördelad, det rekommenderas att lasta de tyngre produkterna nederst.


### Komponenter:

Nr.	Beskrivning	Illustration	Antal
1	Sidoben		4
2	Skena - kort 98 mm		4
3	Skena - lång 1055 mm		8
4	Fotplatta		2
5	Bult och mutter M6×35		28

6	Expansionsbult M8×55		4
7	Skyddsplast		2
8	Justeringsplatta till fot		2
9	Bjälke	 	8
10	Lås till bjälke		8
11	Säkringslåsnings		16
12	Hyllplan	-	24

## Montering av hyllan:

Översikt:

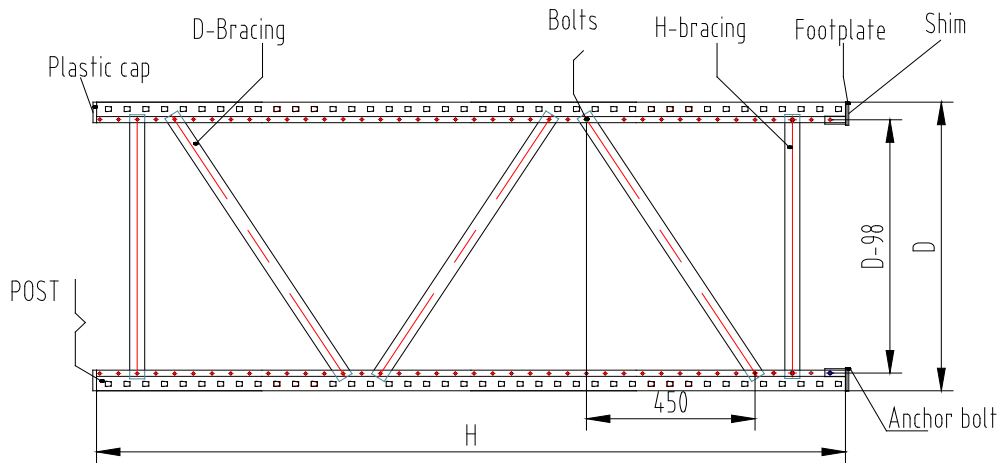

Observera:

H= Hyllans höjd

Om hyllan är 3000 mm hög:

Antal sneda=  $(3000-150)/550 = (5,18) = 5$



Montering av benen i fotplattan:



Montering av bjälkar med säkeringslås:



Montering av hyllplan:



Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt utan föregående meddelande.