

Elvärmekabel, 3, 6, 12, 18, 24 och 49 meter

Art. 90 17 113 - 116 och 90 37 626 - 627

Beskrivning

Elvärmekabel tillverkad för att hålla vattenrör frostfria.

Kabeln finns i längderna 3, 6, 12, 18, 24 och 49 meter och är komplett med stickkontakt och inbyggd termostat.

Säkerhetsföreskrifter

- Jordfelsbrytare måste vara ansluten
- Elvärmekabeln får inte placeras direkt i vatten och ska inte grävas ner.
- Kabeln får inte kapas.
- Montera aldrig kabeln så böjen är mindre än 25 mm.

Installation

- Ska inte monteras så kabeln vidrör eller korsar sig själv.
- Kabeln kan monteras på vattenrör i längdriktningen.
- Kabeln kan lindas om röret, får inte vara tätare än 10 cm.
- Vid montering på plaströr, ska alutejp (art. 9018809) tejpas på röret som värmeledare innan kabeln monteras.
- Kabeln monteras fast med buntband eller alutape.
- Termostaten ska monteras så den sitter mot den kallaste platsen på vattenröret.
- Det rekommenderas att isolera vattenrör med rörisolering.

Teknisk data

Strömanslutning

Termostatsens verkningsområde:

Termostatsens noggrannhet:


Effekt:

230V 50Hz

Från 5 grader till 15 grader.

+/- 4 grader

10W/meter

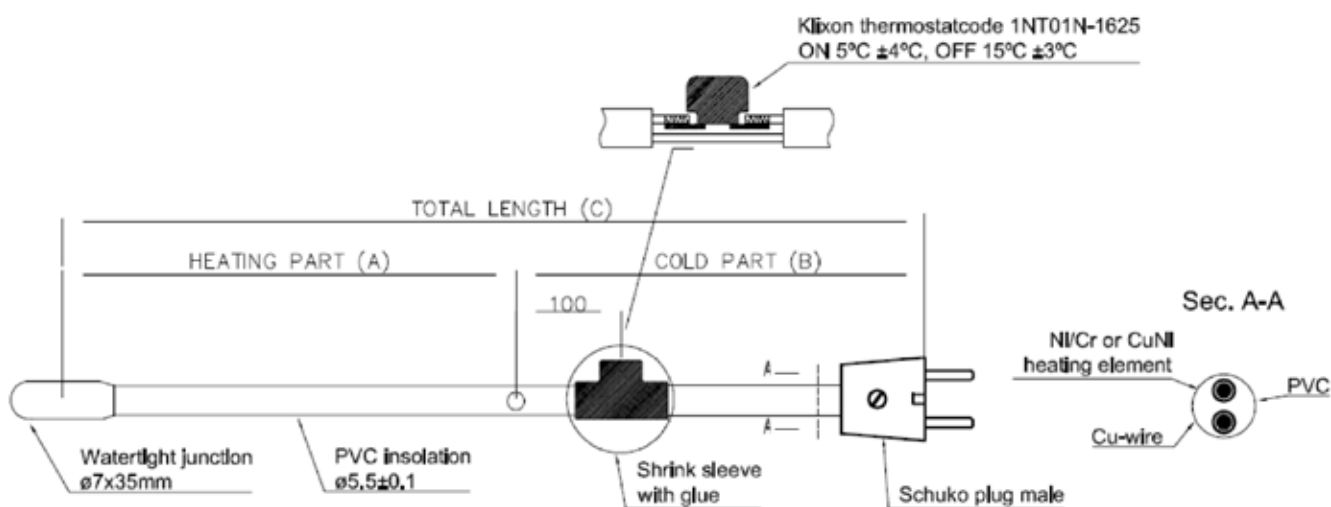

P.Lindberg ^{AS}
Sverigefilial (Danmark)