


Monteringsvejledning



Varenr.: 9053282 og 283

## Foderhæk / høhæk

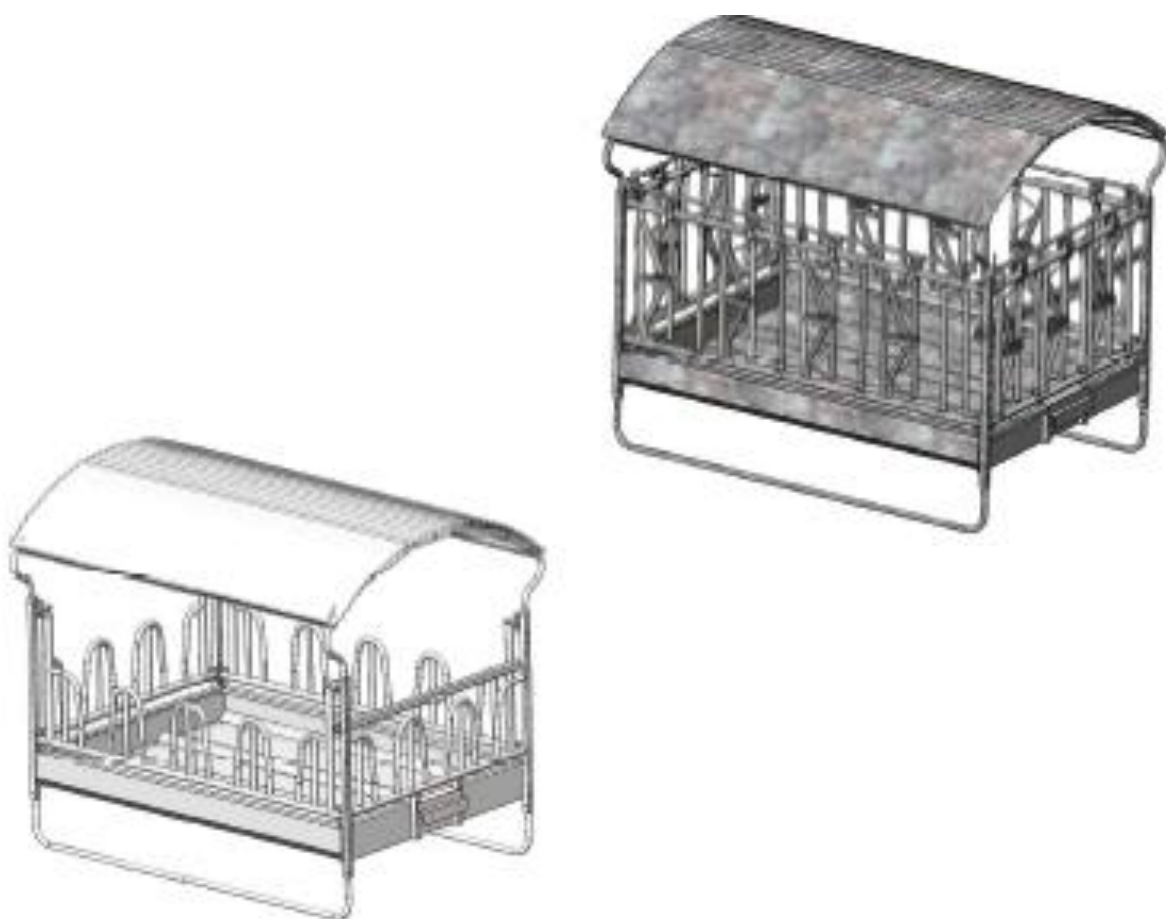

## Foderhæk - Varenr. 9053282 og 9053283


**Beskrivelse:** Foderhæk / høhæk udført med kirkestole eller fanggitter og i varmgalvaniseret stål samt 3-punktsophæng, som gør at man nemt kan flytte den med traktor eller lignende. Der medfølger desuden tag og bund samt aftagelig løftebom. Kan indstilles i tre højder. Leveres usamlet. Begge modeller kan åbnes på tre sider, modellen med fanggitter uden brug af værktøj. Sidstnævnte har desuden justerbare halsåbninger. 14 ædepladser. Dimensioner: 200 x 300 cm.

### Leveringen omfatter, udover selve foderhæk-elementerne:

Monteringsvejledning	1 stk.	Loftskrog	6 stk.
Skruer M10x20	26 stk.	Låsemøtrik M14	6 stk.
Skruer M14 x100	6 stk.	Møtrik M10	52 stk.
Stang Ø14 L100 m. kæde	6 stk.	Spændeskive M10	52 stk.
Skruer M10x60	8 stk.	Firkantet endestykke 60 mm	2 stk.
Stang Ø14 til trækstang	2 stk.		
Split Ø4	2 stk.		


### Vigtigt:

Skal foderhækken bruges til heste, anbefales det kraftigt at indstille fødder og tag i højeste position for at undgå, at hestene kommer til skade på de skarpe kanter på taget.

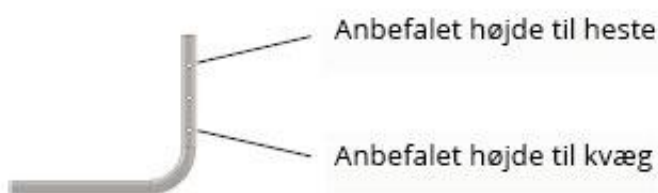

## Monteringsvejledning:

### 1. Start med at samle bunden:

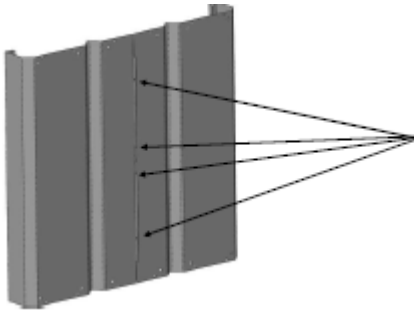

Spænd de to metalplader sammen med M10 x 20 skruer m/rundt hoved.

For at lette arbejdet anbefales det at placere bundpladen på to træpaller.


**Vigtigt:** Fra trin 2 anbefales det ikke at spænde skruerne helt!

### 2. Monter bunden på endegavlen med 3-punkts ophænget



Fastgør bunden til indersiden af endegavlen med M10x20 skruer, start med hjørnerne og dernæst midten, som vist på tegningen. Spænd ikke endnu!


### 3. Forstærkning af bunden

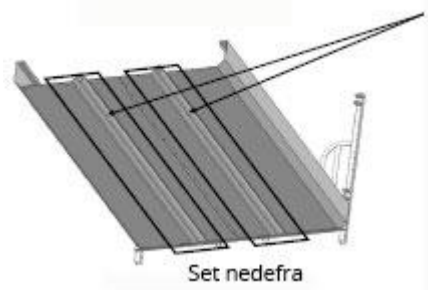

Isæt de to rør under bundpladen som vist på tegningen.

### 4. Sæt den anden endegavl fast på bunden – se trin 2.

## 5. Fastgør tagbøjlerne



- A Saml først de to bøjlehalvdele
- B Stik herefter bøjlerne ned i hjørnestolperne og spænd delene sammen med M10x60 skruer

## 6. Samling af paneler

Vælg til hvilken side panelerne skal kunne åbnes, (højre eller venstre) og fastgør så panelerne med M14x100 skruer på den ene side, og med stængerne (med kæder) på den anden side.



Bemærk at modellen med fanggitter (9053282) har selvslukkende, justerbare halsåbninger, som skal indstilles med grebet, der er boltet fast på højre side. Se fotos



## 7. Montering af meder



Løft foderhækken op og indstil mederne i ønsket højde (der er tre muligheder) og skru dem fast med M10x60 skruer.

**Vigtigt:** Nu spændes alle skruer fra de tidligere trin!

## 8. Transportstang



Transportstangen bruges kun til transport af foderhækken og skal fjernes efter opstilling af hækken.

## 9. Tag. Montering af tagbjælker og kroge

Monter de to bjælker på hver sin side af bøjlerne med krogene.

Spænd ikke.

Indsæt forstærkningsbøjlen mellem bjælkerne og fastgør med krogene.

Fastgør krogen med en M10 møtrik og en M10 spændeskive på hver side af bjælken.

Se fotos på næste side.




## 10. Fastgørelse af metalplader

Læg alle plader på bøjlerne og lad dem overlappe. Se tegningen. Midterpladen skal lappe over de to andre plader.

Metalstropperne skal sidde vinkelret på krogene, som vist på ovenstående foto.

Spænd så alle kroge.



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.