



## LIMA



### Tekniske specifikationer

Power:	220V-240V AC 50 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	150lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP65
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Push-terminaler 5G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	100.000 timer

### El tekniske data

Antal armaturer C10A:	40W / 60W / 80W / 100W 5 / 5 / 25 / 18
Antal armaturer C16A:	40W / 60W / 80W / 100W 8 / 8 / 40 / 28
Antal armaturer D13A:	40W / 60W / 80W / 100W 12 / 12 / 64 / 46
Lækstrøm:	<0.5mA

### Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire
Materiale:	Aluminium og PC
Cover:	Opal plast
Farve:	Grå/blå
Pakningsstørrelse:	6 stk.

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.

### Produktbeskrivelse

LIMA serien er et indendørs industriarmatur, som er produceret i et klassisk stilrent og slankt design.

Det er særlig velegnet til hårde miljøer, hvor der stilles store krav til belysningens brudstyrke og tætningsklasse.


LIMA serien anvendes til diverse almene belysnings opgaver såsom:

- Parkeringhuse
- Lager og produktionshaller

LIMA er forsynet med 5 terminaler som gennemfortrådning, hvilket gør det muligt at videresløjfe installationen.

Armaturets design gør det meget fleksibelt i forhold til monteringsmulighederne, da det ikke har faste monteringspunkter. Wireophæng medfølger ikke.

LIMA S versionen leveres med microwave bevægelsessensor integreret i armaturet. Sensoren har en rækkevidde på op til 15 meter.

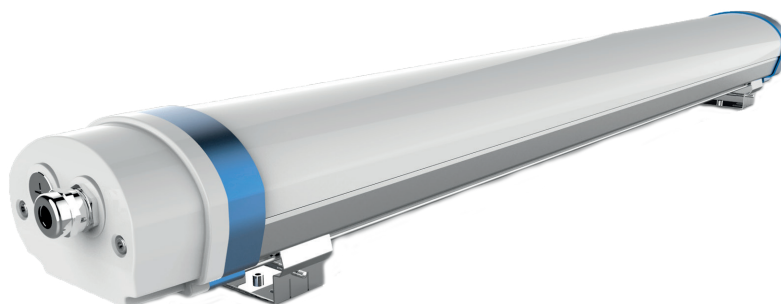

# LIMA

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
Tri-ip65-40w-4	40	6.000	4000	>80	PC/Alu	08	2.7kg
Tri-ip65-40w-4-S	40	6.000	4000	>80	PC/Alu	08	2.7kg
Tri-ip65-60w-4	60	9.000	4000	>80	PC/Alu	08	3.3kg
Tri-ip65-60w-4-S	60	9.000	4000	>80	PC/Alu	08	3.3kg
Tri-ip65-80w-4	80	12.000	4000	>80	PC/Alu	08	3.3kg
Tri-ip65-80w-4-S	80	12.000	4000	>80	PC/Alu	08	3.3kg
Tri-ip65-100w-4	100	15.000	4000	>80	PC/Alu	08	3.3kg
Tri-ip65-100w-4-S	100	15.000	4000	>80	PC/Alu	08	3.3kg

Remote control LIMA (Tilkøbes sammen med LIMA S-version)

S = Sensor version

Produkter som ikke lagerføres

## Tilvalg

Effekt/Watt	SDCM	Kelvin	RA	DALI/Dæmp	Flicker fri
20	3	3000	>90	Ja	Ja
		6000			

	A	B	C
Lima 20W	600mm	109mm	84mm
Lima 40W	1200mm	109mm	84mm
Lima 60/80/100W	1500mm	109mm	84mm

