

Brugsanvisning

Søjleboremaskine, 750 W

Varenr.: 90 36 409



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Beskrivelse


Søjleboremaskine med 750 W motor og selvspændende borepatron.

Samling

- Søjlefoden boltes på gulvplatformen.
- Søjlen monteres ned i søjlefoden. Fastspændes med unbrakboltene.
- Bordret monteres på søjlen.
- Boreenhed monteres på toppen af søjlen. Fastspændes med unbrakboltene.
- Håndtagene til spindelen monteres.
- Borepatronen monteres.

Oversigt

1. Remkasse
2. Tænd / sluk kontakt
3. Borepatron
4. Justerbart bord
5. Gulvplatform
6. Håndtag til remstrammer
7. Motor
8. Håndtag til spindel
9. Søjle
10. Søjlefod

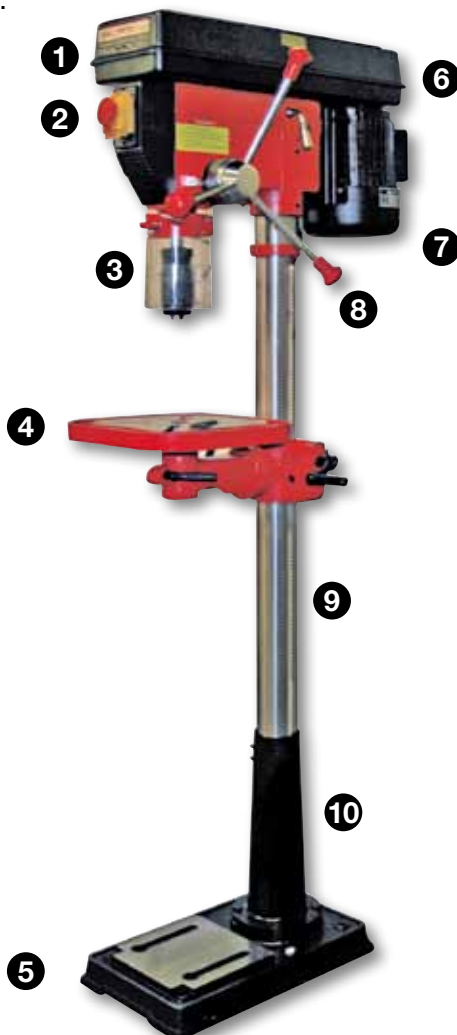

Sikkerhed

Nødstopknap monteret på front af maskinen for hurtigst mulig aktivering hvis nødvendig. Sikkerhedskontakt monteret indvendigt i remkassen. Sikre at låget er lukket for at maskinen kan starte op. Kontaktens placering kan justeres. Indstil kontakten så den er aktiveret når låget er lukket.

Omdrejningsskift

Hastighedsskift sker ved at flytte remmene på remskiverne. Skema findes indvendig i låget på remkassen.

- Afbryd strømmen.
- Afmonter skrue til låget og åbn det.
- Løsn de to fingerskruer (en på hver side af maskinen).
- Løsn remmene ved at aktivere håndtag til remstrammer.
- Flyt remmene til ønskede hastighed (se skema indvendig i låget).
- Stram remmene ved at aktivere håndtag for remstrammer.
- Spænd de to fingerskruer.
- Tjek at sikkerhedskontakten i låget aktiveres, når det lukkes og skruen monteres.

Tekniske data

Motor	230 V – 750 W
Antal hastigheder	16 stk.
Borepatron	5 til 20 mm
Spindelvandring	85 mm
Gulvplatform	46 x 28 cm
Total højde	158 cm
Vægt	65 kg