

DA
Brugsanvisning
(Oversættelse af original
tysk brugsanvisning)



Varenr.: 9015810

Flymaster Komplet fluefangersæt



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Oversættelse:

Opsætning af FlyMaster fluefangersæt

FlyMaster fluefangere er nemme at sætte op. I lukkede rum udgør de en effektiv og fleksibel fælde, der minimerer antallet af uønskede insekter.

Det bedste resultat opnås ved at placere tapen vandret under loftet. Sørg for, at der ikke kommer fugle ind i det rum, hvor FlyMaster fluefangeren er placeret, da de kan blive tiltrukket af de fangede insekter og vikle sig ind i tapen.

Det komplette sæt indeholder alt, hvad der kræves til en standardopsætning.

Anbefalinger:

1. Få et overblik over de leverede dele i pakken, og find det sted, hvor fluefangeren skal sættes fast.
2. Rulleholderen monteres på væggen i en højde, så den er nem at nå, når tapen skal rulles ud, og rullen skal skiftes.
3. Fastgør først taljen til loftet, hvor holderen er fastgjort. Kontroller derefter, at den første talje er lodret på linje med rullen, der er fastgjort til væggen.
4. Kontroller tapens forløb, og brug ikke for mange taljer. Hvis der sættes for mange taljer på loftet, er det svært at rulle tapen op. I stedet anbefales det at købe et ekstra sæt eller så mange sæt, som der er brug for.
5. Jo mindre tapens indgangs- og udgangsvinkel er i taljen, jo større er den belastning, som tapen og taljen udsættes for.
6. I lange rum er det bedst at placere rulleholderen på den modsatte væg.
7. Spænd altid tapen med låsekroge, når ny taperulle er rullet op. Hvis tapen hænger for meget ned, kan der placeres flere taljer langs den linje, hvor tapen løber.
8. Bemærk, at de medfølgende taljer kan åbnes, så tapens forløb kan ændres, når det ønskes.

Fastgørelse af den første taperulle





Når du er færdig med forarbejdet, placeres hele taperullen i holderen. Træk derefter tapen gennem taljen, og vikl den rundt om den tomme rulle et par gange. Spol med håndsvinget, indtil et par lag af den klæbrige tape er viklet ordentligt rundt om rullen. Bloker tapen med låsekrogen, og før den tilbage til den fulde rulle, hvor du kan strække tapen og blokere den med den anden låsekrog.

Udskiftning af ruller


Fjern den løse tape fra den tomme rulle. Udskift med en fyldt rulle, og hægt øjet på den gamle tape ind i øjet på den nye tape.

Behold den tomme rulle, den skal bruges til at erstatte optagerrullen, når klisterdelen på det gamle tape når rullen.


Der er ingen lim i begyndelsen og slutningen af tapen, så man behøver ikke bekymre sig om klistrede fingre, når rullen skiftes.

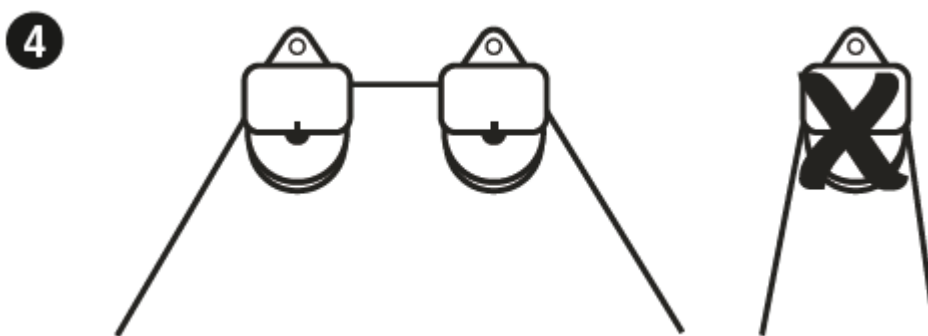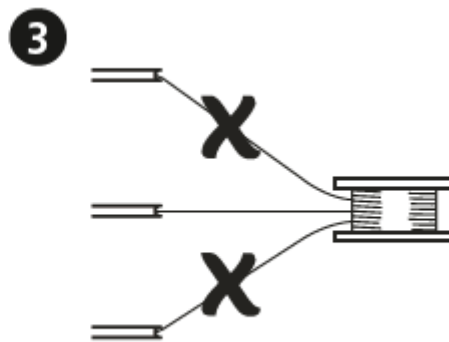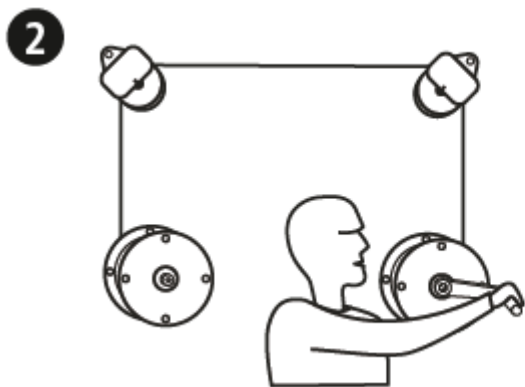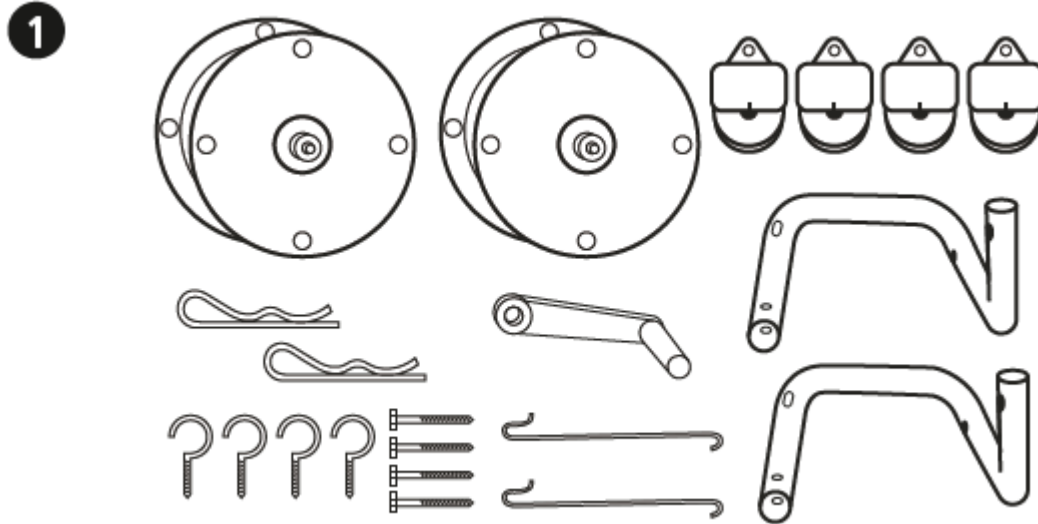


5 / 6

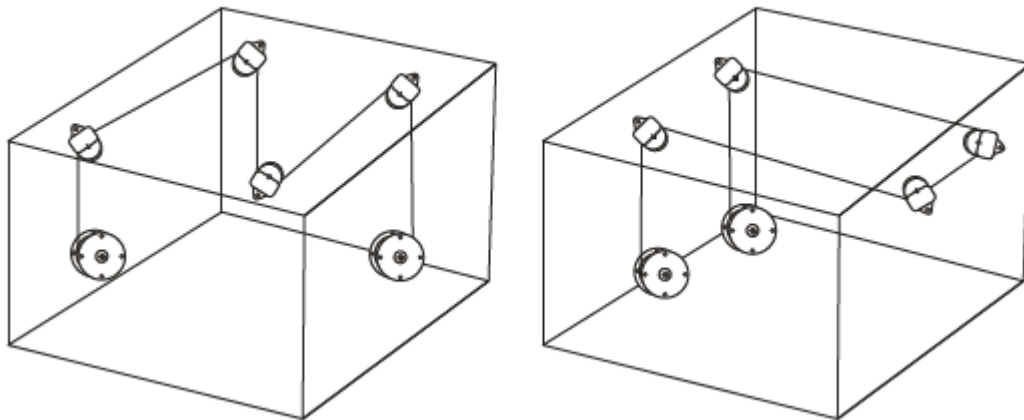

7

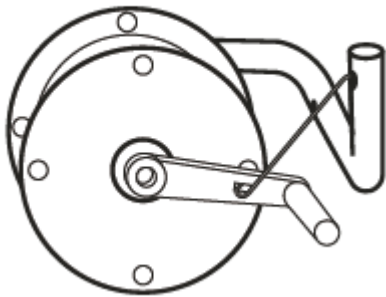

8



Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9 84428 Buchbach, Germany www.kerbl.com
Kerbl UK Ltd Lands End Way Oakham, Rutland LE15 6RF, UK www.kerbl.co.uk

ÖKERBL