


Monteringsanvisning

Art. 9053282 och 283

Foderhäck / höhäck

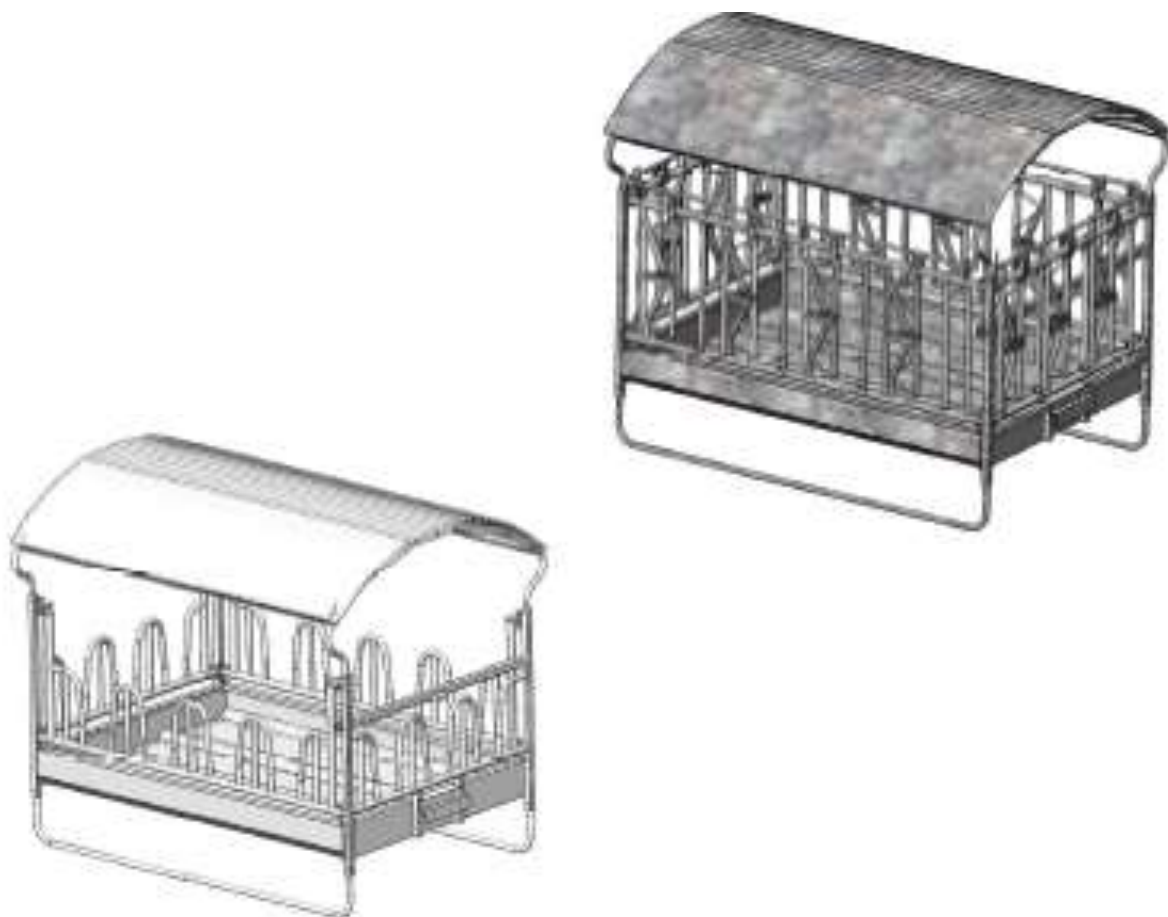

Foderhäck - Art. 9053282 och 9053283


Beskrivning: Foderhäck/höhäck tillverkad i galvaniserat stål med 3-punktsfäste som gör att du enkelt flytta den med traktorn eller liknande. Det ingår tak, botten och löstagbara monteringsaxeln. Justerbar till tre höjder. Levereras omonterad. Båda modellerna kan öppnas på tre sidor utan verktyg. En modell har låsbara halsöppningar, 14 utfodringsplatser. Mått: 200 x 300 cm.

Leveransen innehåller utöver stommen i galvaniserat stål:

Monteringsanvisning	1 st	Lyftkrok	6 st
Skruv M10x20	26 st	Låsmutter M14	6 st
Skruv M14 x100	6 st	Mutter M10	52 st
Stång Ø14 L100 m. Kedja	6 st	Spännring M10	52 st
Skruv M10x60	8 st	Fyrkantigt ändstycke 60 mm	2 st
Stång Ø14 till dragstång	2 st		
Sprint Ø4	2 st		


Viktigt:

Om foderhäcken ska användas för hästar är det rekommenderat att ställa fothöjden på det högsta läget för att förhindra att hästarna skada sig på vassa kanter i taket.

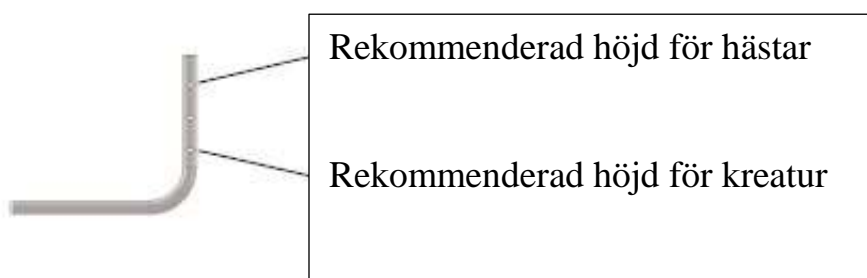

Monteringsanvisning:

1. Starta med att montera botten:

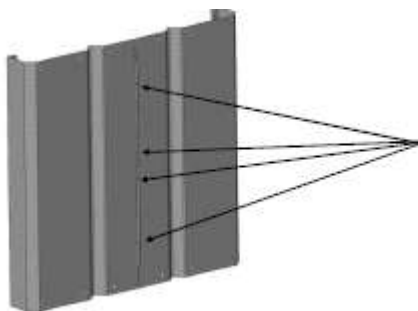

Dra ihop de två metallplattorna med M10 x 20 skruvar med runt huvud.

För att underlätta arbetet rekommenderas det att placera nederdelen på två lastpallar.

Viktigt: Från steg 2 rekommenderas det inte att spänna skruvarna helt!


2. Montera ändgaveln med 3-punkts upphängning på bottendelen



Fäst botten på insidan av gaveln med M10x20 skruv, börja med hörnen och sedan i mitten, som visas på ritningen. Dra inte åt ännu!


3. Förstärkning av botten

Sätt i de två undre rören på bottendelen som bilden visar.

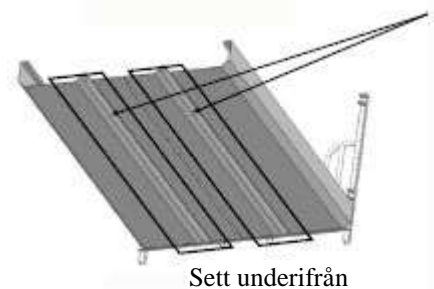

4. Sätt fast den andra gaveln på bottendelen – se steg 2.

5. Montera takbågarna



- A Montera först de två halva bågarna
- B Stick därefter ned bågarna i hörnstolparna och dra ihop delarna med M10x60 skruvar.

6. Montera paneler

Välja den sida där panelerna ska kunna öppnas (höger eller vänster) säkra panelerna med M14x100 skruvar på ena sidan, och med sprint (med intervall) på den andra sidan.



Observera att modellen med fångstgrind (9053282) har självlåsande justerbara halsöppningar som ska ställas in.

Se foto



7. Montering av medar



Lyft upp foderhäcken och sätt medarna på önskad höjd (det finns tre alternativ) fäst dem med M10x60 skruvar.

Viktigt: Nu ska alla skruvar från tidigare steg spännas!

8. Transportstång



Transportstången används endast när foderhäcken ska transporteras, den ska avlägsnas efter uppställning av foderhäck.

9. Tak. Montering av takbjälkar och krok

Montera de två bjälkar på var sida om bågarna med krokar.

Spänn inte.

Montera förstärkningsbågen mellan bjälkarna, sätt fast med krokar.

Spänn fast kroken med en M10 mutter och en M10 spännbricka på var sida om bjälken.



10. Montera plåttak

Lägg delarna till plåttaket med böjarna nedåt och låt dem överlappa varann. Se teckning. Mittdelen ska lappa över de andra delarna.



Metallstropparna ska sitta vinklat som visas på ovanstående foto.

Spänn alla delar!

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.