

### Innehåll

- 2 Startguide  
Funktioner  
SIM-kortshantering
- 3 App meny  
App nedladdning och installation  
Skapa nytt konto
- 4 Registrering  
Användarkonto  
Profil
- 5 Filter
- 6 Geofences (virtuella stängsel)
- 7 Aviseringshistorik  
Historik
- 8 Historik (fortsättning)  
Andra GPS-produkter



## Startguide

1. Följ instruktionerna ang SIM-kortinstallation från bipacksedeln (visas även längst ner till höger på denna sida).
2. Ladda GPS-enheten i 2 timmar (och sedan minst 1 timme, när batterinivån är låg, kontrollera nivån kontinuerligt i appen).
3. Gå till **sidan 3** för instruktioner om hur du ställer in och använder appen.
4. Slutför alla inledande steg 1-9.
5. Tryck på On/Off-knappen i 3 sekunder tills alla tre lysdioderna tänds.
6. Ta en tur utomhus i det fria med GPS:n för att aktivera den.
7. Se till att de fyra laddningspunkterna är vända mot varandra och klicka fast frontkåpan ordentligt på framsidan av GPS-enheten.

## LED färgguide


LED ljus	Funktion	Långsam blinkning	Snabb blinkning	LED av // Konstant ljus
Röd	Batteri	Batteri +30%	Lågt batterinivå	Av / Viloläge // Laddar
Gul	SIM-signal	OK	GPS tracker offline	Viloläge / Av / Ogiltig SIM
Blå	GPS-signal	OK	Söker efter signal	Av eller i viloläge

## Ingår

- ✓ GPS-enhet
- ✓ Justerbart halsband
- ✓ Magnetisk USB-laddningskabel för laddning via PC eller USB-laddare
- ✓ SIM-kort
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



## Funktioner och SIM-kortshantering

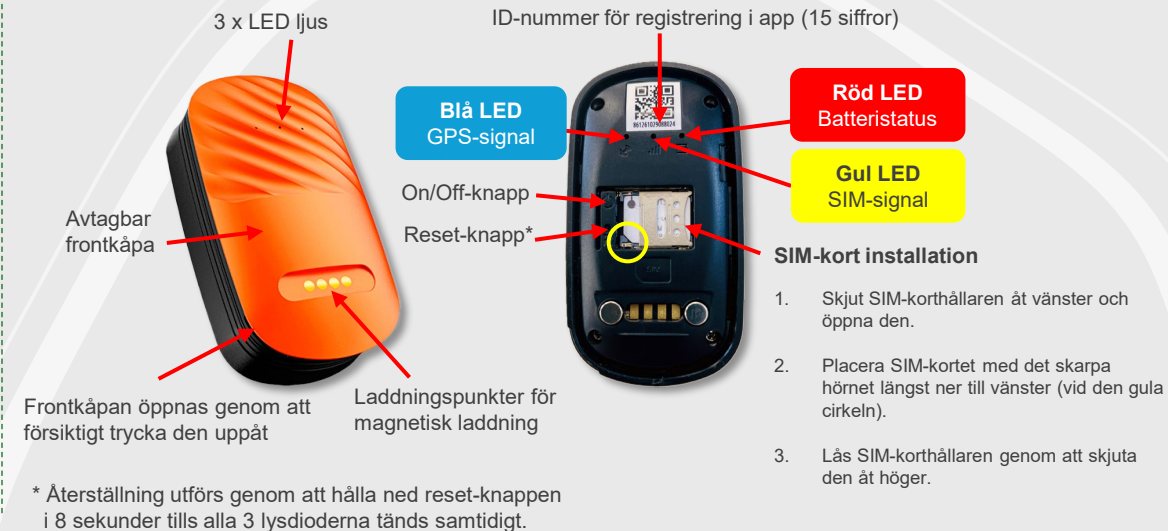

3 x LED ljus

ID-nummer för registrering i app (15 siffror)

**Blå LED** GPS-signal

**Röd LED** Batteristatus

**Gul LED** SIM-signal

Avtagbar frontkåpa

On/Off-knapp

Reset-knapp\*

Frontkåpan öppnas genom att försiktigt trycka den uppåt

Laddningspunkter för magnetisk laddning

**SIM-kort installation**

1. Skjut SIM-korthållaren åt vänster och öppna den.
2. Placera SIM-kortet med det skarpa hörnet längst ner till vänster (vid den gula cirkeln).
3. Lås SIM-korthållaren genom att skjuta den åt höger.

\* Återställning utförs genom att hålla ned reset-knappen i 8 sekunder tills alla 3 lysdioderna tänds samtidigt.


## App huvudmeny översikt



### Designad för utomhusbruk

GPS-enheten fungerar bäst utomhus och är därför inte alltid exakt inomhus på grund av sämre satellittäckning.

## Skapa ett användarkonto och profil Steg 1-9


**1** Ladda ner och installera appen 

Ladda ner och installera appen **P-Lindberg Asset Tracking** från Apple App Store eller Google Play.




**2** Välj språk

**3** Skapa ett nytt konto

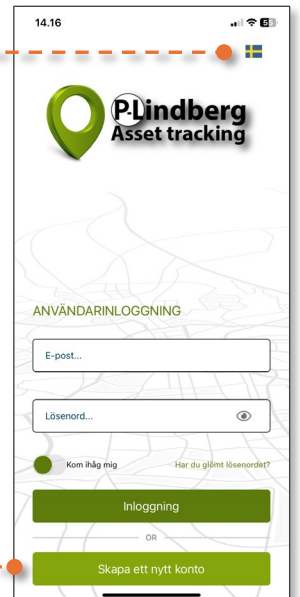

## 4 Fyll i personlig information

1. Fyll i personlig information och önskat lösenord.
2. Tryck på "Spara" och kolla e-postmeddelandet i din inkorg.
3. Klicka på länken i din inkorg och bekräfta din e-postadress.

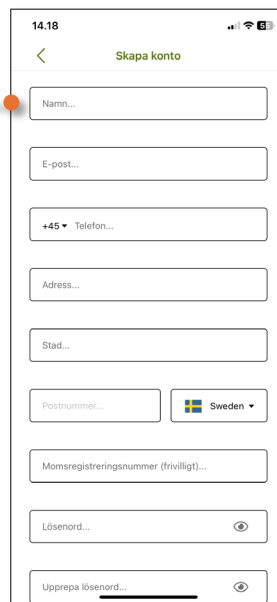


## 5 Kom ihåg mig?

Välj om appen ska spara dina inloggningsuppgifter.

## 6 Logga in

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

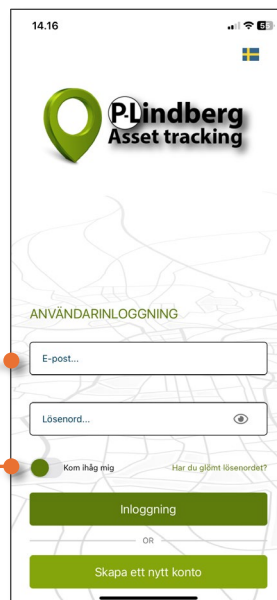


## 7 Registrering av namn, ID och typ

1. Fyll i önskat namn på enheten
2. Skanna eller skriv ID-numret från GPS:en  
**Viktig:** Se detaljer i startguiden sida 2.
3. Välj enhetstyp.
4. Återgå till huvudmenyn (överst till vänster).




## 8 Användarkonto

Tryck på  ikonen längst ned i huvudmenyn.

Välj språk 

Tryck på "Användarkonto".  
Här kan du redigera personliga uppgifter.

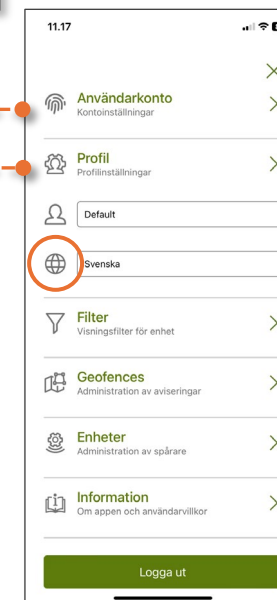


## 9 Profil

Tryck på "Profil" och välj följande:

- a. GPS tracker enhet.
- b. Geofence.
- c. Kartvy, ange standardposition.

## Filter och geofences


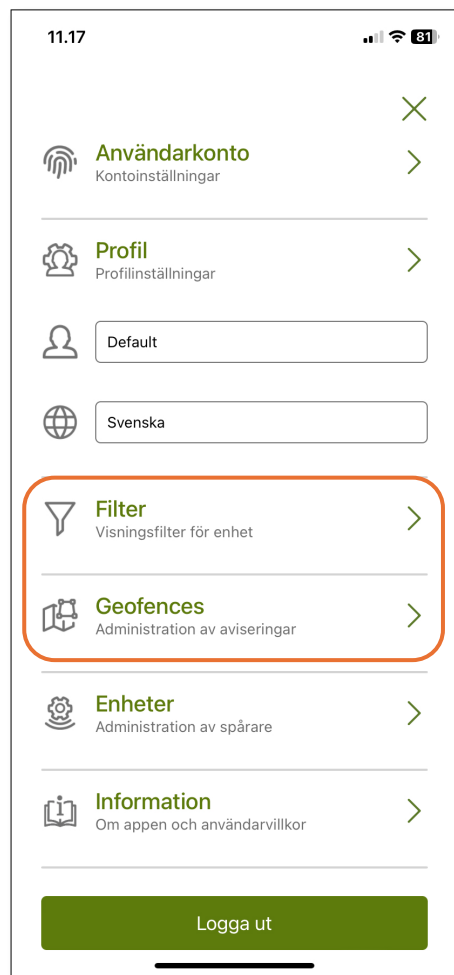


### Filter (användes senare för Geofences)

Tryck på "Filter" under "Användarkonto".

Standardfilterinställningen visas då (Tracking device default).



Om du har anslutit flera GPS-enheter kan du redigera de enskilda enheterna här.

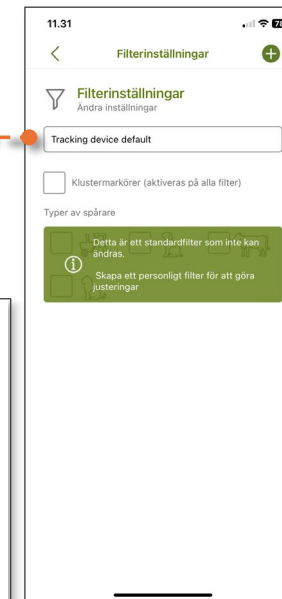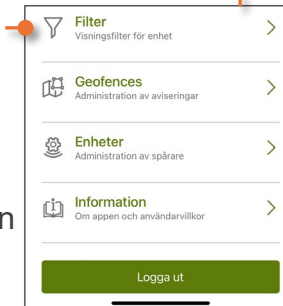


### Skapa ett nytt filter


Tryck på **+** i det övre högra hörnet i "Filterinställningar".

- Ge det nya filtret ett namn.
- Välj om **klustermarkörer** ska vara aktiva (endast relevant med flera aktiva GPS:er, eftersom det kommer att visa alla filtermarkörer i kluster på kartan).
- Ange enhetstyp.
- Spara det nya filtret.

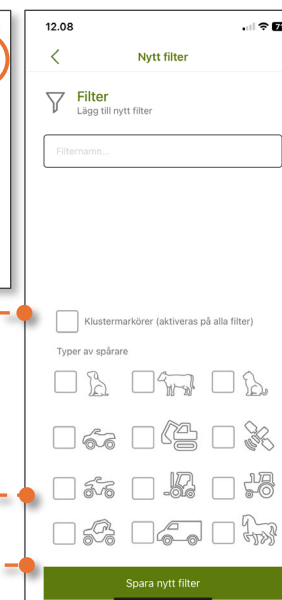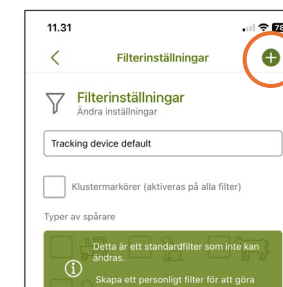


## Skapa ditt första geofence (virtuellt stängsel)

1. Tryck på **Geofences**.
2. Aktivera regel / Välj filter.
3. Välj geofence-larm: Anländer / Lämnar / Båda
4. Välj aviseringstyp: E-post och/eller SMS.
5. Namnge ditt geofence.
6. Tryck på  och rita ditt första geofence (se nedan).

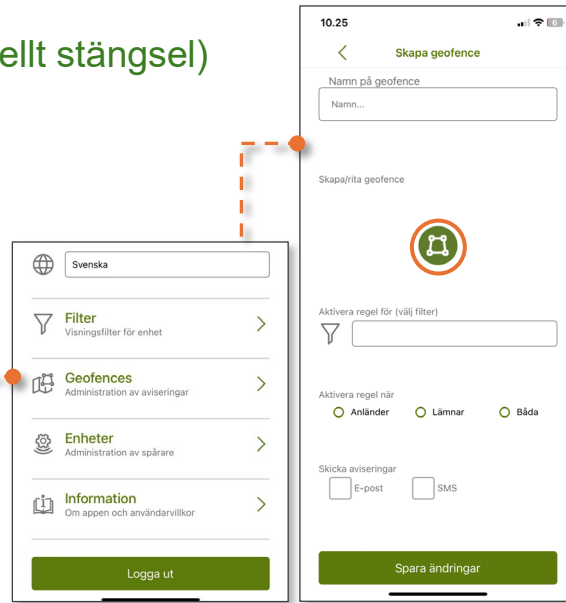

## Rita ditt första geofence


1. Rita ditt geofence genom att markera extrempunkter på kartan.
2. Efter 3 extrempunkter kommer ett kartutsnitt att dyka upp, som kan anpassas och ändras med så många punkter som du behöver i "Geofence inställningar".
3. Spara ditt geofence.
4. Gå till "Profil inställningar":
  - a. Namnge din profil.
  - b. Välj ditt filter.
  - c. Välj ditt geofence.

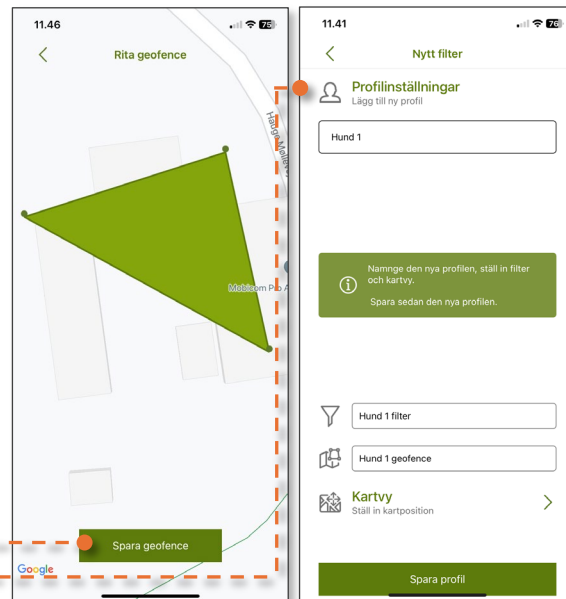



## Ändra inställningar för geofence


1. Tryck på **Geofences**.
2. Gör önskade ändringar (minustecknet tar bort det visade geofence).

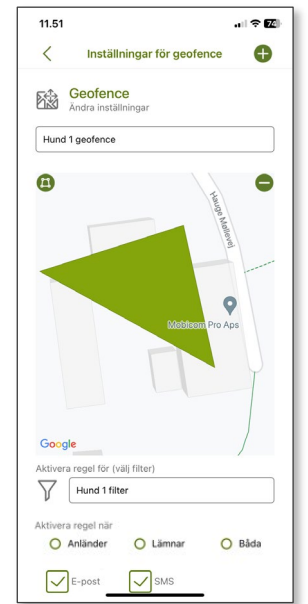Dina geofence-inställningar sparas automatiskt.




## Skapa flera filter och geofences


1. a. Skapa ett nytt filter under "Filter".  
b. Namnge ditt nya filter och välj enhetstyp.  
c. Spara ditt nya filter.
2. Gå till "Geofences" i huvudmenyn och tryck på  i det övre högra hörnet.
3. Namnge ditt geofence.
4. Välj filter under "Aktivera regel".
5. Välj aviseringstyp(er).
6. Tryck på  och rita ditt nya geofence. Spara ändringar.

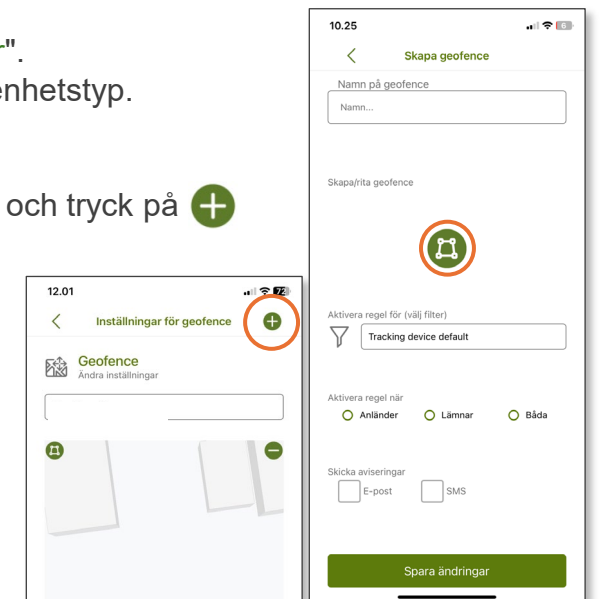

## Aviseringar och historik

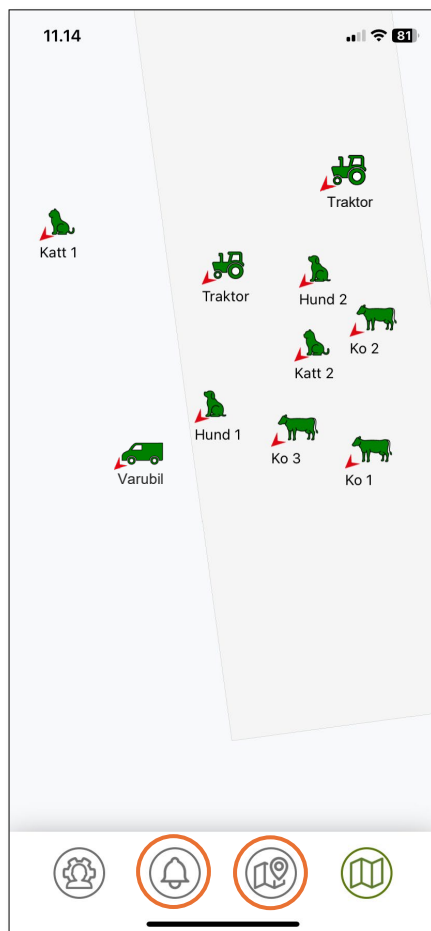

### Aviseringar


Tryck på  längst ned i huvudmenyn.

En kronologisk översikt över geofence-händelser i upp till 30 dagar visas.

Du kan hantera aviseringar för varje eller alla enheter i "Profilinställningar".



### Historik (fortsättning på nästa sida)

Tryck på  längst ner i huvudmenyn.

En översikt med alla anslutna enheter visas.




## Historik (fortsättning)

Tryck på  bredvid den valda enheten.

Den valda enheten kommer att visas med senaste plats och tidpunkt för den senaste uppdateringen.


Batteristatus kommer också att synas..

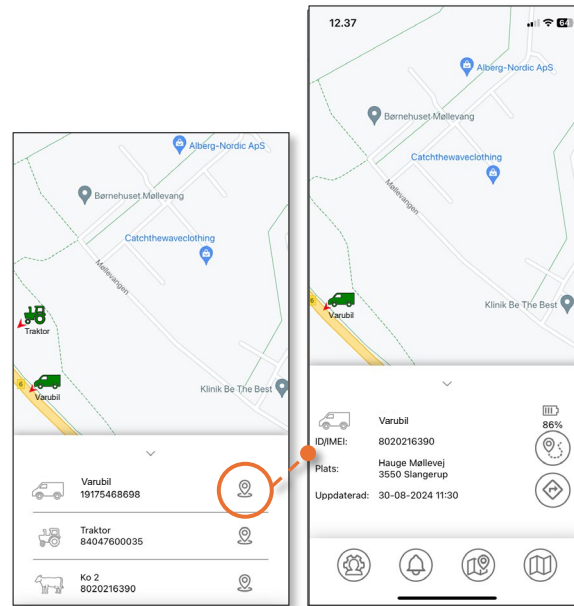

Tryck på  till höger.

En historiköversikt visas sedan för den valda enheten inom 1, 7 och 30 dagar.


Genom att dubbelklicka på önskad plats följer en kartvy.

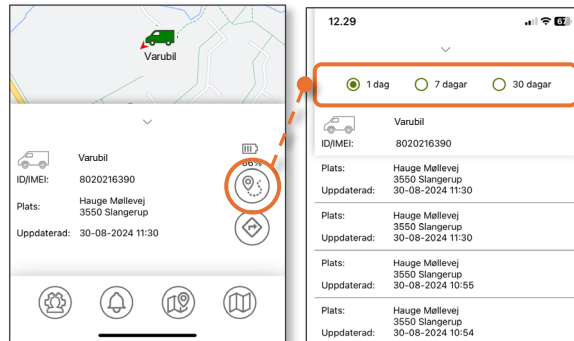

Tryck på  till höger.

Google Maps\* öppnas och visar den direkta rutten till GPS-enheten.

\* Nedladdningsbar från Apple Store och Google Play.

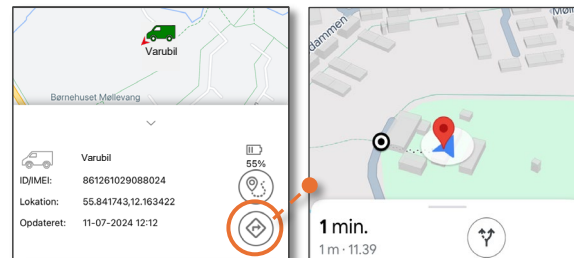

## GPS-produktöversikt

### Transport och maskiner



**MPC5176-SN**  
GPS med  
långvarigt batteri



**MPC5155-SN**  
GPS med  
9-100V anslutning



**MPC6258 - MPC6259**  
GPS med uppladdningsbart batteri



**MPC6260**  
GPS med solpanel och uppladdningsbart batteri

