

### Indhold

- 2 Opstartsguide  
Funktioner  
SIM kort håndtering
- 3 App menu  
App download og installering  
Opret ny konto
- 4 Registrering  
Brugerkonto  
Profil
- 5 Filtre
- 6 Geofences (virtuelle hegn)
- 7 Notifikationer  
Historik
- 8 Historik (fortsat)  
Øvrige GPS produkter



## Opstartsguide

1. Følg instruktionerne vedr. SIM kort installation fra indlægssedlen i emballagen (også vist nederst til højre på denne side).
2. Oplad GPS-enheden i 2 timer (og herefter mindst 1 time, når batteri niveauet er lavt, check løbende niveau i app'en).
3. Gå til **side 3** for instruktioner om, hvordan du opsætter og bruger appen.
4. Gennemfør alle indledende trin 1-9.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, indtil alle tre LED dioder lyser.
6. Gå en tur udendørs med GPS-enheden for at aktivere den.
7. Sørg for, at de 4 ladepunkter vender mod hinanden og klik frontdækslet fast på forsiden af GPS-enheden.

## LED farveguide

LED farve	Funktion	Langsomme blink	Hurtige blink	LED slukket // Lyser konstant
<b>Rød</b>	<b>Batteri</b>	Batteri +30%	Lavt batteri niveau	Off / Dvale // Genoplader
<b>Gul</b>	<b>SIM signal</b>	OK	GPS tracker offline	Dvale / Off / Ugyldigt SIM
<b>Blå</b>	<b>GPS signal</b>	OK	Leder efter signal	Off / Dvale

## Inkluderet

- ✓ GPS-enhed
- ✓ Justerbart halsbånd
- ✓ Magnetisk USB ladekabel til opladning via PC eller USB lader
- ✓ SIM kort
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



MPC6258

## Funktioner og SIM kort håndtering

ID nummer til registrering i app (15 cifre)  
- se også label på underside af emballage låget



**3 x LED dioder**

**Blå LED GPS signal**

**Rød LED Batteri status**


**Gul LED SIM signal**

**SIM kort installation**

1. Skub SIM kort slæden mod venstre og åbn den.
2. Placér Micro SIM kortet med det skarpe hjørne nederst til venstre (ved den gule cirkel).
3. Lås SIM kort slæden ved at skubbe den til højre.

\* Reset udføres ved at holde reset knappen nede i 8 sekunder, indtil alle 3 LED dioder lyser samtidigt.


## Hovedmenu oversigt

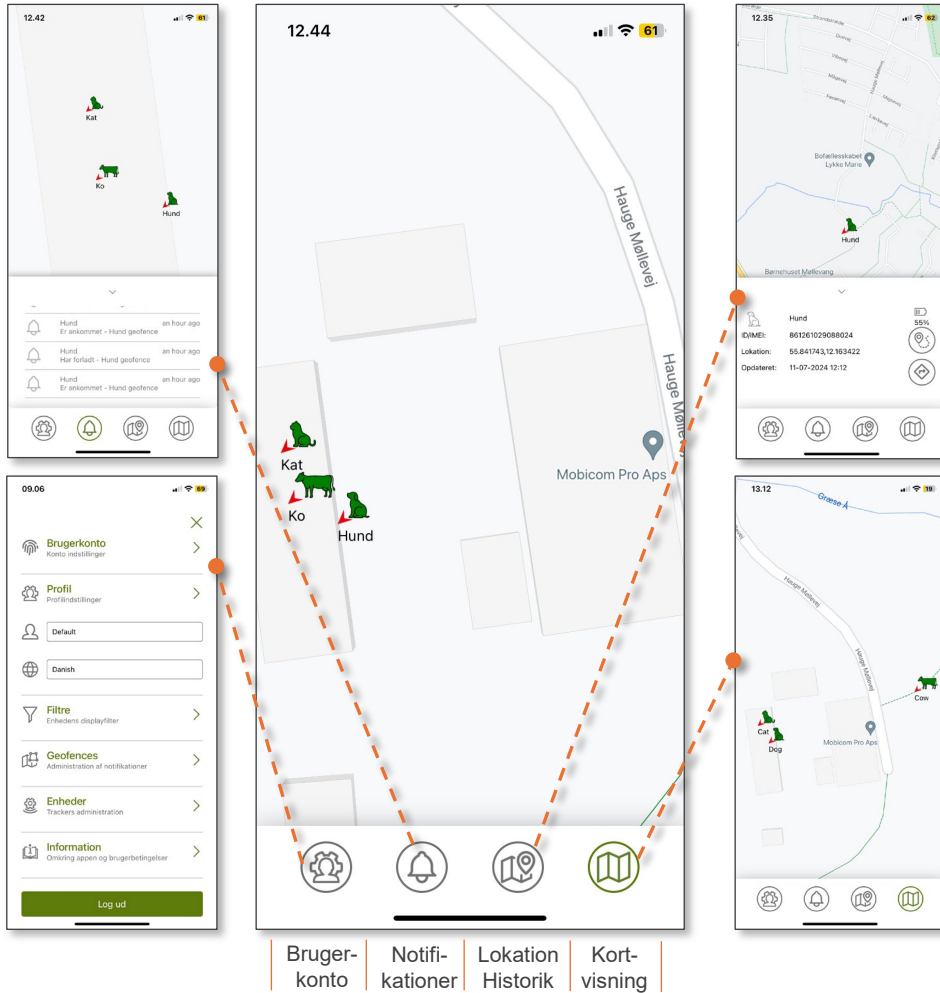

### Designet til udendørs brug

GPS-enheden fungerer bedst i fri luft udendørs og er således ikke altid præcis indendørs på grund af ringere satellitdækning.


## Opsætning af brugerkonto og profil Trin 1-9

**1** Download og installér app   
Download og installér **P-Lindberg Asset Tracking** app'en fra Apple App Store eller Google Play.




**2** Vælg sprog

**3** Opret ny konto

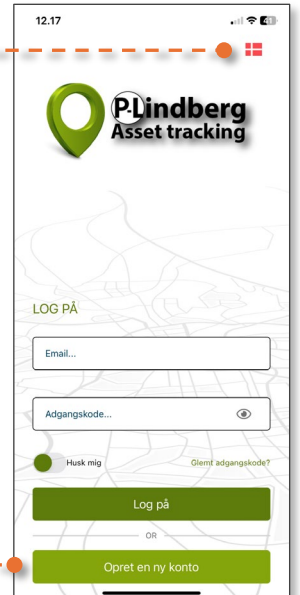


#### 4 Udfyld personlig information

1. Udfyld personlig information og ønsket kodeord.
2. Tryk "Gem" og check e-mail i din indbakke.
3. Klik på linket i din indbakke og bekræft din e-mail adresse.

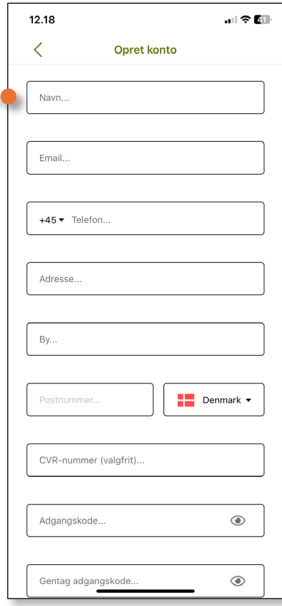

#### 5 Husk mig?

Vælg om app'en skal huske dine log-in detaljer.

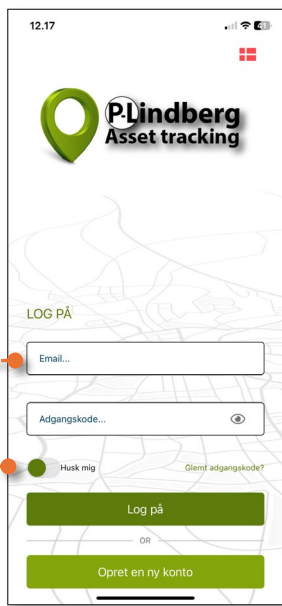


#### 6 Log på


Log på med din e-mail og dit kodeord.


#### 7 Registrering af navn, ID og type

1. Udfyld ønsket navn på enheden
2. Skriv ID nummer fra GPS enheden  
**Vigtigt:** Se detaljer i opstartsguiden.
3. Vælg enhedstype.
4. Retur til hovedmenuen (øverst til venstre).

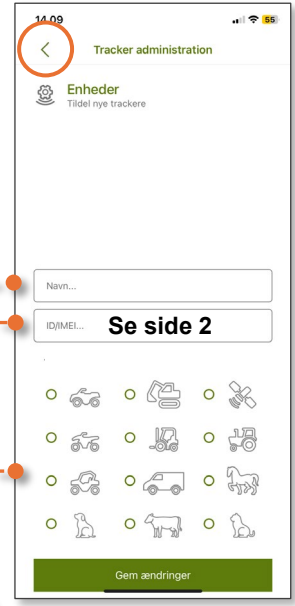


#### 8 Brugerkonto

Tryk på  ikonet i bunden af hovedmenuen.

Vælg sprog 

Tryk på "Brugerkonto".  
Her kan du redigere i personlige detaljer.

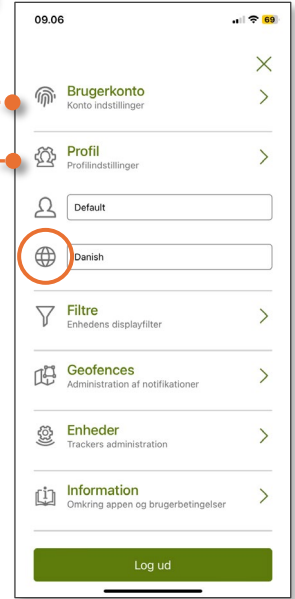


#### 9 Profil

Tryk på "Profil" og vælg følgende:

- a. GPS tracker enhed.
- b. Geofence.
- c. Kortvisning, indstil standard position.

## Filtre og geofences

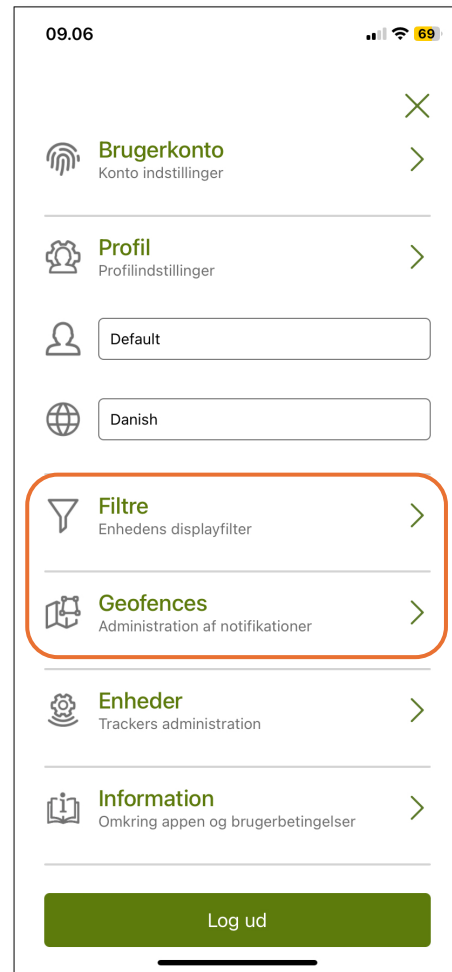


### Filtre (bruges senere til Geofences)

Tryk på "Filtre" under "Brugerkonto".

Herefter vises standard filterindstillingen (Tracking device default).

Hvis du har tilsluttet flere GPS-enheder, kan du redigere de enkelte enheder her.

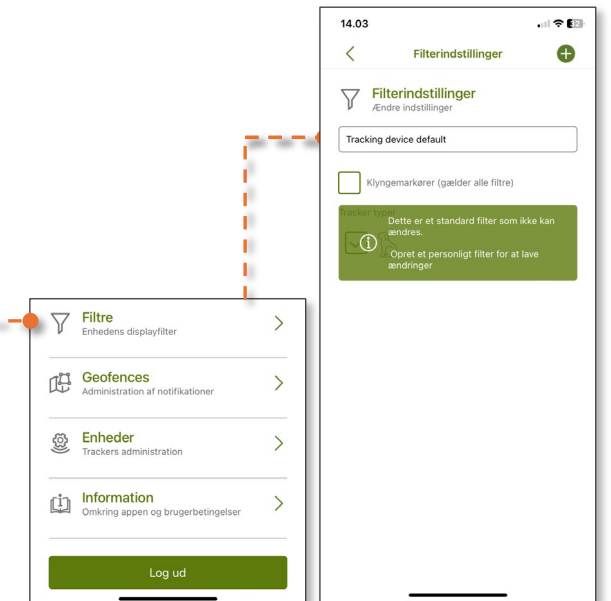

### Opret et nyt filter


Tryk på **+** i øverste højre hjørne i "Filter indstillinger"

a. Navngiv det nye filter.

b. Vælg om **klyngemarkører** skal være aktivt (kun relevant ved flere aktive GPS'er, da det vil vise alle filtermarkeringer i klynger på kortet).


c. Angiv enhedstype.

d. Gem det nye filter.

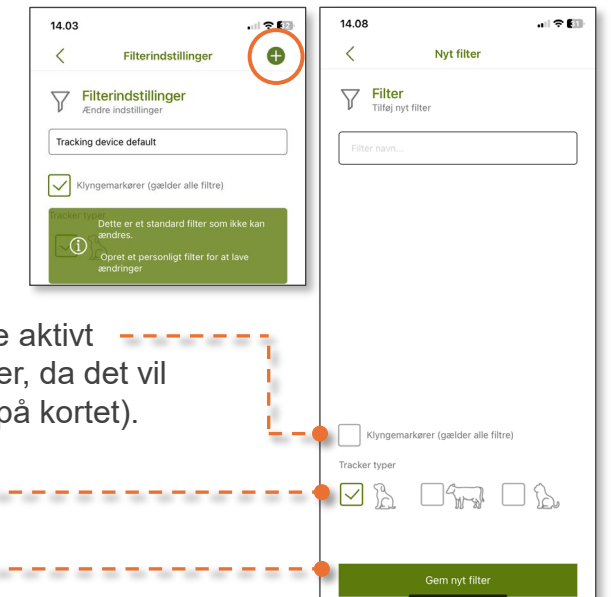

## Opret dit første geofence (virtuelt hegn)


1. Tryk på **Geofences**.
2. Aktiver regel / Vælg filter.
3. Vælg geofence alarm: Ankommer / Forlader / Begge
4. Vælg notifikationstype: E-mail og/eller SMS.
5. Navngiv dit geofence.
6. Tryk på  og tegn dit første geofence (se herunder).

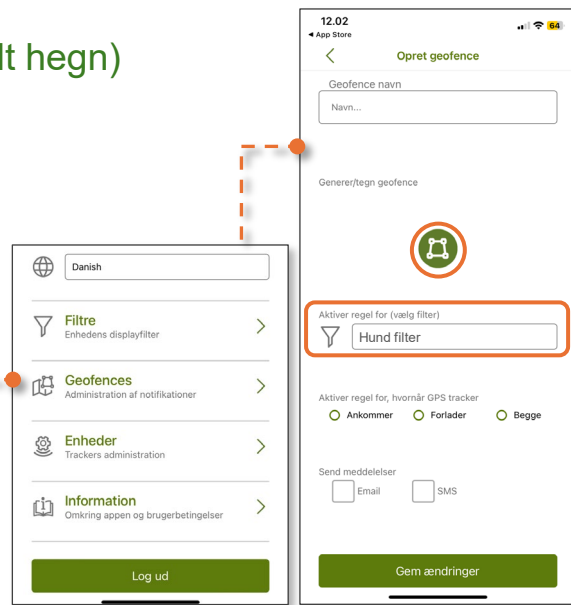

## Ændring af geofence indstillinger


1. Tryk på **Geofences**.
2. Foretag de ønskede ændringer (minus-tegnet vil slette det viste geofence).

Dine geofence indstillinger gemmes automatisk.

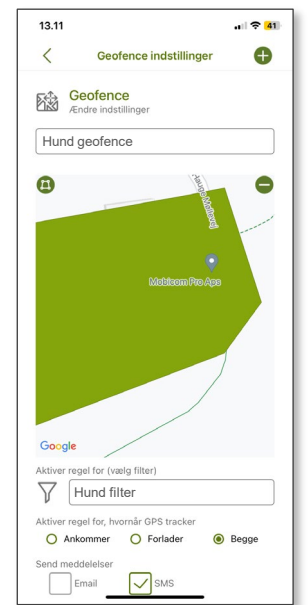




## Tegn dit første geofence

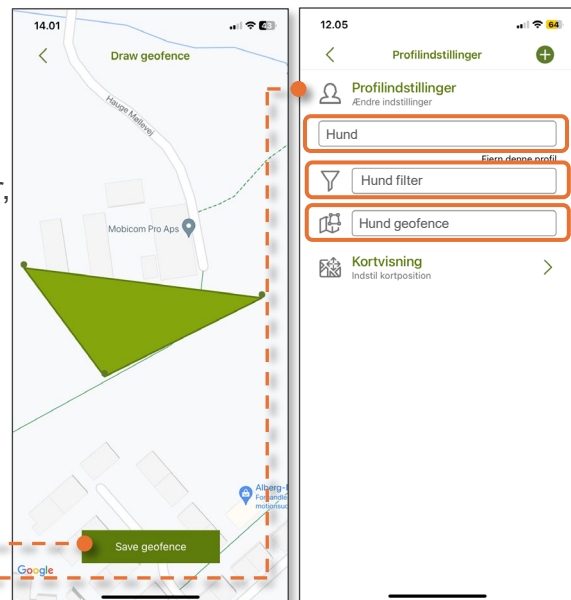1. Tegn dit geofence ved at trykke / markere yderpunkter på kortet.
2. Når du har markeret 3 yderpunkter, vises et kortudsnit, som kan tilpasses og ændres med så mange prikker, du har brug for i "Geofence indstillinger".
3. Gem dit geofence.
4. Gå til "Profil indstillinger":
  - a. Navngiv din profil.
  - b. Vælg dit filter.
  - c. Vælg dit geofence.




## Opret flere filtre og geofences

1. a. Opret et nyt filter under "Filtre".  
b. Navngiv dit nye filter og vælg enhedstype.  
c. Gem dit nye filter.
2. Gå til "Geofences" i hovedmenuen og tryk på  i øverste højre hjørne.
3. Navngiv dit geofence.
4. Vælg filter under "Aktiver regel".
5. Vælg notifikationstype(r).
6. Tryk på  og tegn dit nye geofence. Gem ændringer.

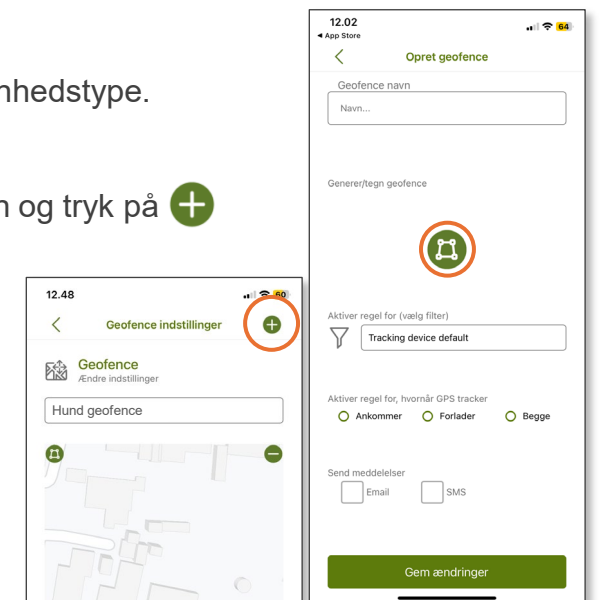

## Notifikationer og historik

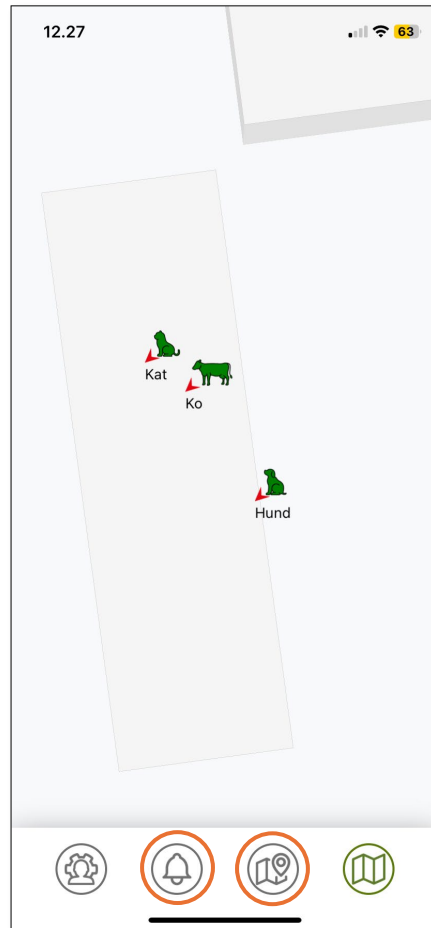


### Notifikationer

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en kronologisk oversigt med geofence begivenheder i op til 30 dage.

Man kan styre notifikationer for hver enkelt eller alle enheder i "Profil indstillinger".

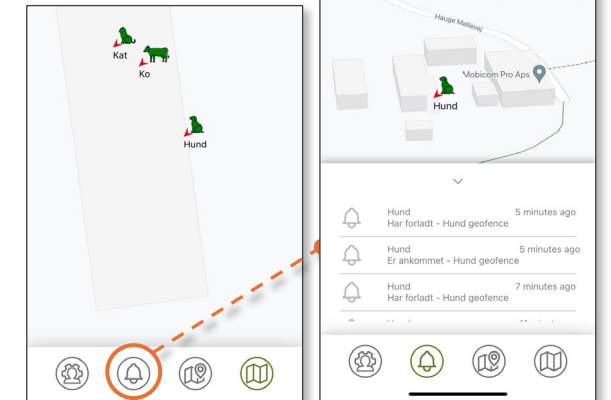


### Historik (fortsættes på næste side)

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en oversigt med alle tilknyttede enheder.




## Historik (fortsat)

Tryk på  ved siden af den valgte enhed.

Den valgte enhed vil blive vist med den seneste placering og tidspunkt for den seneste opdatering.


Batteristatus vil også være synlig.

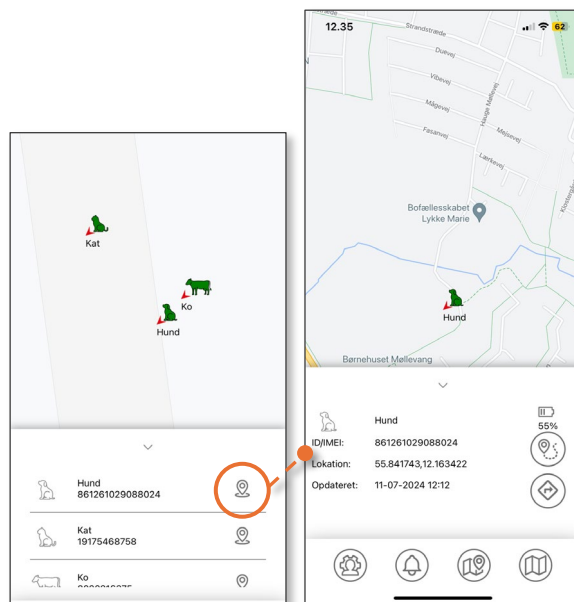

Tryk på  til højre.

Herefter vises en historik oversigt for den valgte enhed indenfor 1, 7 og 30 dage.


Ved dobbelt tryk på en ønsket lokation følger en kortvisning.

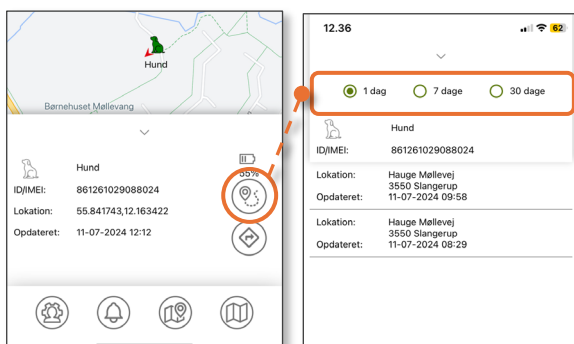

Tryk på  til højre.

Google Maps\* åbner og viser den direkte vej til GPS-enheden.

\* Downloades fra Apple Store og Google Play.

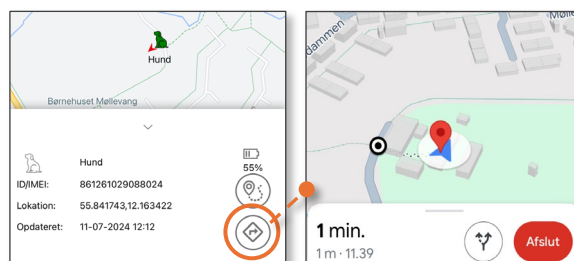

## Øvrige GPS produkter

### Transport og maskiner



**MPC5176-SN**  
GPS med  
langtidsholdbart batteri



**MPC5155-SN**  
GPS med  
9-100V tilslutning



**MPC6258 - MPC6259**  
GPS med  
genopladeligt batteri



**MPC6260**  
GPS med solpanel  
og genopladeligt  
batteri

