

S
Original
Brugsanvisning

P.Lindberg^{AV}/_S
Sverigefilial (Danmark)

Art. 9059682

Luxmätare



Myrangatan 4, 745 37 Enköping Tel. 010-209 70 50
www.p-lindberg.se

Luxmätare - Art. 9059682

Beskrivning: Luxmätare för att kontrollera ljusnivån i djurstall, kontor och i lagerlokaler. Levereras inklusive batterier (3x AAA) samt kalibreringscertifikat

Användning: Får bara användas som denna bruksanvisning anger – all annan användning anses felaktig.

Innehåll


Mätare:	2
Display:	3
Instruktion:	3
Specifikationer:	4

Mätare:



1	Ljusmätare	5	Håll
2	LCD display	6	Fc/Lux val
3	ON/OFF	7	Info etikett
4	MAX/MIN	8	Batterilucka

Display:

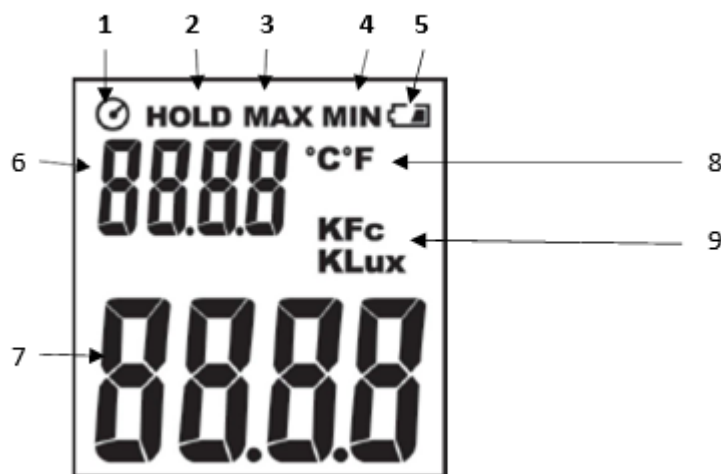

1	Auto OFF	6	Temperatur
2	Data håll ikon	7	Lux-mätning
3	MAX ikon	8	Temperatur C eller F
4	MIN ikon	9	Ljusnivå Lux eller Fc
5	Batterinivå låg		

Instruktion:

- ON/OFF** – Tryck på (3) för On/Off.
- Data håll** – Under mätning tryck (HOLD) mätningen fryses. För att komma tillbaka till mätning tryck igen på (HOLD).
- Max/Min** – Under mätning tryck (MIN/MAX) högsta värdet MAX visas. Tryck igen (MIN/MAX) det lägsta värdet visas. Tryck igen (MIN/MAX) för att återgå till en ny mätning.
- FC/LUX** – Tryck (FC/LUX) för att byta mellan mätenheterna Fc och Lux.
- Celsius/Fahrenheit** – För att byta mellan Celsius och Fahrenheit gör följande: Mätaren ska vara avstängd. Tryck och håll nere (HOLD). Därefter kan man byta mellan Celsius och Fahrenheit genom att trycka (ON/OFF).
- Automatiskt OFF/ON** - Mätaren ska vara avstängd. Tryck och håll nere (MIN/MAX) samtidig som (ON/OFF). Därefter visar displayen att Auto Power är deaktiverat. OBSERVERA att när Auto Power är OFF stängs mätaren av manuellt med knappen (ON/OFF). När Auto Power OFF är aktiverad stängs mätaren av automatiskt efter 15 minuter.

Specifikationer:

Ljus/Lux:

- Noggrannhet: +/- 3% <10.000 Lux / +/- 4% >10.000 Lux
- Upplösning: 0,1 <1.000 Lux / 1,0 >1.000 Lux
- Mätområde: 0 till 100% RH

Temperatur:

- Noggrannhet: +/- 1,5 Celsius
- Upplösning: 0,1
- Mätområde: -20 till +70 Celsius

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande