


Installationsguide



1

a) Anslut kameran till ström där det finns bra wifi-uppkoppling.

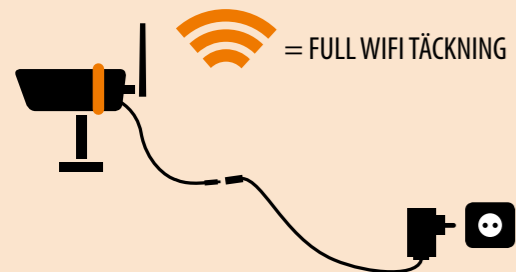

Kameran behöver 45 s för att starta

b) Hämta appen FarmCam från Appstore/Google Play



2

a) Gå till inställningar i din mobil. Anslut din mobil till kamerans egna wifi. Nätverkets namn är HD följt av 6 tecken: HD-.....

Exempel:



b) Nätverkets lösenord är: 12345678



3

a) Öppna appen:




b) Välj OK för att tillåta notifieringar (endast Iphone)

c) Inne i appen, välj:



d) Välj "Search":

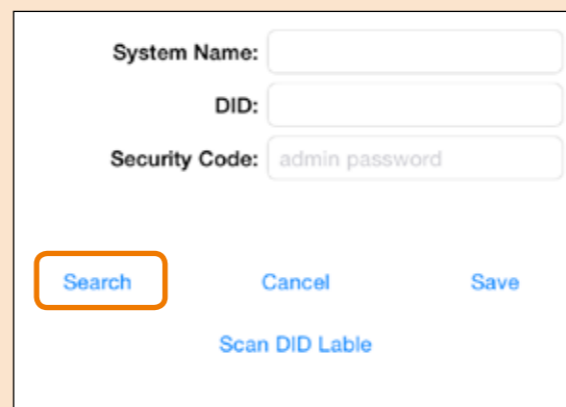


4


a) Välj kameran som dyker upp

b) Gå vidare med "Join" (endast Iphone).


Exempel Iphone:

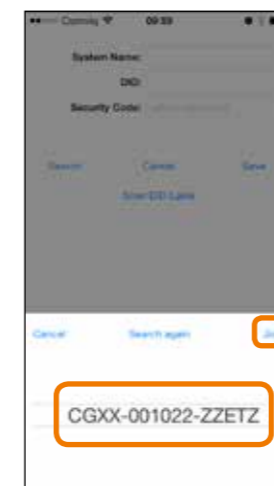

Exempel Android:

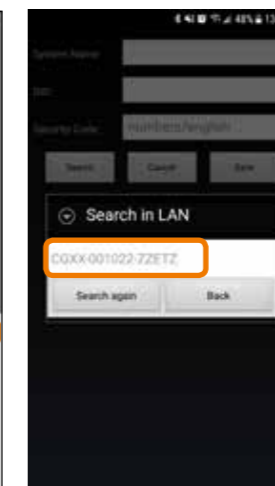

5

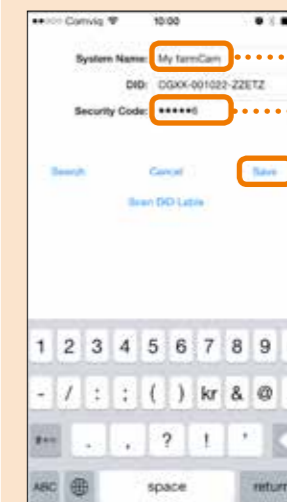

a) "System Name" = Namnge din kamera.

b) "Security Code" = Skriv in 123456

c) Välj "Save".


! Du är nu ansluten till kameran genom dess egna wifi-nätverk. Nästa steg är att ansluta kameran till Internet för att kunna använda den var du än är:

6

a) Välj "Kamerainställningar":




b) Välj "Inställningar":

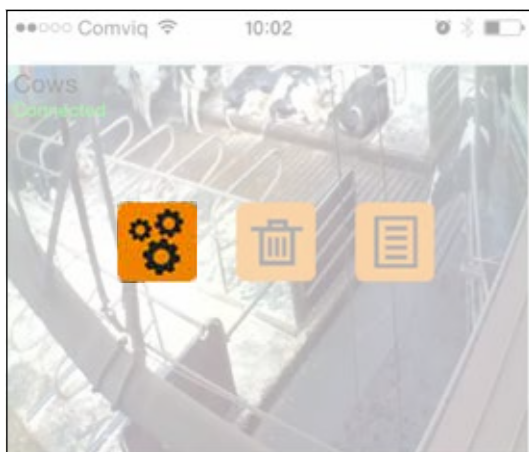


7


a) Välj "Advanced":

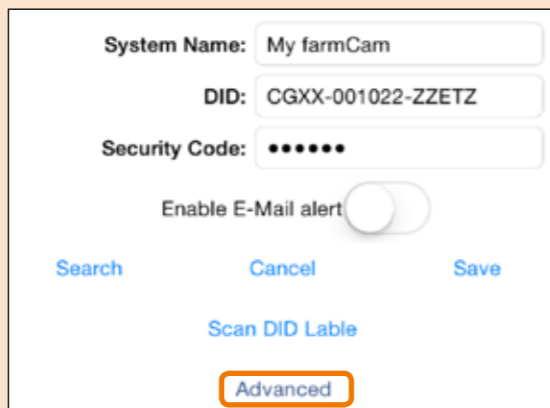

b) "Admin password" är: 123456

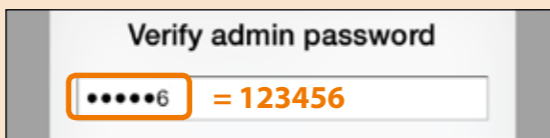

c) Skapa ditt egna lösenord. Exempel: farmcam

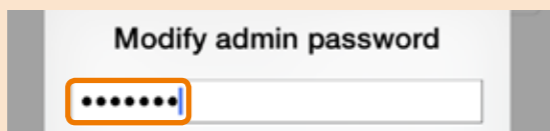


Anteckna ditt lösenord:



8

a) Scrolla ner och välj "WiFi" / "WiFi Setting"



Exempel Iphone:

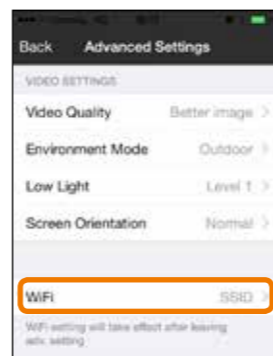

Exempel Android:



b) Välj ditt **ordinarie** wifi nätverk:

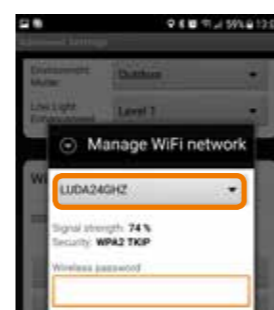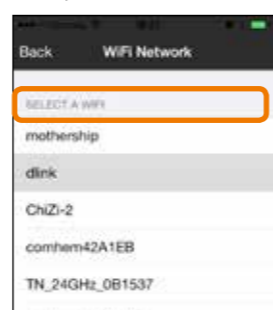


c) Skriv in wifi nätverkets lösenord

9




a) Vänta 90 sekunder för att låta din FarmCam IP2 ansluta till ditt nätverk. Detta meddelande visas under tiden:

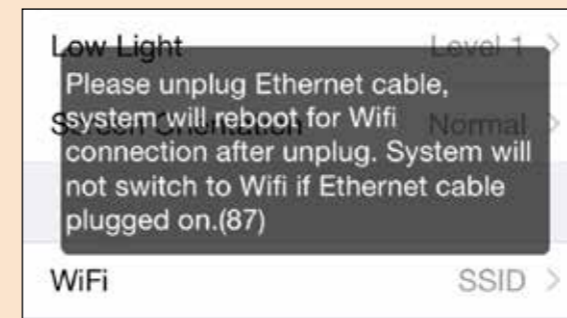

Lämna inte appen under denna tid.

b) Lämna inställningar genom att välja "Save":



c) Lämna "Kamerainställningar" genom att välja:




10


a) Nästan klar! Tryck på kamera-bilden:



b) Välj "OK" när detta meddelande visas: välj "OK":



c) Skapa din egen security code och skriv in det en gång till för att bekräfta: Exempel: farmcam



Anteckna din security code:



d) Tryck ännu en gång på kamerabilden DU ÄR KLAR!

Registrera din FarmCam IP2 och få 3 års garanti. Gå till: www.luda.farm/warranty-register/



TILLBEHÖR



För att maximera räckvidden är det viktigt att se till att det är så fri sikt som möjligt mellan kamera och router. Vid längre avstånd finns antennkabel och antenn (tillbehör) som monteras på utsidan av stallväggen för att uppnå maximal räckvidd.



9 m kabel med antenn 5dBi (5040)

18 m kabel med antenn 7dBi (5041)

Finns att köpa på www.luda.farm

WIFI REPEATER

Många kunder frågar om olika sätt att utöka räckvidden på sitt wifi-nätverk. Vi kan rekommendera TP-LINK WA850RE vilken vi anser vara en lättanvänd plug-n-play wifi repeater och som finns i de flesta elektronikbutiker.



Observera att detta är en tredjeparts produkt som inte säljs av Luda.Farm

INKLUDERAT I BOXEN



Camera (art. no. 1075)



Camera stand (art. no. 7009)



Camera antenna 3 dBi (art. no. 321ANT)



Power adapter (art. no. 6044)



Micro USB to RJ45/Ethernet (art. no. 5028)



Female to female RJ45 (art. no. 5029)




Installation kit for the camera stand

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Systemtyp: 2,4 GHz trådlös sändare

Kamerans artikelnr 1075

Användningsfrekvens:	2 400-2 483,5 MHz
Användningstemperatur:	-20°C +50°C
Antenn:	3 dBi dipol
IP-klassificering:	IP66
Minimumbelysning:	1-8 lux
Intervall för night vision:	8-10 meter
Visningsvinkel:	85 ° horisontell, 45 ° vertikal
Bildupplösning:	1920x1080p
Bildhastighet:	upp till 30 bps
Lokalt utrymme:	mikro-SD-kort, max 128 Gb (medföljer ej)
Strömadapter:	100-240 V
Ström till kameran:	 5V DC 1.5A

Nätverk och enheter som stöds:

iOS:	iPhone 4S / iPad Mini / iPad 2 med iOS 7.0 eller senare
Android:	Android 4.4X eller senare
Hårdvaruprocessor:	1,5 GHz dual core eller senare
Internminne:	1 GB eller mer
Skärm:	960 x 540 pixlar eller fler
Simultana visningar:	3 samtidiga sessioner
Trådlös specifikation:	IEEE 802.11 b/g/n
Säkerhet:	WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128-bit AES)



MY.LUDA.FARM

C O M P A T I B L E



Få ett meddelande om kameran förlorar sin strömförsörjning eller internetanslutning



Visa flera live-kamerabilder samtidigt




Slå på/av rörelsedetektering när det passar dig



Slå strömmen på/av när kameran upptäcker rörelse

(Fjärrstyrd GSM-strömbrytare, säljs som tillbehör)

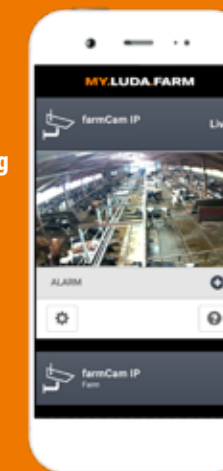

Komma igång med My.Luda.Farm:






DATOR:

Gå till <http://my.luda.farm>



SMARTPHONE: Gå till Appstore/Google Play

och ladda ner appen "My.Luda.Farm"

- Skapa ett gratiskonto och följ anvisningarna för att sätta upp "din gård"
- Klicka på +  och välj FarmCam IP2 
- Välj Add  och skriv in detaljerna för din kamera
- Klicka på din kamera och vänta ca 10 sekunder tills kamerabilden visas


För optimal visning, se till att ditt kameranätverk har en uppladdningshastighet på minst 1,5 Mbit/s (använd gratistestet på <http://www.netmeter.eu>)

INSTALLATIONSÅD

1. Lyser den röda LED-lampan på kameran?



2. Lyser den gröna LED-lampan på kameran?

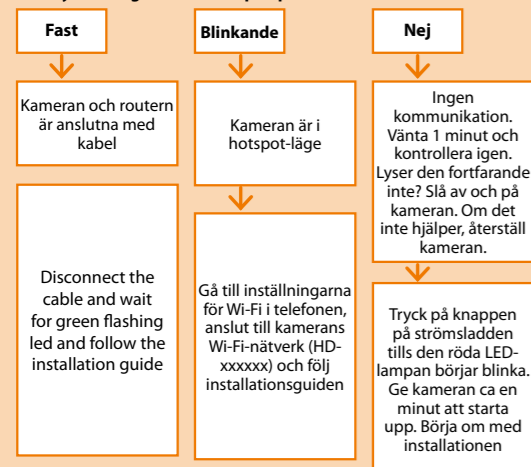

3. Kontrollera att routern har internetanslutning.

4. Kontrollera att din telefon har internetanslutning.

5. Kameran fungerar inte trådlöst

Återanslut kabeln och säkerställ att SSID och lösenord är korrekta. Notera att ingen bekräftelse ges.

6. Kameran ansluter inte

Dra ut strömkontakten och sätt in den igen. Vänta 2 minuter och försök att ansluta igen.

7. Jag har glömt mitt kamer lösenord

Återställ kameran genom att trycka på och hålla in knappen på kabeln i 5-10 sekunder. Notera att kameran måste anslutas till Wi-Fi-nätverket igen.

8. Kameran har kopplats från

Tryck på återanslut och vänta tills kameran är online

9. Mitt Wi-Fi-nätverk är dåligt

Besök <https://luda.farm/support/how-to-install-my-wireless-camera/> för mer detaljerade råd om hur du får bästa möjliga Wi-Fi-signal.

10. Hur testar jag prestandan hos mitt Wi-Fi med hjälp av min smartphone?

Android: *Wifi Analyzer*

Appstore: *Speedsmart Speed Test WiFi & Mobile Network Test*

11. Jag kan inte använda kameran trådlöst

Använd den medföljande kameran och honkontakten. Anslut med din egen internetkabel ansluten till routern

12. Bilden är svartvit

Använd mer ljus i kameraområdet då kamerans IR-ljus aktiveras i mörka förhållanden, vilket gör bilden svartvit.

13. Fler frågor?

Du är alltid välkommen att besöka vår webbplats www.luda.farm eller att kontakta din lokala återförsäljare.

Komplett installationsmanual:
<http://support.luda.farm/>



FAQ

1. Kan någon se min kamera?

Nej. De måste i så fall vara inloggade på ditt nätverk eller ha DID och lösenord till din kamera.

2. Varför är det ett kugghjul, en papperskorg och en list över min bild?

Du har gått in i inställningsmenyn. Klicka på inställningsknappen (andra från vänster längst ned) för att växla inställningsmenyn på och av.

3. Bilden är fryst när jag är i huvudfönstret.

Ja. Bilden uppdateras endast när du väljer kameran. Klicka på bilden så får du live-video.

4. Kan jag ansluta flera kameror till min telefon?

Ja. Lägg bara till en annan kamera genom att trycka på knappen längst till vänster på huvudfönstret.

5. Är signalen från kameran krypterad?

Ja.

6. Är kameran vattenresistent?

Ja. Den är IP66-klassad, vilket innebär att den är väl skyddad och kan placeras utomhus och till och med spolats av med slang.

7. Kan jag höra ljud från kameran?

Ja. Tryck bara på högtalarsymbolen (andra från vänster) i live-videoläget.

8. Kan jag spara bilder från kameran i min telefon?

Ja. Tryck bara på kamerabildsymbolen (längst till vänster) i live-videoläget.

9. Kan jag spara en video från kameran i min telefon?

Nej, men du kan spara en video på kamerans SD-kort, förutsatt att det finns installerat. Tryck på den röda inspelningsknappen (tredje från vänster) i live-videoläget.

10. Fler frågor?

Du är alltid välkommen att besöka vår webbplats www.luda.farm eller att kontakta din lokala återförsäljare.



- Se kameraflöden från din **FarmCam IP2**
- Övervaka dina dieseltankar med **Luda.Diesel**-sensorn och förhindra stöld och oönskad användning.
- Slå på och av strömmen till dina elektriska apparater med **Luda.SmartPlug** och ta emot varningar baserade på strömstyrka eller temperatur.

- Övervaka dina stängsel med **Luda.Fence** och ta emot larm när strömmen är bruten eller gräset behöver röjas.
- Följ din dieselförbrukning, strömförbrukning, klimatförhållanden och volttalet i dina stängsel med hjälp av enkla diagram och månadsrapporter.

Gå till www.my.luda.farm och skapa ett konto.