

Indhold

- 2 Opstartsguide
Funktioner og SIM kort håndtering
9-100V tilslutning
- 3 App menu
App download og installering
Opret ny konto
- 4 Registrering
Brugerkonto
Profil
- 5 Filtre
- 6 Geofences (virtuelle hegn)
- 7 Notifikationer
Historik
- 8 Historik (fortsat)
Øvrige GPS produkter



Opstartsguide

1. Følg instruktionerne vedr. SIM-kort installation fra indlægssedlen i emballagen (også vist nederst til højre på denne side).
2. Gå til **side 3** for instruktioner om, hvordan du opsætter og bruger appen.
3. Gennemfør alle indledende trin 1-9.
4. Ledningsbundet kobles på et **plus / minus** punkt, som ikke er konstant strøm (se illustration nederst til højre). Det skal altså IKKE tilsluttes et batteri på f.eks. en bil, traktor eller ATV, da det vil dræne batteriet. Benyt f.eks. plus / minus punkter fra en baglygte.
5. GPS'ens 4-pol stik kobles sammen med ledningsbundtets 4-pol stik.
6. Kør en tur udendørs i fri luft med GPS'en, indtil den blå diode på GPS'en blinker.
7. GPS trackeren er nu aktiv og vil sende aktuelle positioner, når der er strøm på GPS'en og ved bevægelse.

Note: Ved eldrevne køretøjer anbefales det at lade et autoriseret værksted håndtere installationen.

LED farveguide

LED lys	Funktion	Blinker hvert 0.1 sekund	Blinker hurtigt 0.1 sekund tændt / 2.9 sekunder slukket	Blinker langsomt 0.1 sekund tændt / 2.0 sekunder slukket	LED slukket
Blå	GPS (GNSS)	Starter eller genstarter	GPS signal OK	Intet GPS signal	Slukket eller i dvale
Grøn	Netværk	Starter eller genstarter	Netværk signal OK	Intet netværk signal	Slukket eller i dvale

Inkluderet

- ✓ GPS-enhed m. 9-100V tilslutning
- ✓ SIM kort
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



Funktioner og SIM kort håndtering

SIM kort placering

Micro SIM-kortet placeres med det skarpe hjørne nederst til højre ved den gule cirkel.




ID nummer til registrering i app (15 cifre)


SIM-kort installation

1. Skru låget af GPS-enheden.
2. Åben SIM-kortholderen ved at trykke opad.
3. Placer Micro SIM kortet med det skarpe hjørne nederst til højre (ved den gule cirkel).
4. Lås SIM-kortholderen ved at skubbe den nedad.
5. Skru låget forsigtigt på med kun 2 fingre på skruetrækkeren – undlad at stramme hårdt. Brug ikke skruemaskine.

Blå diode: GPS Grøn diode: netværk

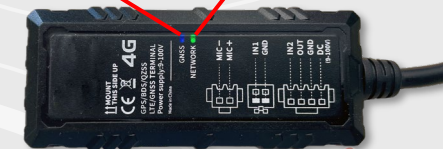

4-pol stik klikkes sammen

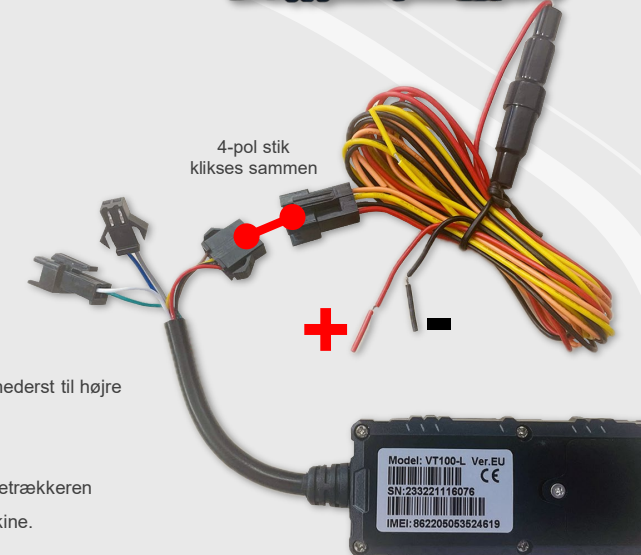


Hovedmenu oversigt



Designet til udendørs brug

GPS-enheden fungerer bedst i fri luft udendørs og er således ikke altid præcis indendørs på grund af ringere satellitdækning.


Opsætning af brugerkonto og profil Trin 1-9

- 1 **Download og installér app**  Download og installér **P-Lindberg Asset Tracking** app'en fra Apple App Store eller Google Play.




- 2 **Vælg sprog**

- 3 **Opret ny konto**

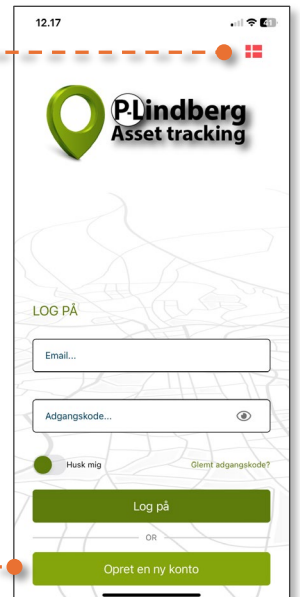


4 Udfyld personlig information

1. Udfyld personlig information og ønsket kodeord.
2. Tryk "Gem" og check e-mail i din indbakke.
3. Klik på linket i din indbakke og bekræft din e-mail adresse.

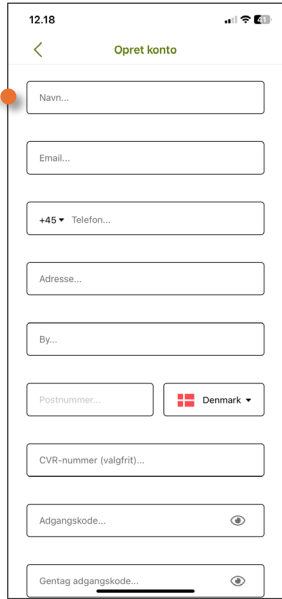

5 Husk mig?

Vælg om app'en skal huske dine log-in detaljer.

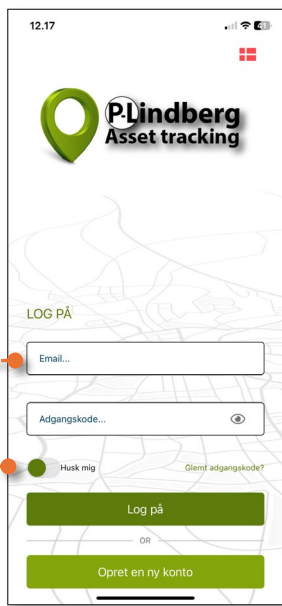


6 Log på


Log på med din e-mail og dit kodeord.


7 Registrering af navn, ID og type

1. Udfyld ønsket navn på enheden
2. Scan eller skriv ID nummer fra GPS'en
Vigtigt: Se detaljer i opstartsguiden side 2.
3. Vælg enhedstype.
4. Retur til hovedmenuen (øverst til venstre).

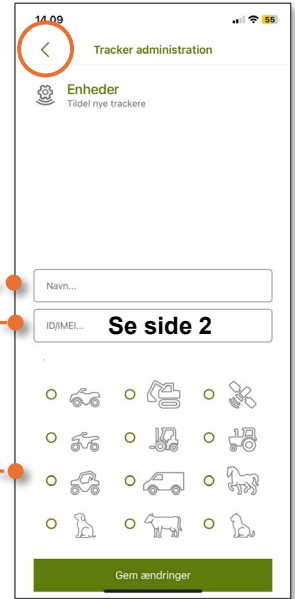


8 Brugerkonto

Tryk på  ikonet i bunden af hovedmenuen.

Vælg sprog 

Tryk på "Brugerkonto".
Her kan du redigere i personlige detaljer.

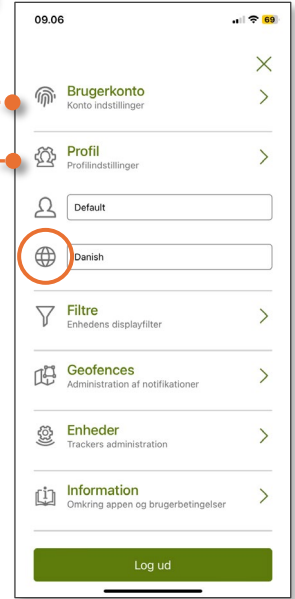


9 Profil

Tryk på "Profil" og vælg følgende:

- a. GPS tracker enhed.
- b. Geofence.
- c. Kortvisning, indstil standard position.

Filtre og geofences


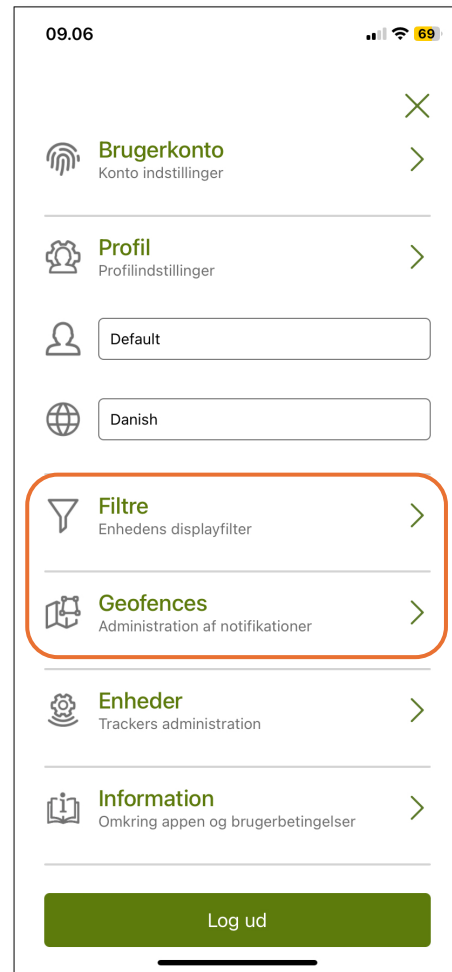


Filtre (bruges senere til Geofences)

Tryk på "Filtre" under "Brugerkonto".

Herefter vises standard filterindstillingen (Tracking device default).

Hvis du har tilsluttet flere GPS-enheder, kan du redigere de enkelte enheder her.

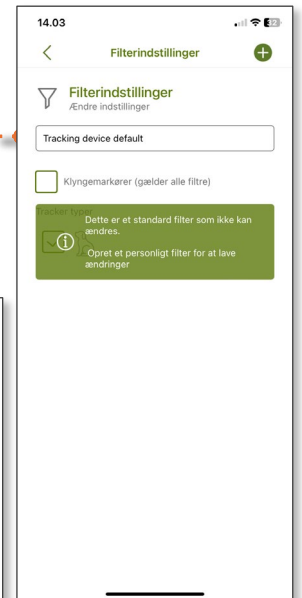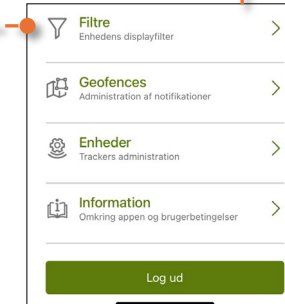

Opret et nyt filter



Tryk på **+** i øverste højre hjørne i "Filter indstillinger"

a. Navngiv det nye filter.

b. Vælg om **klyngemarkører** skal være aktivt (kun relevant ved flere aktive GPS'er, da det vil vise alle filtermarkeringer i klynger på kortet).


c. Angiv enhedstype.

d. Gem det nye filter.

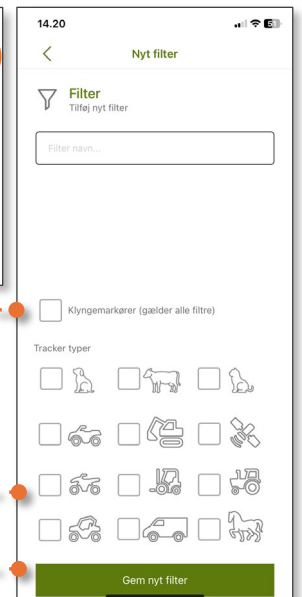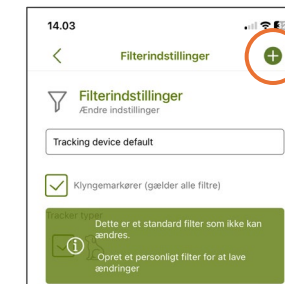

Opret dit første geofence (virtuelt hegn)


1. Tryk på **Geofences**.
2. Aktiver regel / Vælg filter.
3. Vælg geofence alarm: Ankommer / Forlader / Begge
4. Vælg notifikationstype: E-mail og/eller SMS.
5. Navngiv dit geofence.
6. Tryk på  og tegn dit første geofence (se herunder).

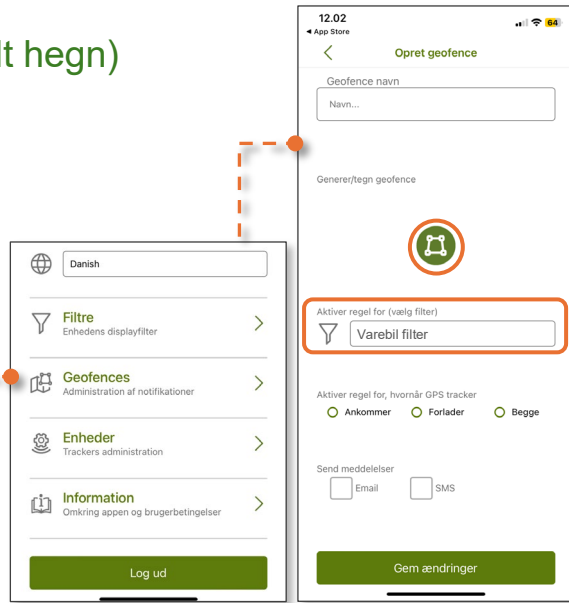

Ændring af geofence indstillinger


1. Tryk på **Geofences**.
2. Foretag de ønskede ændringer (minus-tegnet vil slette det viste geofence).

Dine geofence indstillinger gemmes automatisk.

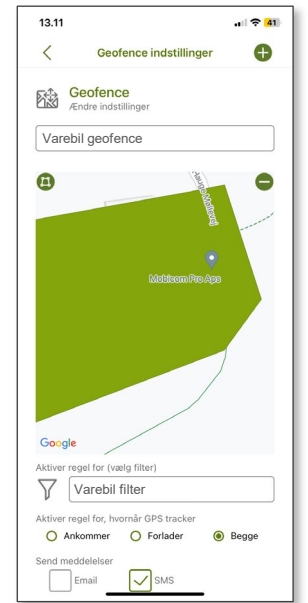




Tegn dit første geofence

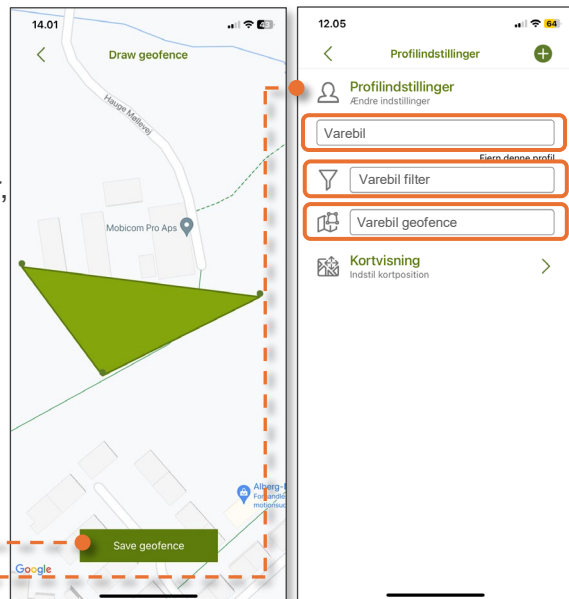1. Tegn dit geofence ved at trykke / markere yderpunkter på kortet.
2. Når du har markeret 3 yderpunkter, vises et kortudsnit, som kan tilpasses og ændres med så mange prikker, du har brug for i "Geofence indstillinger".
3. Gem dit geofence.
4. Gå til "Profil indstillinger":
 - a. Navngiv din profil.
 - b. Vælg dit filter.
 - c. Vælg dit geofence.




Opret flere filtre og geofences

1. a. Opret et nyt filter under "Filtre".
b. Navngiv dit nye filter og vælg enhedstype.
c. Gem dit nye filter.
2. Gå til "Geofences" i hovedmenuen og tryk på  i øverste højre hjørne.
3. Navngiv dit geofence.
4. Vælg filter under "Aktiver regel".
5. Vælg notifikationstype(r).
6. Tryk på  og tegn dit nye geofence. Gem ændringer.

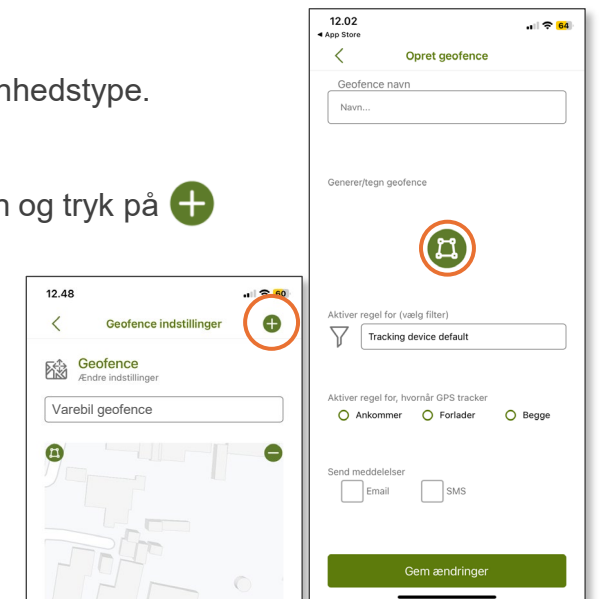

Notifikationer og historik

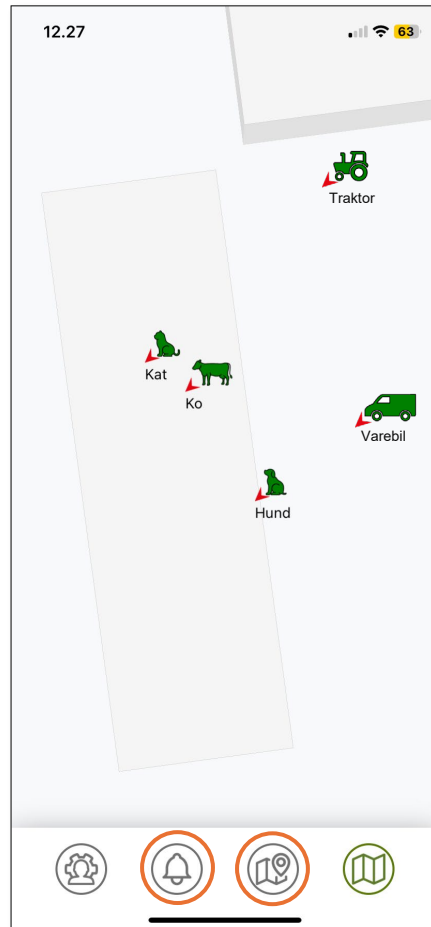


Notifikationer

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en kronologisk oversigt med geofence begivenheder i op til 30 dage.

Man kan styre notifikationer for hver enkelt eller alle enheder i "Profil indstillinger".

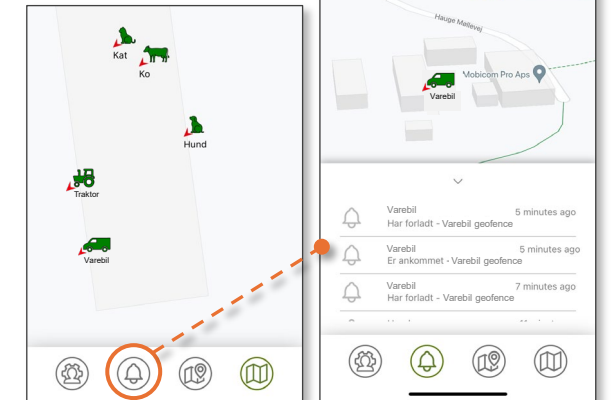


Historik (fortsættes på næste side)

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en oversigt med alle tilknyttede enheder.




Historik (fortsat)

Tryk på  ved siden af den valgte enhed.

Den valgte enhed vil blive vist med den seneste placering og tidspunkt for den seneste opdatering.


Batteristatus vil også være synlig.

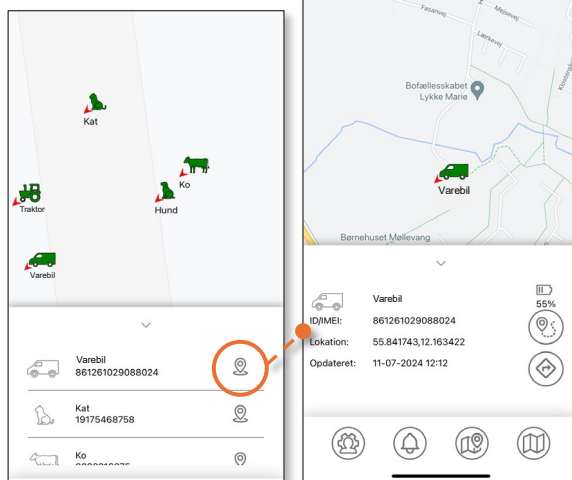

Tryk på  til højre.

Herefter vises en historik oversigt for den valgte enhed indenfor 1, 7 og 30 dage.


Ved dobbelt tryk på en ønsket lokation følger en kortvisning.

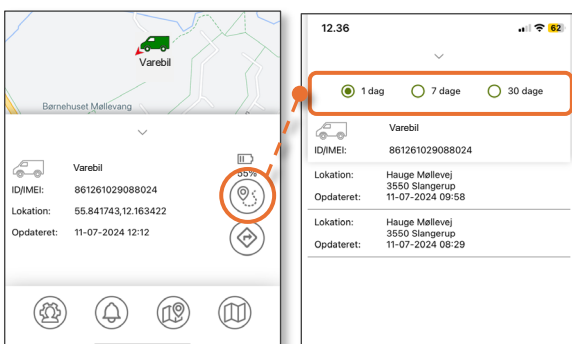

Tryk på  til højre.

Google Maps* åbner og viser den direkte vej til GPS-enheden.

* Downloades fra Apple Store og Google Play.

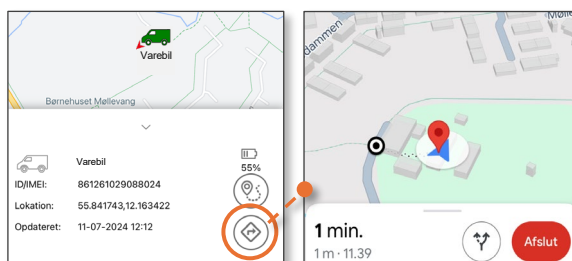

GPS produktoversigt

Transport og maskiner




MPC5176-SN
GPS med
langtidsholdbart batteri



MPC5155-SN
GPS med
9-100V tilslutning



MPC6258 - MPC6259
GPS med
genopladeligt batteri



MPC6260
GPS med solpanel
og genopladeligt
batteri

