

Original brugsanvisning



Varenr.: 9055887

Høreværn POP@Work



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Høreværn - Varenr. 9055887


Beskrivelse: Model pop@work er et høreværn i god kvalitet, der kan modtage DAB, DAB+ og FM-radio. Med LCD-skærm, autoscan funktion og mulighed for at gemme 10 DAB+ stationer. Høreværnet har batteristatus indikator og jackstik, så du kan tilslutte din mobiltelefon via kabel (3,5 mm stereoindgang), og lytte til alle dine playlister, podcasts eller lydbøger, mens du arbejder. Af sikkerhedsmæssige årsager er musikkens lydniveau begrænset til max. 82 dB. Leveres inkl. genopladeligt batteri.

Tilsluttet brug: Må kun anvendes som beskrevet i denne manual – al anden brug betragtes som forkert.

Indhold

Overblik over udstyret	3
Brugsanvisning	4
Isætning af batteri.....	4
DAB+-drift	4
FM-drift.....	5
Basforstærker	5
AUX-in	5
Systembetjening.....	5
Justering af pasform	5
Rengøring.....	6
Sikkerhed	6
Forholdsregler og advarsler	7
Fejlfinding	7
Tekniske specifikationer	8
Reduktionstabel	8
EU Overensstemmelseserklæring.....	9

Overblik over udstyret

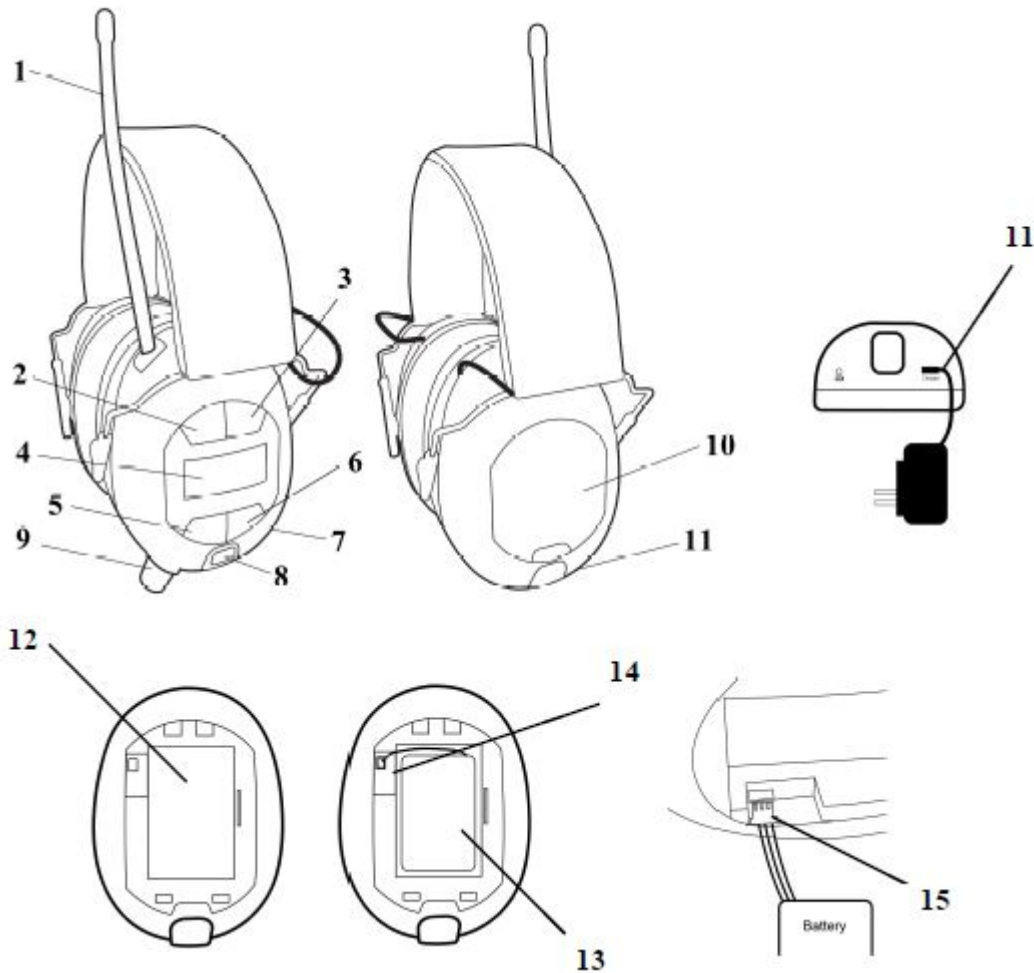

1	FM antenne	9	Volumen On/Off
2	Tune - (ned/forrige sang)	10	Batteridæksel
3	Tune + (op/næste sang)	11	Ladeport
4	LCD skærm	12	Batteriholder
5	Menu/info	13	Udtageligt lithium-batteri
6	Enter/Bekræft	14	Strømkontakt
7	AUX indgang	15	Batterikontakt
8	Modus		

Brugsanvisning

Isætning af batteri

- Sørg for at udstyret er slukket.
- Åbn batteridækslet og isæt det specialfremstillede batteri i holderen – sørg for at vende det korrekt. Luk batteridækslet.
- Når batteriindikatoren viser under 40% skal batteriet lades op ved at sætte Micro-USB kablet i ladeporten. Udstyret kan ikke fungere, hvis batteriet kommer under 20%.
- Udstyret leveres med et specialfremstillet lithiumbatteri. Det anbefales ikke at anvende andre.

DAB+-drift

- Tænd for høreværnet ved at dreje på tænd/sluk-knappen (som også styrer volumen) med uret og juster lyden til ønsket niveau.
- "Welcome to Digital Radio" vil nu vises på skærmen. Høreværnet er nu indstillet til DAB+ og vil begynde auto-scanning efter tilgængelige radiostationer.
- Mens udstyret scanner, vil der stå "scanner..." på skærmen. Når en radiostation er fundet, vil frekvens, stationsnavn og evt. anden information blive vist på skærmen. Tryk på Tune – eller Tune + for at skifte til forrige eller næste station.
- Når der lyttes til en radiostation, kan man ved at trykke på Menu/Info (5) tilgå informationer fra serviceudbyderen.
- For at lagre dine favoritstationer holdes Menu/Info-knappen nede indtil skærmen viser "Auto Scan". Tryk på Tune- eller Tune+ for at vælge radiostation og tryk "Enter" for at bekræfte dit valg. "Preset Empty X" vil komme frem på skærmen, tryk på Tune- eller Tune+ for at vælge hvilket nummer radiostationen skal lagres på. Der kan i alt lagres 10 stationer.
- For at lytte til en lagret station, holdes Menu/Info-knappen inde. Derefter trykkes der på Tune- eller Tune+ for at vælge "Call Preset", tryk på Enter for at bekræfte. Tryk på Tune- eller Tune+ for at lytte til en favoritstation.
- Manuel indstilling: Hold Menu/Info-knappen inde, indtil "Auto Scan" kommer til syne på skærmen. Vælg "Manuel Tune" ved at trykke på Tune- eller Tune+. Frekvensen vil blive vist på skærmen, tryk Tune- eller Tune+ for at indstille til ønsket frekvens. Auto Scan vil nu starte med at afsøge alle radiostationer på den ønskede frekvens. Når scanningen er afsluttet, vil en radiostationsliste dukke op på skærmen og høreværnet vil starte med at afspille den første station på listen. For at komme videre til næste station, trykkes der "Enter" og derefter Tune- eller Tune+ for at vælge radiostation.
- Auto Scan: Hold Menu/Info-knappen inde, slip knappen og vælg Auto Scan. Tryk Enter for at bekræfte. Auto-tune fuld scanning vil nu begynde at modtage DAB signaler. Hvis der ikke findes nogen stationer, vil der stå "No Service" på skærmen.

FM-drift

- Tryk på Mode for at skifte til FM. Tryk herefter på Enter for at bekræfte valget. Hold Tune- eller Tune+ inde og slip når scanningen starter. Stands scanningen når du modtager startsignal.
- Søg manuelt ved at trykke på Tune- eller Tune+.
- For at se stationsinformation trykkes på Menu / Info - (hvis RDS-meldinger er tilgængelig fra serviceudbyderen).
- For at gemme og lytte til dine favoritstationer, se da punktet under DAB+ favoritstationer.

Basforstærker

For at øge basydelsen trykkes på "Enter". "Bas" vises nu på skærmen. For at deaktivere basforstærker-funktionen, trykkes igen på "Enter" og "Bas" forsvinder fra skærmen.

AUX-in

Tryk på "Mode"-knappen og find frem til AUX. Tryk på "Enter" for at bekræfte. For at koble andre lydenheder til, sæt da et 3,5 mm kable i AUX indgangen på høreværnet. Sæt den anden ende af kablet i f.eks. en smartphone og start musikafspilningen.

Systembetjening

- I DAB/FM/AUX mode, tryk da på Menu/Info og hold knappen nede mens der trykkes på Tune - eller Tune + for at vælge "System Reset". Tryk Enter for at resette systemet. Alle indstillinger bliver hermed slettet.
- For at tjekke software versionen, tryk da på Menu/Info og tryk herefter på Tune - eller Tune + for at se software V1xx.

Justering af pasform

1. Tag høreværnet på, således at kontrolpanelet er over højre øre.
2. Med bøjlen over issen, placeres ørekopperne sådan, at de omslutter ørerne helt. Høreværnet fungerer kun efter hensigten, når bøjlen sidder henover issen.
3. Skub forsigtigt ørekopperne op eller ned, sådan at man opnår en stabil og behagelig pasform.
4. Sørg for at puderne på ørekopperne slutter tæt mod hovedet uden forstyrrende fremmedlegemer mellem ørestykke og hoved (f.eks. blyanter eller briller). Træk kun lige akkurat nok i ørekopperne for at fjerne dem fra ørerne. Træk ikke i og omform ikke bøjlen.

Husk

- For bedst mulig ydelse skal høreværnet være tilpasset, justeret og vedligeholdt iht. producentens anvisninger.
- Det er vigtigt altid at bruge høreværnet i støjende omgivelser for at undgå risikoen for høreskader.
- Efterse regelmæssigt høreværnet for at se, om det er i forsvarlig og driftssikker stand.
- Overholdes ovenstående anbefalinger ikke vil høreværnets beskyttelse svækkes betydeligt.

Bemærkninger

- Høreværnet giver begrænsninger i forhold til lydtrykniveauet og begrænser lydsignalets niveau til 82 dB (A).
- Radiomodtagelseskvaliteten kan blive forstyrret, afhængigt af omgivelserne.
- For at undgå skade på høreværnet og radiofunktionerne, bør høreværnets behandles varsomt.
- Dette høreværn er udstyret med et underholdningslydanlæg og en elektrisk lydindgang. Brugeren bør sætte sig ind i den korrekte anvendelse af udstyret inden det tages i brug. Hvis der konstateres forstyrrelser eller fejl, bør brugeren følge producentens anbefalinger.

ADVARSEL

Vær opmærksom på at brug af den indbyggede radiofunktion kan gøre det svært, at høre et evt. advarselssignal på arbejdspladsen.

ADVARSEL

Vær opmærksom på at den elektriske lydudgang i dette høreværn kan overskride den daglige lydniveaugrænse.

Rengøring

Visse kemiske stoffer kan beskadige produktet. Aftør det derfor kun med en blød klud, fugtet med en mild sæbe eller rent vand. Dyp ikke udstyret i vand.

Sikkerhed

- Høj musik kan give høreskader.
- Undgå at arbejde i støjende omgivelser over længere tid.
- Brug høreværnet når der arbejdes på støjende arbejdspladser.
- Akustiske advarsler, indikatorsignaler og miljømæssige lyde kan opfattes og høres anderledes, når man arbejder med høreværn.

- Vær særligt opmærksom på arbejdspladsens evt. advarselssignaler, som kan blive berørt når høreværnet anvendes med radio-funktionen.

Forholdsregler og advarsler

- Radiosignalmodtagelsen kan blive forstyrret når du er i bevægelse.
- Forstyrrelser og fejl kan opstå når der tændes for TV, fluorescerende lys eller andre elektriske apparater.
- Når lyden bliver svagere, lad da lithiumbatteriet op eller udskift det. Nye batterier bestilles hos leverandøren.
- Visse kemiske stoffer kan beskadige produktet. Aftør det derfor kun med en blød klud, fugtet med en mild sæbe eller rent vand. Dyp ikke udstyret i vand.
- Hvis udstyret ikke skal bruges i længere tid anbefales det, at fjerne batteriet for at undgå batterilækage.
- Følges instruktioner ikke eller misbruges udstyret, kan udstyret blive beskadiget.
- Følges instruktionerne for "Justering af pasform" ikke, vil beskyttelsen, som høreværnet giver, bliver alvorligt forringet.
- Bøjlen og ørekopperne kan ikke udskiftes, så vær forsigtig og riv dem ikke af, da dette vil beskadige høreværnet.

Fejlfinding

Hvis radioen ikke fungerer:

1. Undersøg om batterikabelkontakten er sat rigtigt i høreværnets strømkontakt.
2. Forsikr dig om at høreværnet er tørt.
3. Lad batteriet op.

Tekniske specifikationer

Vægt, uden batteri	Ca. 386g
Driftstemperatur	0° - 50°C
Strømforsyning	Special lithiumbatteri
Frekvensområde	AM: 540 - 17.00 kHz FM: 88 - 108 MHz DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
Lydniveau, max.	82 dB (A)
Materiale:	Puder på ørekopper: Skumgummi Bøjlepude: Imiteret skind og skumgummi Bøjlestel: Metal

Reduktionstabel

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	18,1	15,5	20,6	26,3	33,9	30,3	35,3	34,1
Sf (dB)	4,8	4,0	2,6	3,0	3,4	3,5	3,4	6,1
APV (dB)	13,3	11,5	18,0	23,3	30,5	26,8	31,9	28,0

SNR = 28 dB H-værdi = 29 dB M-værdi = 26 dB L-værdi = 19 dB

Bemærkninger:

- Hvis der påsættes hygiejnebetæk på ørekopperne, kan dette påvirke hørevernets akustiske ydelse.
- Ørekopper og særligt puderne kan blive slidte og bør jævnligt efterses for revner og huller.
- Produktet leveres indpakket i bobleplast og er lagt i en gaveæske. Når høreværnet ikke er i brug bør det opbevares i gaveæsken.

EU Overensstemmelseserklæring

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 	
EU – importør:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Erklærer herved at følgende maskine:	Høreværn PL varenr 90 55 887
Type / model:	POP@WORK
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	89/686/EEC (PPE)
Anvendte standarder og normer:	EN 352-1: 2002 (DIN EN 352-1:2003) EN 352-6: 2002 (DIN EN 352-6:2003) EN 352-8: 2008 (DIN EN 352-8:2008)
Dato og ansvarlig underskrift:	Vejen d. 28-08-2017 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.