

## Luda FarmCam IP2

### Produktinformation

Art. 90 58 340



*Luda FarmCam IP2***Det här ingår i paketet:**

Kamera med 1 meter strömkabel

3 dBi-antenn

Kamerafot

Utomhus nätadapter med 1,8 m kabel

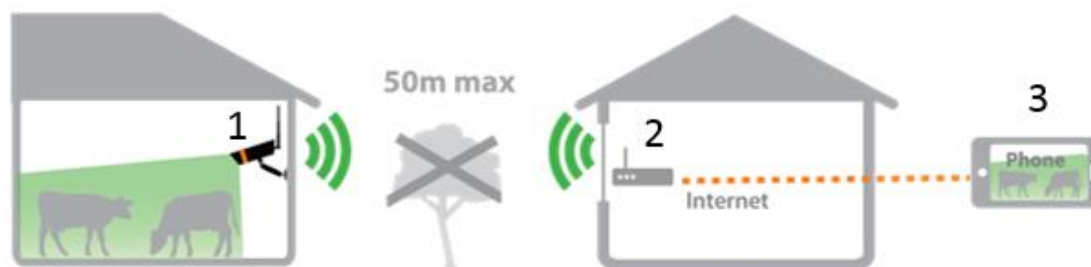
30 cm nätverkskabel med USB-anslutning (för installation)

Skruvar

RJ45 adapter

Installationsguide på svenska

3 års garanti\*\*

**Så funkar det:**

1. Kameran övervakar dina djur i stallet.

2. Signalen skickas trådlöst via wifi till router som använder Internet för att låta dig se bilden på din mobil.

3. I FarmCam-appen ser och hör du det kameran fångar upp - var du än är.

*För att maximera räckvidden är det viktigt att se till att det är så fri sikt som möjligt mellan kamera och router. Vid längre avstånd finns antennkabel och antenn (tillbehör) som monteras på utsidan av stallväggen för att uppnå maximal räckvidd.*

**Fördelar:**

**Förinspelningsfunktion:** FarmCam IP2 kan spela in 2 sekunder i förväg innan händelsen sker framför kameran. Värdefullt om man vill fånga upp en bil som kör förbi eller annat snabbrikligt objekt man annars hade missat.

**Avancerad rörelsedetektering:** Kameran har en inbyggd PIR-detektor (Passiv Infraröd Detektor) som känner av när värme rör sig framför kameran. Det innebär kameran är bättre på att sortera bort trädgrenar som gungar i vinden och andra ointressanta rörelser som du inte vill ska ge falsklarm, jämfört med kameror med enklare detektering. Du kan även välja vilka delar av det övervakade området som ska trigga larm och inspelning\*.

**Kompabilitet med My.Luda.Farm:** Genom kompabilitet med My.Luda.Farm ser du bilden från din kamera i samma app som du har koll på andra smart-farming-produkter för att hålla koll på dina elstängsel, fjärrströmbrytare, dieseltank, m.m. Kameran kan även interagera med t.ex. fjärrströmbrytare (tillbehör) och vid upptäckt rörelse på gårdsplan sätta på en lampa i köket för att lura en dieseltjuv att någon är hemma.

\*) SD-kort för att lagra inspelat material köps separat.

\*\*) Förutsätter registrering online (1 min)

**Teknisk specifikation:**

**Kamera:**

Driftsfrekvens: 2,4 GHz

Driftstemperatur: -20° C + 40° C

Antenn: 3 dBi dipol

IP klassificering: IP66

Minsta belysning: 1-8 lux

Nattseende: 8-10 m

Kameravinkel: 85° horisontell, 45° vertikal

Bildupplösning: 1.920 x 1.080 p (Full HD)

Inspelningskvalitet: Upp till 30 bilder/s

Lagring: Micro SD-kort max 128 Gb (ingår ej)

Strömadapter: 100-240 V (IP 44)

Ström till kamera: 5V DC 1A

**Hårdvara och nätverk som stöds:**

iOS: iPhone 4S / iPad Mini / iPad 2 med iOS 7.0 eller högre

Android: Android 4.4X eller senare

Hårdvaruprocessor: 1,5 GHz dubbelkärna eller högre

Hårdvara internminne: 1 GB eller högre

Skärm: 960 x 540 pixlar eller högre

Samtidiga användare: 3 st

Trådlöst nätverk: IEEE 802.11 b/g/n

Säkerhet: WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES)