

Brugsanvisning

Varenr.: 9041304

Lynafleder



Lynafleder - Varenr. 9041304

Beskrivelse:

Til elektriske hegn – beskytter **ved korrekt montering** hegnsanlægget mod skader ved lynnedslag.

Funktion:

Virkningen opnås ved at strømmen ved lynnedslag i trådhegnet ledes ned i jorden via et gnistgab. Denne virkning understøttes af en spole mellem gnistgab og hegn.

Bemærk: Frakobles apparatet, er hegnet uden strøm og virker ikke mere efter hensigten.

Montering:

Der skal bankes flere (mindst 3) forzinkede jordspyd i jorden, gerne på et fugtigt område, med en afstand på ca. 2-3 meter og i en dybde af mindst 1 meter. Spyddene skal forbindes, godt ledende, med hinanden.


Hegnsanlægget monteres uden på en bygning, så tæt på jordingen som muligt. Herefter forbindes de enkelte komponenter med højspændingsresistente kabler (se illustration).

1. Lynaflederen monteres på træ- eller metalpæl. Enten med skruer, søm eller wire.
2. Monter kabel fra hegnsapparatet til en af skruerne tættest på pælen (1)
3. I modsatte side af spolen fastgøres et andet kabel (2)
4. Den anden ende af kablet fra trin 3 forbindes med hegnet.
5. Forbind et isoleret jordkabel til lynaflederens afslutning (3).
6. Forbind jordkablet fra trin 5 til et jordspyd.




Se illustrationer næste side!

Sådan monteres lynaflederen:

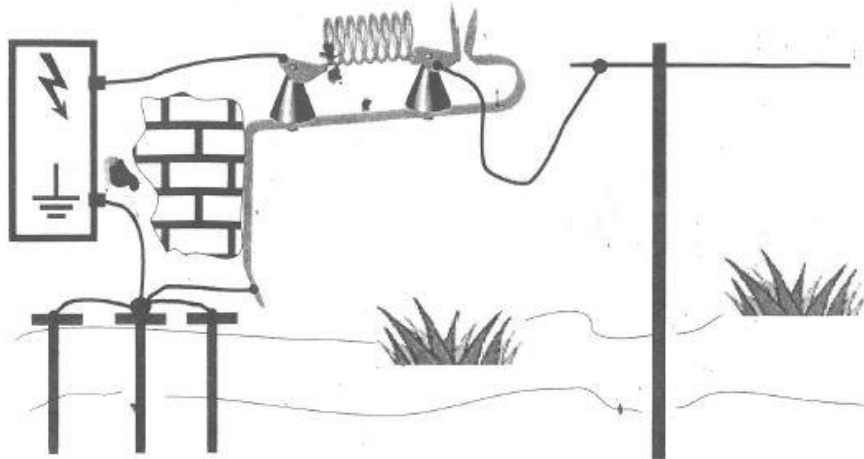

Sådan virker lynaflederen:

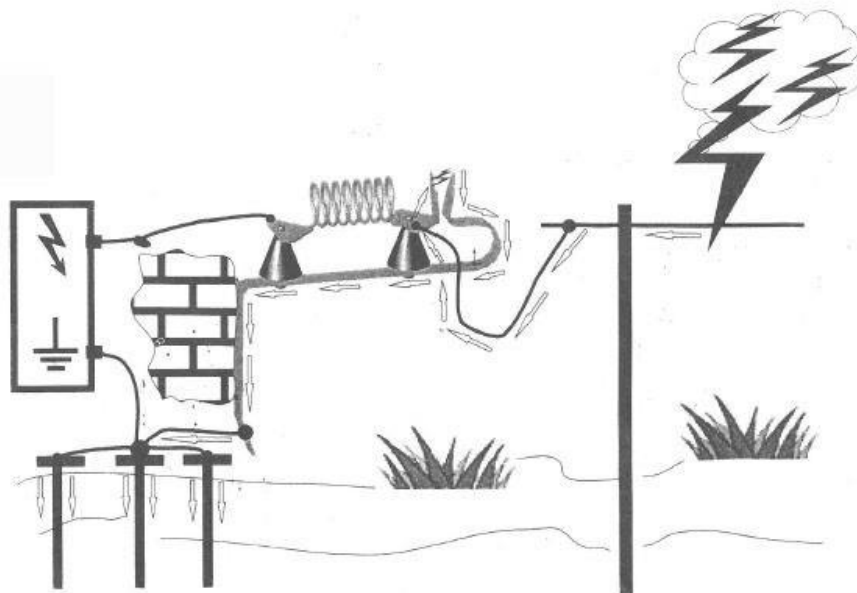

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.