

# VIDEOÖVERVAKNING FÖR GÅRDAR





## INNEHÅLL

### VIDEOÖVERVAKNING

FarmCam 360S  
FarmCam Mobility S  
FarmCam HD  
FarmCam 2.0 app  
My.Luda.Farm app  
Videoövervakning jämförelsetabell

### SMART FARMING

FenceAlarm  
SmartPlug

### MASKINKAMERASYSTEM


MachineCam HD  
MachineCam Mobility HD  
TrailerCam HD  
ForkliftCam  
LiftCam HD  
Maskinkameraystem jämförelsetabell

### TILLBEHÖR

PowerBank 25000  
PowerBank 12000  
SolarCharger 3W  
SolarCharger FCM  
MachineCam HD extra kamera  
TrailerCam HD extra kamera  
FarmCam HD extra kamera kit  
ForkliftCam extra kamera  
MachineCam Mobility HD extra kamera

## VIDEOÖVERVAKNINGSGUIDE

Har du en stark internetuppkoppling där du vill ha kameran?

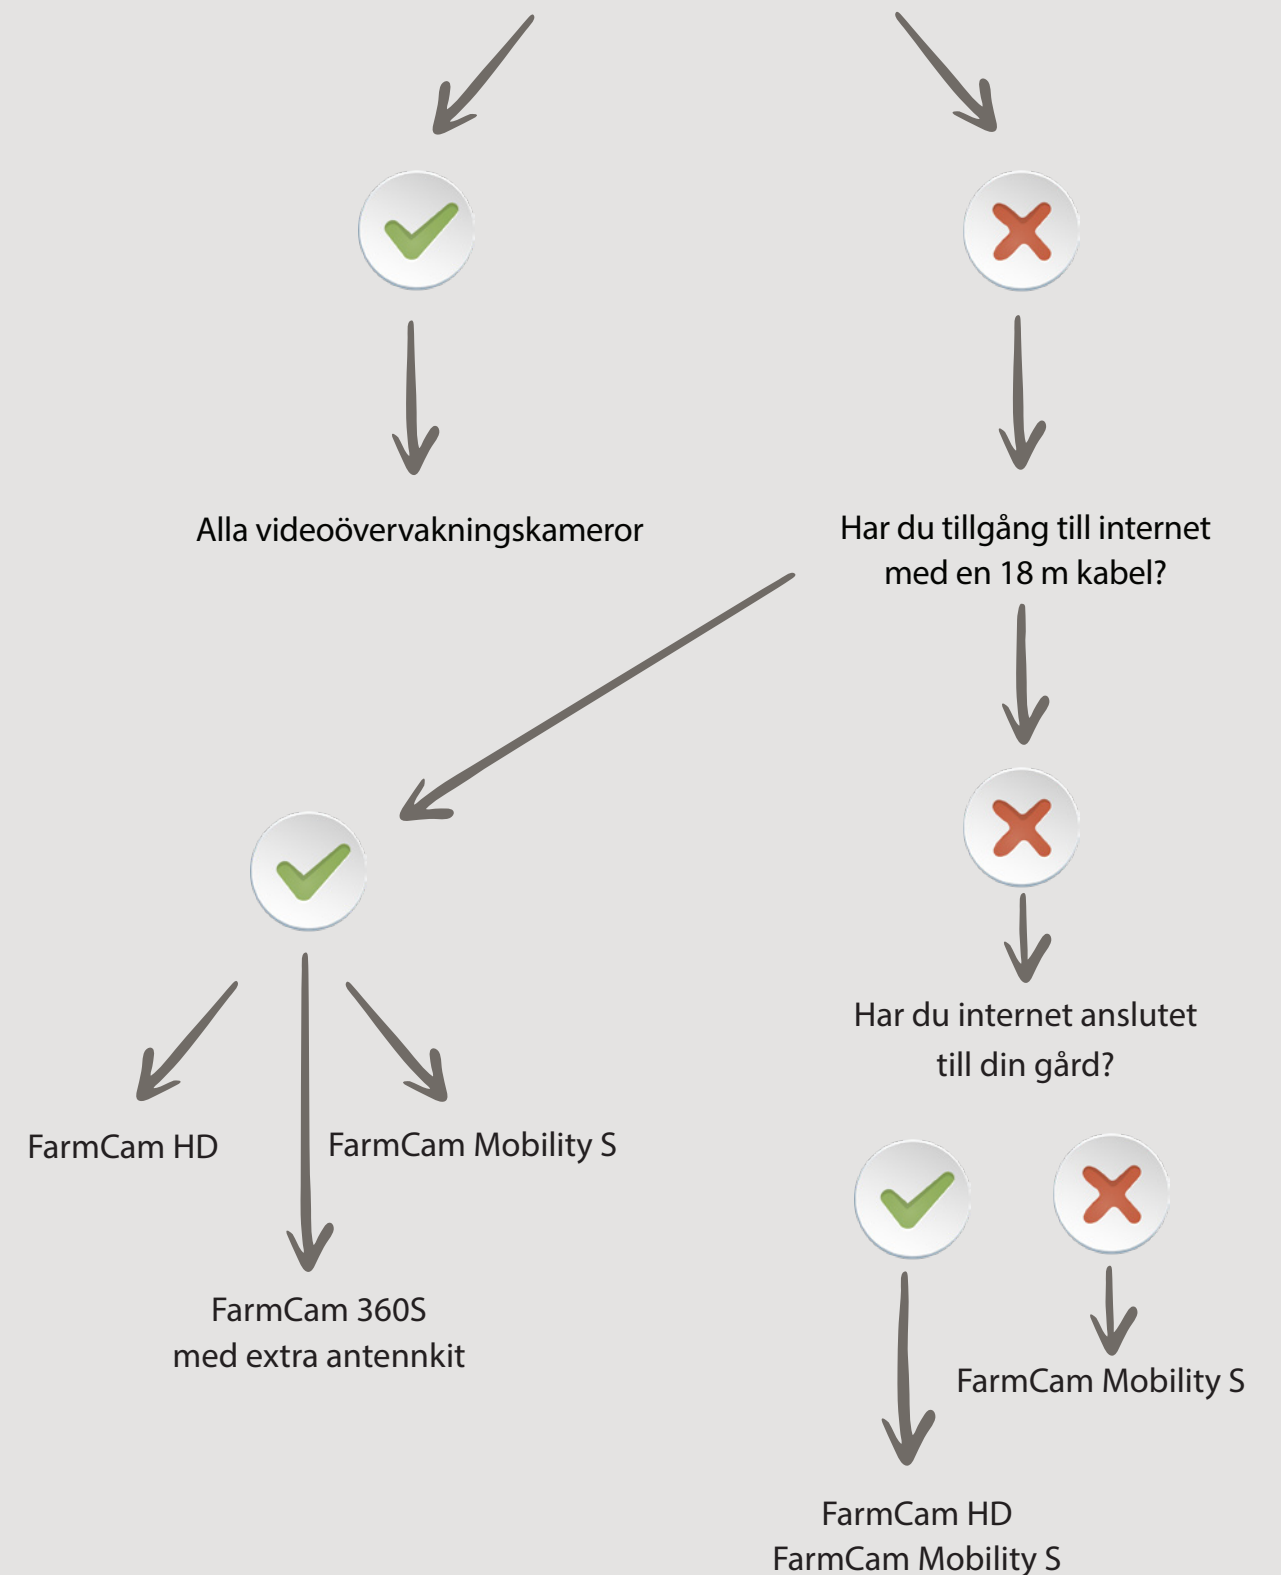



# FarmCam 360S Artikel nr. 1116

Motoriserad pan & tilt Wi-Fi övervakningskamera med 360° översikt



FarmCam 360S är en mobil övervakningskamera för både inom- och utomhusbruk som kan täcka 360°. Kameran har en 16x digital zoom och en videoupplösning på 2560 x 1440, vilket ger dig knivskarpa bilder i Full QHD kvalitet (nästan dubbelt så skarpa som Full HD).

FarmCam 360S kan drivas av 230 V eller en SolarCharger under varmare månader med solsken, plus tillfälligt med sitt inbyggda uppladdningsbara batteri vid behov.

Installera kameran i en vinkel på minst 10° och ett avstånd på 2-10 m från området du vill övervaka. Kameran upptäcker rörelse optimalt när objektet rör sig över sensorns detekteringszon. PIR sensorn (passiv infraröd) triggas av förändringar i temperaturen framför kameran. När en människa eller ett djur passerar förbi ändras temperaturen och ytegenskaperna, vilket aktiverar detektering.

AI-funktionen i kameran kan identifiera en person, fordon eller annan rörelse. Du kan välja vilket (eller alla) objekt som ska utlösa ett larm. Kameran kan även spela in på det medföljande 32 GB minneskortet.

## Inspelade kamerabilder



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet

Den IP65-klassade kameran har mörkerseende, larm plus mikrofon och en högtalare med talk-back-funktion inbyggd i kameran. I FarmCam 2.0 appen kan du prata med personen framför kameran eller använda en inspelning av din röst för att skrämna bort en inkräktare.

Kameran har en inbyggd högtalare och kan bli konfigurerad för att utlösa ett larm. Larmet kan utlösas automatiskt när rörelse detekteras eller manuellt via FarmCam 2.0 appen.

5900 mAh  
uppladdningsbart  
batteri ingår



Dual-band 2.4 GHz & 5 GHz funktion

## FÖRDELAR

- PIR och mörkerseende upp till 10 m
- IP65 klassifierad
- Full QHD 1440 2560 x 1440 QHD videoupplösning
- Högtalare
- Mikrofon
- x16 digital zoom



# FarmCam Mobility S Artikel nr. 1115

En riktigt mobil kamera med 16x digital zoom



Så länge du har 3G/4G anslutning så kan du placera FarmCam Mobility S var du än behöver den. Kameran har en smart rörelsedetekteringssensor som registrerar aktiviteter som visas framför kameran och kan spela in på det medföljande 32 GB minneskortet.

Kameran kommer med ett förinstallerat Nano SIM-kort. Du kan aktivera och avaktivera prenumerationen efter dina behov.

När kameran registrerar aktivitet skickar den ett meddelande till din smartphone eller via e-post. Installera kameran i en vinkel på minst 10° och ett avstånd på 2-10 m från området du vill övervaka. Kameran upptäcker rörelse optimalt när objektet rör sig över sensorns detekteringszon. PIR sensorn (passiv infraröd) triggas av förändringar i temperaturen framför kameran.

När en människa eller ett djur passerar förbi ändras temperaturen och ytegenskaperna, vilket utlöser ett alarm. AI-funktionen i kameran kan identifiera en person, ett fordon eller annan rörelse. Du kan välja vilket (eller alla) objekt som ska utlösa ett larm.

FarmCam Mobility S har tre olika alternativ till strömförsörjning. Kameran kan drivas med 230 V eller en SolarCharger under varmare månader och solsken. FarmCam Mobility S kommer också med ett uppladdningsbart batteri som har en kapacitet på 7500 mAh. I standby-läge kan ett fulladdat batteri hålla i cirka 2 månader.

Tack vare det uppladdningsbara batteriet och medföljande SIM-kort kan du övervaka din egendom, maskiner, djur etc. i avlägsna områden.



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet

## Inspelade kamerabilder



3G/4G ANSLUTNING

30 DAGARS  
GRATIS  
prenumeration

## FÖRDELAR

- Högtalare
- Mikrofon
- x16 digital Zoom
- PIR och mörkerseende upp till 10 m
- IP65 klassifierad
- 2560 x 1440 QHD videoupplösning

## ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN





# FarmCam HD Artikel nr. 1073

Ett trådlöst kamerasystem som ger dig överblick och kontroll över större ytor

Upp till 1250 m räckvidd



FarmCam HD är ett robust och trådlöst kamerasystem som ger dig överblick och kontroll över din gård. Du kan hålla ett öga på dina djur när du vill och var du vill via din mobiltelefon. Detta kommer att få dig att känna dig säker på att djuren mår bra även när du inte är hemma.

Genom att titta på djuren på avstånd kan du agera snabbare om något händer. Till exempel kan man under kalvningssäsongen rädda kalvar och kor i tid om svåra kalvningar inträffar.

Med FarmCam HD kan du även övervaka obehörig aktivitet på din gård, till exempel vid dieseltanken. Anslut upp till fyra kameror, visa och zooma på din skärm eller titta på alla fyra kamerorna samtidigt för att få en omedelbar överblick över flera områden. IR-lysdioderna ger mörkerseende som låter dig se i svart/vitt i mörkret. Om du har en separat nattlampa kan du stänga av mörkerseendet.

Kameran har rörelsedetektering, spelar in både video och ljud och skickar aviseringar och larm direkt till din smartphone, surfplatta eller PC om den upptäcker rörelse utanför din arbetstid. FarmCam HD inkluderar en IP66 klassificerad kamera med robust design, en mottagare med 1 TB hårddisk och alla nödvändiga tillbehör för att komma igång.



## Så fungerar det

1. Signalen överförs genom kabeln (9-18m) till utomhusantennen.
2. Signalen skickas trådlöst till kontoret/hemmet.
3. Mottagaren tar emot signalen genom sin utomhusantenn ansluten med kabel (9-18m).
4. Genom att ansluta mottagaren till din internet router kan du se dina djur/lada/byggnader/gård vart du än går, med valfri smartphone, surfplatta eller dator som är ansluten till internet.
5. Genom att ansluta mottagaren till din TV kan du se kamerabilden även där.



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet



## FÖRDELAR

- 🌙⭐ Upp till 20 m IR räckvidd på natten
- 1920 x 1080 1920 x 1080p upplösning
- 1 TB 1 TB hårddisk inkluderad
- 💧 IP66 klassificerad kamera
- 🎤 Inbyggd mikrofon
- 📺 Lägga till upp till 4 kameror



# FarmCam 2.0 appen


## Alla kameror i en app

FarmCam 2.0 appen stöder FarmCam HD, FarmCam Mobility, FarmCam Mobility S, FarmCam 360 och FarmCam 360S. Få larm och aviseringar direkt till din smartphone.




### Ta emot aviseringar

Med push notiser aktiverade får du meddelanden omedelbart när kameran upptäcker rörelse. Om du bara vill få push notiser under vissa tider kan du anpassa schemat för meddelanden.

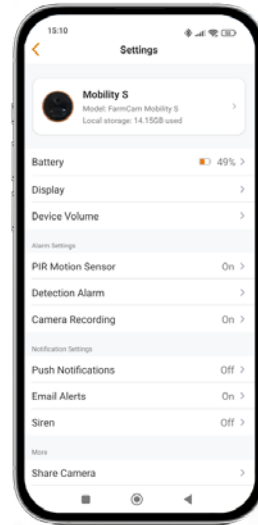

### Ändra kamerainställningar

Oavsett om du vill schemalägga videoinspelning eller konfigurera detektionskänsligheten kan du anpassa kameran till dina behov och din omgivning.

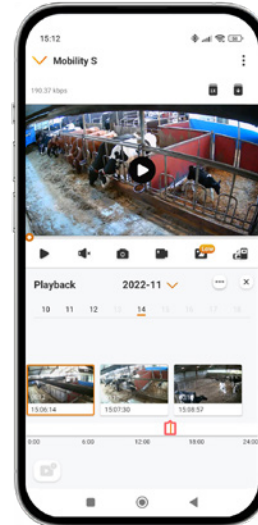

### Kontrollera videoinspelningen

Kamerorna kan spela in video till fysisk lagring, som ingår när du köper kameran. Se inspelade videor direkt i din smartphone när som helst och var som helst.



### Flera vyer

Appen har en funktion med flera vyer som gör det möjligt för användare att visa flera kameror i samma vy. Du kan se upp till 9 kameror samtidigt.




### Dela din kamera

Du kan dela din kamera med familj och arbetskamrater genom att skanna kamerans QR-kod i appen.

Appen är  
**KOSTNADSFRI**

# My.Luda.Farm

## Fjärrstyr dina elektriska enheter

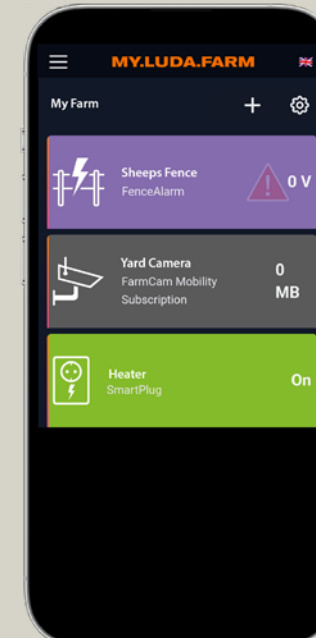

1


FenceAlarm meddelar dig via My.Luda.Farm när spänningen i ditt stängsel sjunker till en definierad nivå.

2

Aktivera och avaktivera ditt FarmCam Mobility S abonnemang enligt dina behov.

3

SmartPlug ansluter din elektriska utrustning till My.Luda.Farm och förvandlar vanliga maskiner till smart utrustning.

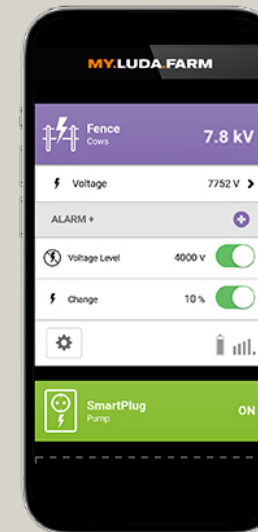

1



Spänningsnivån för stängslet skickas till My.Luda.Farm via det inbyggda SIM-kortet. Om enheten inte rapporterar på 24 timmar eller om batterinivån blir för låg får du automatiskt ett meddelande från My.Luda.Farm skickat till din smartphone. Det finns ingen månadsavgift för att kontrollera den senast uppmätta spänningen, som uppdateras var 24:e timme.

2

Genom att aktivera FarmCam Mobility S SIM-kortet i My.Luda.Farm får du 1 GB gratis testperiod i 30 dagar. Efter provperioden kan du välja mellan tre abonnemang: Small (0,1 GB), Medium (0,25 GB) och Large (2 GB). Du kan bestämma vilket abonnemang som passar dig utifrån din förbrukning under de 30 provperiods dagarna.

3

Slå på och av din utrustning vart som helst i världen och kontrollera både temperatur samt strömförbrukning. Du kan också få larm vid strömavbrott eller om temperaturen hamnar utanför ett önskat intervall. Det finns ingen månadsavgift för att fjärrstyra av & på funktionen eller kontrollera temperatur och strömförbrukning.

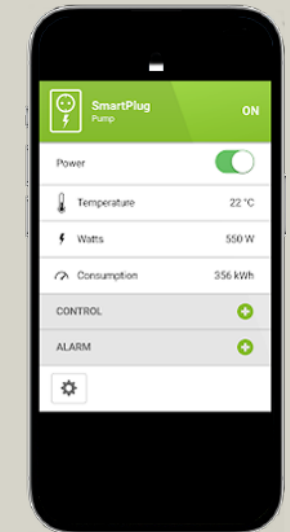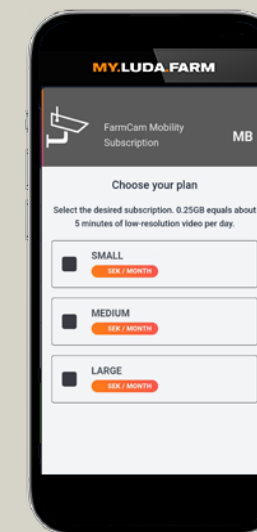



# JÄMFÖRELSETABELL

Hitta det rätta kamerasystemet för ditt behov



FarmCam 360S

FarmCam Mobility S

FarmCam HD

## FUNKTIONER

Frekvensband	2.4 GHz, 5 Ghz	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20	2422 - 2462 MHz
Digital zoom	x16	x16	Nej
Synvinkel	105°	115°	90°
IR mörkerseende	10 m	10 m	20 m
IP klassificering	IP65	IP65	IP66
Max antal kameror	Ingen gräns	Ingen gräns	4
Batteri	Inbyggt batteri	Uppladdningsbart batteri	Nej
PIR detekteringsavstånd PIR	10 m	10 m	Nej
Detekteringsvinkel	90°	120°	Nej
Strömförsörjning	5 V/2 A	5 V/2 A	DC12 V-1 A
Videoupplösning	2560 x 1440p	2560 x 1440p	1920 x 1080p
Drifttemperatur	-10 C to +55 C	-10 C to +50 C	-20 C to +55 C
Inkluderat minneskort	32 GB Mikro SD kort	32 GB Mikro SD kort	1 TB hårddisk
Mikrofon	Ja	Ja	Ja
Högtalare	Ja	Ja	Nej
Inspelningsfunktion	Ja	Ja	Ja, 24/7
Komplett paketvikt i kg	1.02	1.02	5.48
Mått i mm	240 x 170 x 145	245 x 198 x 105	375 x 295 x 230





# FenceAlarm Artikel nr. 1072

Övervakar dina elektriska stängsel



FenceAlarm är en elstängselmonitor som varnar dig omedelbart när spänningen sjunker. Den kan användas överallt där det finns GSM-täckning och kan monteras vart som helst på ditt befintliga staket.

FenceAlarm meddelar dig via appen My.Luda.Farm när spänningen i ditt staket sjunker till en förutbestämd nivå. Enheten kan drivas i två månader med det inbyggda uppladdningsbara batteriet eller konstant med 230 V eller 12 V.

Spänningen mäts genom att den röda stängselklämman kopplas till stängslet och den gröna jordklämman till jordpinnen i marken.

Spänningsnivån på stängslet skickas till My.Luda.Farm appen genom det inbyggda SIM-kortet, som alltid väljer den operatör som har den starkaste signalen. Du kan kontrollera stängslets status på din mobil när du vill utan att fysiskt behöva besöka stängslet för att mäta spänningen. Om enheten inte rapporterar på 24 timmar eller om batterinivån blir för låg kommer du automatiskt få ett meddelande från My.Luda.Farm på din mobiltelefon. Det finns ingen månadsavgift för att kontrollera spänningen, som uppdateras var 24:e timma.

Med alternativet Alarm+ (nuvarande pris €5/månad eller €60/år) får du och ditt team en varning på en gång om spänningen på ditt stängsel skulle sjunka. Du kommer omedelbart att kunna ta reda på om ett djur har brutit stängslet eller om det är gräs som drar kraft från ditt stängsel. Du kommer också att ha tillgång till staketet Voltage Graph™.

Genom spänningsgrafan ser du om spänningsfallet är plötsligt (orsakat av djur) eller långsamt (gräs eller regn). Grafen hjälper dig att fatta rätt beslut när du behöver prioritera din tid.




Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet



Larmar på en gång om spänningen sjunker

Inbyggt SIM

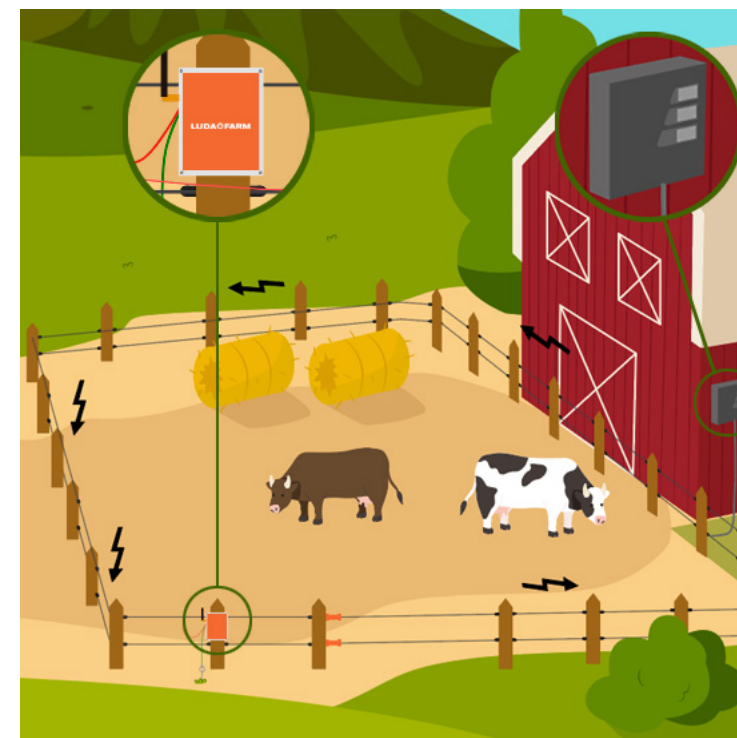

FenceAlarm mäter spänningen där den är kopplad till staketet. Därför är det viktigt att överväga hur ditt staket är byggt och hur spänningen går genom stängslet.

Tänk på:

- Elaggregatets läge
- Vart du placerar FenceAlarm
- Skickar aggregatet in el i staketet åt båda hållen?
- Kontrollera öppna grindar, trasigt staketet eller trådar som rör marken



# SmartPlug Artikel nr. 1071

En smart fjärrströmbrytare



SmartPlug är en smart fjärrströmbrytare som styrs av din smartphone och kan användas överallt där du har GSM-täckning. SmartPlug kopplar din elutrustning till My.Luda.Farm-appen och förvandlar vanliga maskiner till smart utrustning.

Slå på och av din utrustning var som helst i världen och kontrollera både temperatur och strömförbrukning. Du kan också ta emot larm vid strömavbrott eller om temperaturen går utanför ett önskat intervall.

Du kan lägga till flera SmartPlugs i My.Luda.Farm och bjuda in kollegor eller familj att dela din SmartPlug, antingen via e-post eller telefon. Om användaren inte redan har ett konto kommer de att bli ombudda att skapa ett i My.Luda.Farm.

Kraftaggregat, pumpar, fläktar, belysning mm – det finns en mängd olika utrustningar på en gård som du vill ha koll på även när du inte är där. Med appen My.Luda.Farm kan du fjärrstyra din utrustning och även hålla reda på aktuell temperatur, aktuell strömförbrukning för den anslutna utrustningen (W) och den totala förbrukningen (kWh).

När strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott kommer SmartPlug automatiskt att ansluta och byta till det strömläge det var innan strömavbrottet. LED-panelen indikerar strömstatus och du kan slå på/av SmartPlug manuellt med strömbrytarknappen på frontpanelen.

Det tillkommer ingen månadsavgift för att manuellt kunna kontrollera strömstyrkan eller kontrollera temperatur och strömförbrukning. För förbättrad funktionalitet rekommenderar vi att du lägger till prenumerationen Control+. 12 månaders Control+ ingår i köpet.



## Förbättrad funktionalitet med Control+


Termostat: Slår på eller av anslutna enheter baserat på dina temperaturinställningar.

Timer: Slår på eller av anslutna enheter baserat på dina timerinställningar.

Strömvakt: Skickar ett larm till din smartphone när ett strömavbrott inträffar på den anslutna utrustningen.

Strömförbrukningsvakt: Varnar dig när effekten går över eller under givna nivåer.

Temperaturvakt: Varnar dig när temperaturen stiger över eller sjunker under inställda nivåer.

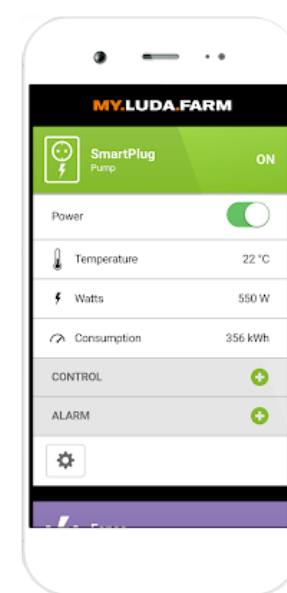

## Vad kan jag ansluta till SmartPlug?

Ett stort antal enheter kan användas med SmartPlug: staket, värmefläktar, belysning, pumpar osv. Se till att utrustningens strömförbrukning inte överstiger SmartPlugs strömkapacitet:

230 V, 16 A, 50 Hz, 3600 W



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet



# MachineCam HD Artikel nr. 1088

Trådlöst HD kamerasystem med utökade proffsfunktioner



MachineCam HD har en räckvidd på upp till 300 meter och har utvecklats för att fungera utan störningar under de svåraste förhållandena. Den robusta och vattentäta HD kameran är IP69K klassificerad och dess kraftfulla IR belysning lyser upp ca 10 meter framför kameran. 7 tumsskärmen har ett äkta format på 16:9, vilket visar bilden exakt som den ser ut i verkligheten.



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet

Systemet ansluter upp till fyra kameror och har en automatisk växel för backkameran. Med funktionen för delad skärm kan du se två kameror samtidigt. En kopplad kamera och monitor återkopplas automatiskt när de är inom räckhåll och är påslagna. Kameran kan användas tillsammans med våra PowerBanks, ett uppladdningsbart batteri med en mycket stark magnet, som gör att du kan flytta och placera kameran där den fångar den bästa vyn.

Kameralinsen är utrustad med två lager glas, vilket gör den lämpad för arbete i dammiga och tuffa miljöer. Du kan använda ett SD kort (ingår inte) för att enkelt spela in och dokumentera det du ser på skärmen. Den spelar in den kanal (eller de kanaler om skärmen sätts i delad skärmläge) som du ser på skärmen.

Bultar och skruvar för att fästa kameran ingår inte i systemet.






Automatisk växel för backkameran

Upp till  
**4**  
kameror



## FÖRDELAR

-  IP69K klassificerad kamera
-  Delad skärm and loop funktion
- 8G** 8G vibration
- 300m** Upp till 300 m räckvidd
- 5** 5 års garanti
-  7" HD skärm



# MachineCam Mobility HD Artikel nr. 1096

Ett unikt kamerasystem för alla dina maskiner



Den IP69K klassificerade kameran har upp till 10 meters mörkerseende och du kan ansluta två kameror till systemet. Kameran kopplar automatiskt ihop med skärmen när de är påslagna. Skulle stora mängder stål etc. blockera signalen går det att lägga till en kabel med antenn som kan monteras på ett sätt som ger fri sikt. Med den medföljande PowerBanken kan du använda ditt kamerasystem i upp till 15 timmar på en enda laddning. MachineCam Mobility HD levereras också i en robust väska som gör att du enkelt kan bära kamerasystemet med dig. Kameralinsen är utrustad med två lager glas, vilket gör den lämplig för användning i dammiga och tuffa miljöer.

Med en räckvidd på upp till 100 m är MachineCam Mobility HD en allt-i-ett-lösning som du kan använda för alla dina maskiner. Den har en unik monteringslösning där kameran fästs med magneter med en hållkraft på 40 kg. 7 tumsskärmen drivs med ett 12 V uttag och fästs på maskinen med ett starkt sugfäste.

7" HD-skärmen drivs med ett 12 V eluttag och är ansluten till maskin med ett starkt sugfäste.

Det är enkelt att lägga till en extra kamera till ditt system. Vi rekommenderar att du parar ihop extra kameran med monitorn innan du monterar den. Anslut kameran till en strömkälla, tryck på CH-knappen på skärmen och gå till den kanal där du vill para ihop kameran. Tryck och håll in M/PAIR-knappen tills skärmen börjar räkna ner. Under nedräkningen på 60 sekunder trycker du på knappen på kamerans baksida och håller den intryckt tills du ser att kameran har kopplats ihop med monitorn. Montera kameran på önskad plats efter att ha försäkrat dig om att signalstyrkan är tillräckligt bra.



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet



Installera  
eller flytta  
systemet på  
1 minut



## FÖRDELAR

-  110° vidvinkelobjektiv
-  Extra starka magneter
-  8G vibration
-  Robust väska
-  Upp till 10 m mörkerseende
-  IP69K klassificerad kamera



# TrailerCam HD Artikel nr. 1101

IP69K klassificerat trådlöst kamerasystem för din hästtransport



TrailerCam HD är ett fantastiskt kamerasystem som gör att du enkelt kan övervaka ditt djur under transporten medan du kör. TrailerCam HD har mörkerseende och ger dig högupplösta bilder även om du kör när det är mörkt ute.

Med hjälp av vidvinkelfunktionen på monitorn kan du enkelt se hela släpvagnen och vid behov kan du köpa en extra kamera för att se bakom hästtransporten när du backar.

TrailerCam HD levereras med en fyra meter lång strömkabel med 12V Cig-adapter för 5 tumsmontör. Den IP69K klassificerade kameran ansluts direkt till strömkällan i fordonet (vanligtvis belysningskällan).

Du kan använda två kameror med en bildskärm och för att byta vy mellan kamerorna trycker du helt enkelt på kanalknappen på bildskärmen. Dessutom är kameran kompatibel med våra PowerBanks, vilket gör det möjligt att använda dem trådlöst och placera dem var du vill.

Tack vare sin IP69K klassificering är kameran väder- såväl som vattentålig och har en mycket robust konstruktion. Systemet tar bara ett par minuter att installera, kameran och monitorn kopplas automatiskt ihop när de ansluts till en strömkälla. Systemet har en räckvidd på upp till 100 meter och mörkerseende på upp till 10 meter.



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet








100 m trådlös räckvidd

Koppla  
2 kameror  
till  
1 monitor



## FÖRDELAR

-  Mörkerseende upp till 10 m
-  Möjligt att använda 2 kameror
-  Full QHD 1440 1280 x 720 upplösning
-  110° vidvinkelobjektiv
-  500 cd/m2 ljushet



# ForkliftCam Artikel nr. 1080

Professionellt digitalt kamerasystem utformat för gaffeltruckar




ForkliftCam designades för daglig användning under tuffa förhållanden. Den robusta kombinationen av en IP69K klassificerad kamera, en stöttolerant 7 tumsskärm och en PowerBank med 40 kg hållkraft, gör detta kit perfekt för användning inom industri, lagerhållning och logistik.



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet

Kameran överför en högupplöst och störningsfri signal till monitorn med en knivskarp bildkvalitet. Den är också utrustad med LED belysning för att göra gaffelpetsarna synliga även i mörka förhållanden.

Vid full laddning räcker PowerBanken upp till 32 timmars drift med två kameror. Det här systemet kan kompletteras med andra fordonskameror, till exempel en backkamera. Bilden från två kameror kan visas samtidigt i bildskärmens delade skärmfunktion.

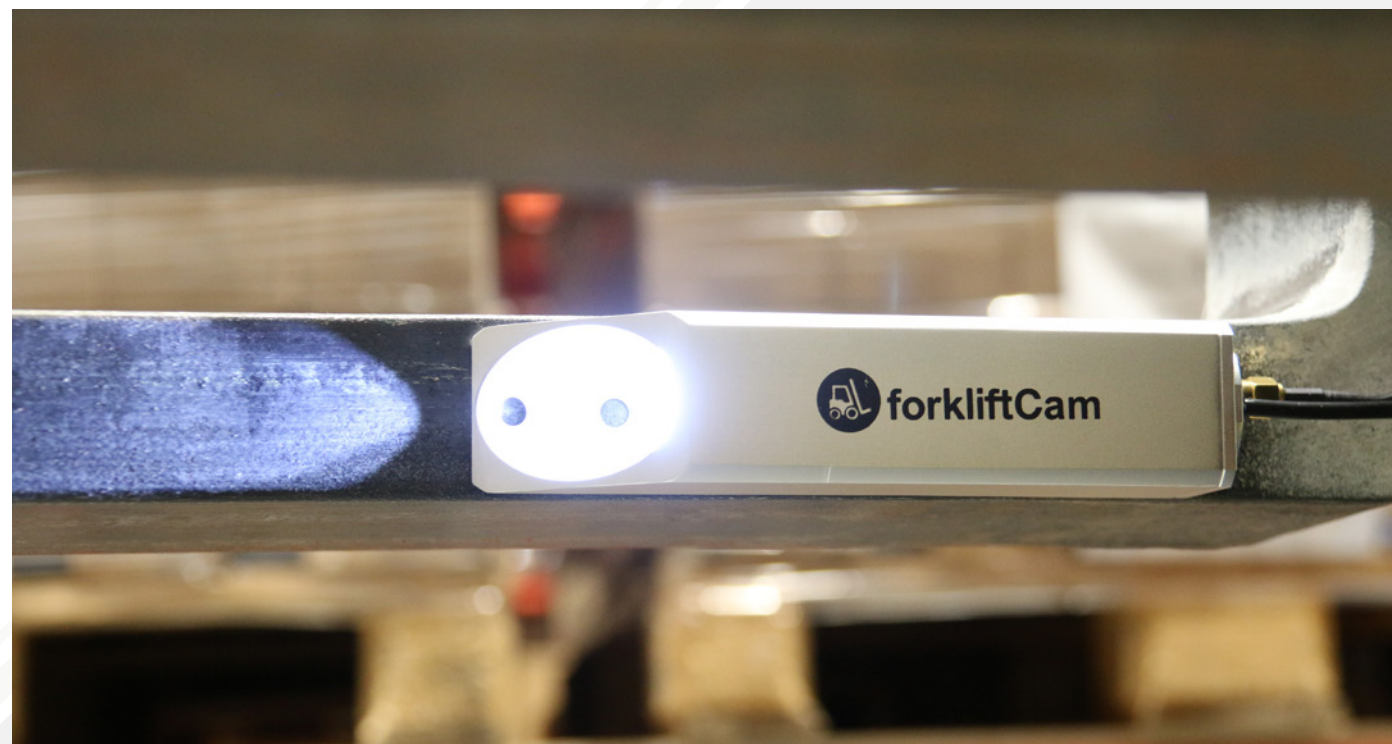

**Kraftfull LED belysning**

**Installera på  
3-5  
minuter**



## FÖRDELAR

- ↔ Enkelt att montera och flytta
- 50 m Upp till 50 m räckvidd
- 800 x 480 800 x 480 Upplösning
- ☾☆☆ Up to 10 m mörkerseende
- 10G 10G vibration
- 45° 45° vidvinkelobjektiv



# LiftCam HD

Artikel nr. 1103

Professionellt kamerasystem designat för industriellt bruk



LiftCam HD har en räckvidd på upp till 300 meter och designades för att fungera utan störningar under de tuffaste industriella förhållandena.

Den robusta och vattentäta HD kameran är IP69K klassificerad och dess kraftfulla IR system lyser upp ca 10 meter framför kameran. 7 tumsskärmen har en upplösning på 1024 x 600 och ett 16:9 format, vilket visar bilden exakt som den ser ut i verkligheten.

Systemet ansluter upp till fyra kameror och kopplar automatisk om till backkameran vid backning. Med skärmfunktionen för delat skärmläge kan du se två kameror samtidigt. En kopplad kamera och monitor återkopplas automatiskt när de är inom räckhåll och är påslagna.

Placera kameran vid gaffelns bas för att lasta pallar med precision, vid gaffelns sida för att se runt höga pallar eller vid maskinens baksida för att backa bekvämt. PowerBank batteriet ger dig upp till 30 timmars arbetstid och gör att du kan flytta kameran mellan olika maskiner på några sekunder.

Både kamera och batteri fästs magnetiskt. Kameran är utrustad med en inbyggd värmare för anti-dimma och anti-frost. Du kan använda ett SD kort (ingår inte) för att enkelt spela in och dokumentera det du ser på skärmen. Den spelar in den kanal (eller de kanaler om skärmen sätts i delat skärmläge) som du ser på skärmen.

*I samarbete med TVH. LiftCam HD kan endast köpas via vår partner TVH.*



Skanna QR-koden för att se vad som ingår i paketet



5 års garanti

Lägg till upp till  
**4**  
kameror



## FÖRDELAR

- 300m** Upp till 300 m räckvidd
-  IP69K klassificerad kamera
-  110° vidvinkelobjektiv
- 1280 x 720** 1280 x 720 upplösning
- 8G** 8G vibration
-  Automatisk växel för backkamera
-  Lägg till upp till 4 kameror



# JÄMFÖRELSETABELL

Hitta det rätta kamerasystemet för ditt behov



MachineCam HD

MachineCam Mobility HD

TrailerCam HD

ForkliftCam

LiftCam HD

	MachineCam HD	MachineCam Mobility HD	TrailerCam HD	ForkliftCam	LiftCam HD
<b>FUNKTIONER</b>					
Frekvensband	2412-2467 MHz	2400-2483.5 Mhz	2400-2483.5 Mhz	2400-2483.5 MHz	2412-2467 Mhz
Skärmstorlek	7"	7"	5"	7"	7"
Skärmupplösning	1024 x 600	1024 x 600	720p	800 x 480	1024 x 600
Strömförsörjning kamera	10-32 VDC	10-32 VDC	12-32 VDC	10-32 VDC	10-32 VDC
Strömförsörjning monitor	10-32 VDC	5-32 VDC	9-30 VDC	10-32 VDC	10-32 VDC
Max antal kameror	4	2	2	4	4
IP klassificering kamera	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
IP klassificering monitor	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Synvinkel kamera	110°	110°	110°	45°	110°
Mörkerseende	15 m	10 m	10 m	Nej	10 m
Ljusstyrka skärm	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
Vibration	8G	8G	N/A	10G	5.9G
Antennfrekvens	18 dBm	22 dBm	22 dBm	20 dBm	18 dBm
Max räckvidd	300 m	100 m	100 m	50 m	300 m
Synlig LED belysning	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
IR LED belysning	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Funktion för delad skärm	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
Loop funktionalitet	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Inspelningsfunktion	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Automatisk växel för backkamera	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja
Kameramikrofon	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Högtalare monitor	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Trådlös fördröjning	200 ms	200 ms	100 ms	120 ms	200 ms
<b>VIKT OCH MÅTT</b> (för hela systemet)					
Vikt i kg	2.25	3.37	1.17	3.10	3.75
Mått i mm	250 x 190 x 100	250 x 190 x 100	257 x 190 x 100	250 x 190 x 100	250 x 190 x 100



# Tillbehör

## Tillbehör som kompletterar våra kamerasystem



### PowerBank 25000

Artikel nr. 1064

PowerBank 25000 är ett mobilt batteri med upp till 32 timmars batteritid på dagtid. Den levereras med en stark magnet och är utformad för att effektivt ladda din 12V kamera. PowerBanken är IP65 klassificerad och har en batterikapacitet på 25000 mAh, 90 Wh, 3,6 V. I paketet ingår en extra stark magnet med skruvar för kameran.

PowerBank 25000 är kompatibel med MachineCam HD, MachineCam Mobility HD, TrailerCam HD, ForkliftCam och LiftCam HD.



### PowerBank 12000

Artikel nr. 1119

PowerBank 12000 är ett mobilt batteri med upp till 22 timmars batteritid på dagtid. Den är utformad för att effektivt ladda din 12V kamera. PowerBanken är IP68 klassificerad och har en batterikapacitet på 12000 mAh, 44,4 Wh, 3,7 V. Den har en stark inbyggd magnet och en vattentät kontakt som gör det enkelt att fästa PowerBanken där du behöver.

I paketet ingår:

- 1 x PowerBank
- 1 x Strömadapter
- 1 x Adapter för brittiskt uttag
- 1 x Adapter för EU uttag
- 1 x Adapter för amerikanskt uttag

PowerBank 12000 är kompatibel med MachineCam HD, MachineCam Mobility HD, TrailerCam HD, ForkliftCam och LiftCam HD.



### SolarCharger 3W

Artikel nr. 1085

Med SolarCharger 3W ansluten till din FenceAlarm förlänger du batteriets livslängd under varmare månader och solsken. Du ansluter panelen till eluttaget på din FenceAlarm. Panelen har en IP65 klassificering för vattentätighet och har en solcellseffekt på 3 W. Den väger endast 360 g och har en kabellängd på 2 meter.

SolarCharger 3W är endast kompatibel med FenceAlarm. Anslutningen är DC-jack 5,5/2,1 mm.



### SolarCharger FCM

Artikel nr. 1091

Med SolarCharger FCM ansluten till kameran förlänger du batteriets livslängd under varmare månader. Du ansluter panelen till eluttaget på din kamera. Panelen har en IP65 klassificering för vattentätighet och har en solcellseffekt på 3 W. Den väger endast 360 g och har en kabellängd på 2 meter.

SolarCharger FCM är kompatibel med FarmCam Mobility, FarmCam Mobily S, FarmCam 360 och FarmCam 360S. Anslutningen är Mikro USB.



### MachineCam HD extra kamera

Artikel nr. 1098

En extra kamera för MachineCam HD. Du kan ansluta fyra kameror till en MachineCam HD skärm. En extra kamera kan behövas för att säkerställa god övervakning och vid backning.



### TrailerCam HD extra kamera

Artikel nr. 1100

En extra kamera för TrailerCam HD. Du kan ansluta två kameror till en TrailerCam skärm. En extra kamera kan behövas för att säkerställa god övervakning och vid backning.

Även kompatibel med MachineCam Mobility HD.



### ForkliftCam extra kamera

Artikel nr. 1050

En extra kamera för ForkliftCam. Du kan komplettera ditt ForkliftCam system med en annan fordonskamera, t.ex. en backkamera och lägga till upp till fyra kameror på samma bildskärm. Du kan se två kameror samtidigt med monitorns funktion för delad skärm.



### MachineCam Mobility HD extra kamera

Artikel nr. 1100

En extra kamera för MachineCam Mobility HD. Du kan ansluta två kameror till en MachineCam Mobility HD monitor. En extra kamera kan behövas för att säkerställa god övervakning och vid backning.

Även kompatibel med TrailerCam HD.



### FarmCam HD extra kamerakit

Artikel nr. 1074

En extra IP66 klassificerad kamera för ditt FarmCam HD system. Du kan ansluta upp till fyra kameror i ett FarmCam HD system. Visa och zooma på din skärm eller titta på alla kameror samtidigt för att få en omedelbar överblick över flera områden. IR lysdioderna ger upp till 20 meters mörkerseende vilket gör att du även kan se svartvitt i mörkret.

### Det extra kamera kittet innehåller:

- 1 x FarmCam HD kamera
- 1 x Antenn med väggfäste och skruvar
- 1 x Antennkoaxialkabel 9 m
- 1 x IP44 klassificerad nätadapter 12 V, 1 A
- 1 x Strömadapter kabel 18 m
- 1 x Inomhusantenn, för kort räckvidd
- 1 x Krympslang