

SV

# Bruksanvisning

(Översättning av original dansk  
bruksanvisning)



Art. 9046655

## Backkameraset "9



**Myrangatan 4 – 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 –  
order@p-lindberg.se  
www.p-lindberg.se**

## Backkameraset 9" skärm - Art. 9046655

**Beskrivning:** Professionellt backkamera set med 9" kraftig LCD plattskärm, fjärrkontroll samt 20 m kabel. Skärmutlösningen är 800 x 480 pixlar och i 16:9 format. Setet har möjlighet för delad skärmvisning och har inbyggd solskärm, högtalare och 4 videoingångar. Till skärmen kan det anslutas 4 kameror som då indelas i 4 fält. En kamera medföljer.

**Avsedd användning:** Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses felaktig.



**Se till att läsa bruksanvisningen noggrant innan du installerar och använder utrustningen och spara den för senare användning.**

## Innehåll

Tekniska specifikationer .....	3
Säkerhet .....	3
Monitors funktioner .....	4
Leveransen innehåller .....	5
Montering .....	7
El diagram .....	8
Inställning av monitorn .....	9
Rengöring och underhåll .....	10
EU deklaration .....	11

## Tekniska specifikationer

Spänning: DC-12V.

Strömförsörjning: DC 10-30V.

Ljusstyrka: 350 nits.

Mått: 23,5 x 15,8 x 7,6 cm.

## Säkerhet

Av säkerhetsskäl bör föraren inte titta på videoinspelningar eller på annat sätt använda monitorn under körning.

Skulle det uppstå problem med utrustningen, kontakta leverantören.



### **OBSERVERA**

**Följ lokala riktlinjer så att utrustningen installeras på en laglig plats.**

---

Leverantören ansvarar inte för juridiska frågor som uppstår vid olaglig installation.

---



**VIKTIGT - I mycket kallt väder kan LCD-skärmen vara mörk även om den är påslagen. När temperaturen gradvis ökar kommer problemet att lösas.**


---

## Monitors funktioner






1. Meny
2. CH 1 / pil till vänster
3. CH 2 / pil till höger
4. ON/OFF
5. CH 3 / pil ned
6. CH 4 / pil upp
7. Mode / Inställning av skärmformat
8. Sensor (till fjärrkontroll)

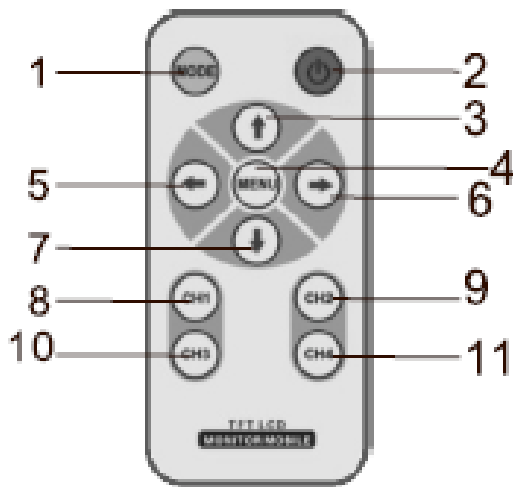



## Fjärrkontroll



1. Mode / Inställning av skärmformat
2. ON/OFF
3. Pil upp
4. Meny
5. Pil till vänster
6. Pil till höger
7. Pil ned
8. CH 1
9. CH 2
10. CH 3
11. CH 4



## Leveransen innehåller

1 x Monitor	
1 x Kamera	
1 x Solskärm	



1 x Monteringsbeslag	
1 x Bruksanvisning	
1 x Fjärrkontroll	
1 x Kablar	

## Montering



1. Ta bort muttrarna och ta ut monitorn ur monteringsfästet. Placera monteringsfästet på önskad plats och justera - 3 skruvar krävs.

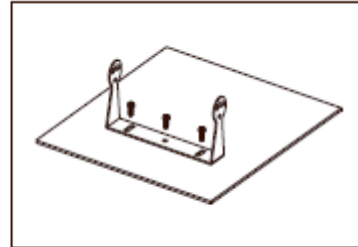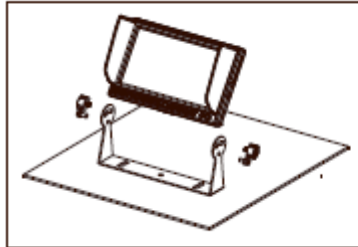


2. Montera fästet med skruvarna. Placera monitorn i fästet, justera vinkeln och lås den på plats med muttrarna.

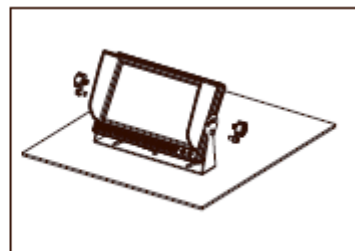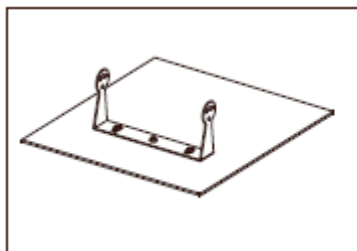

3. Monteringen är klar. Den justerbara vinkeln är 30° fram och tillbaka.

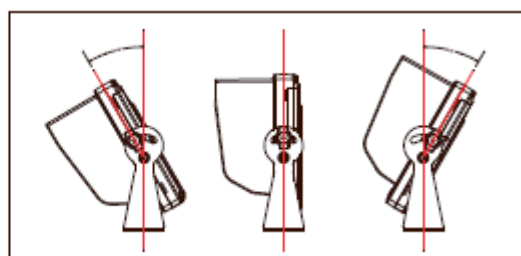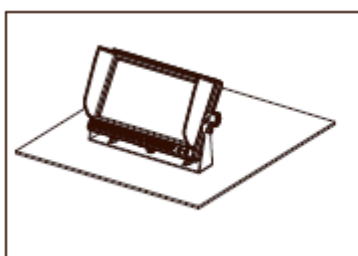

## El diagram

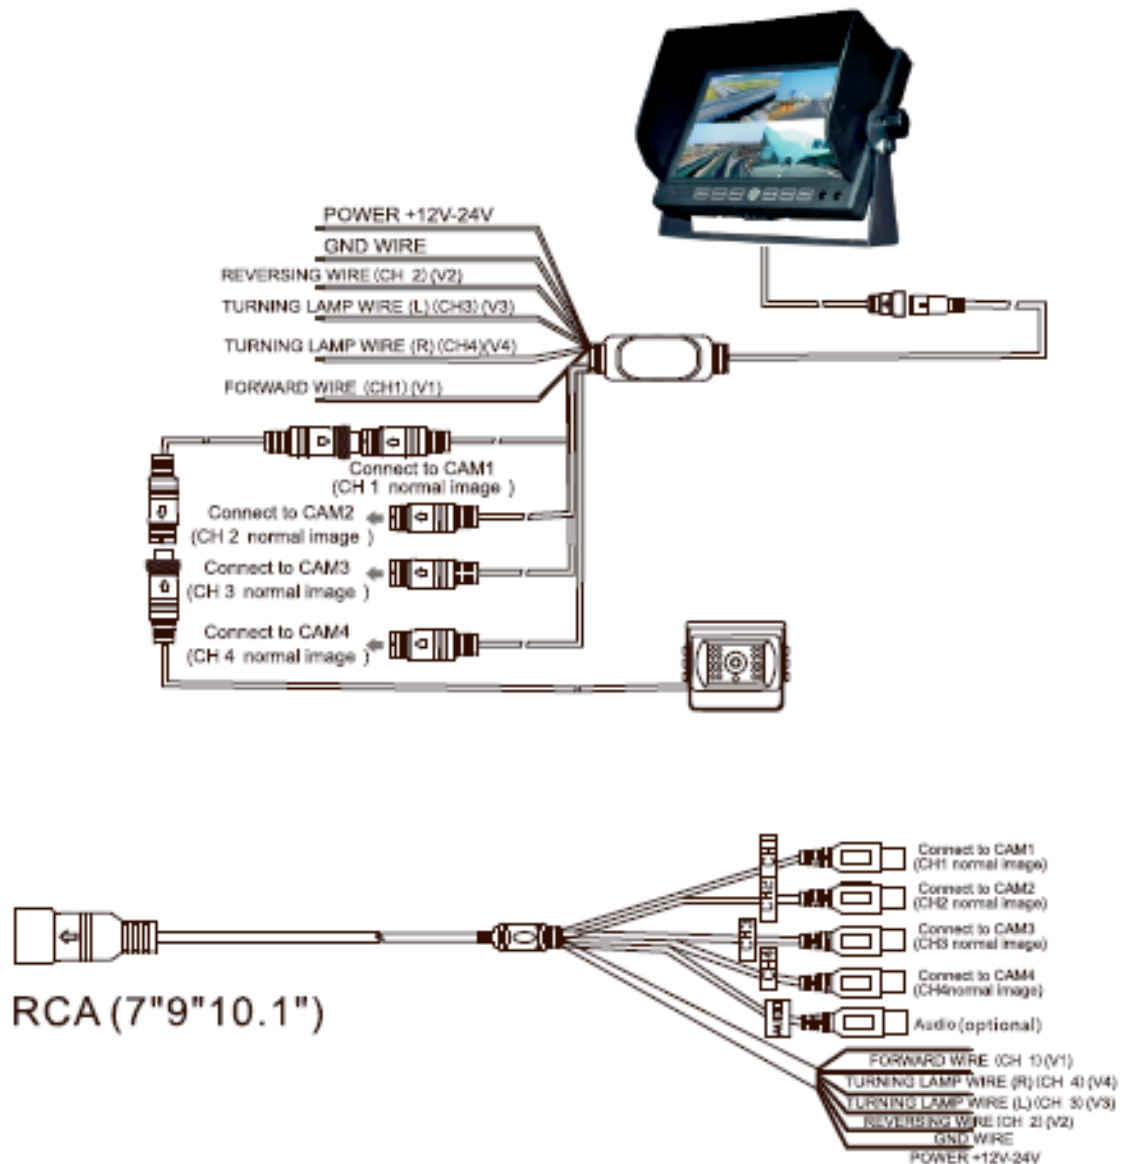



## Inställning av monitorn

De följande menypunkterna kommer fram en efter en när du trycker på MENU knappen på fjärrkontrollen eller direkt på monitorns panel:

- BRIGHT
- TINT
- VOLUME
- MODE
- SOURCE
- TCON
- RESET

### **BRIGHT (Inställning av ljusstyrka)**

Skärmens ljusstyrka ställs in genom att trycka på piltangenterna (höger eller vänster). När ljusstyrkan är inställd som önskat, tryck på MENU-knappen för att bekräfta valet och gå till nästa inställning.

### **CONTRAST (Inställning av kontrast)**

Kontrasten ställs in genom att trycka på piltangenterna (höger eller vänster). När kontrasten är inställd som önskat, tryck på MENU-knappen för att bekräfta valet och gå till nästa inställning.

### **COLOR (Inställning av färg)**

Färgen ställs in genom att trycka på piltangenterna (höger eller vänster). När färgen är inställd som önskat, tryck på MENU-knappen för att bekräfta valet och gå till nästa inställning.

### **TINT (Inställning av färgtoning) Endast NTSC.**

Färgtoning ställs in genom att trycka på piltangenterna (höger eller vänster). När färgningen är inställd som önskat, tryck på MENU-knappen för att bekräfta och gå till nästa inställning.

### **VOLUME (Inställning av ljudstyrka)**

Volymen ställs in genom att trycka på piltangenterna (höger eller vänster). När ljudet är inställt som önskat, tryck på MENU-knappen för att bekräfta och gå till nästa inställning.

### **MODE (Inställning av skärmformat)**

Skärmformatet väljs genom att trycka på piltangenterna (höger eller vänster) för att växla mellan 16:9 och 4:3. När skärmformatet är inställt som önskat, tryck på MENU-knappen för att bekräfta och gå till nästa inställning.

### **Rengöring och underhåll**

Stäng av utrustningen före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en lätt fuktad mjuk trasa för rengöring. Använd ett mildt rengöringsmedel avsett för allmänt hushållsbruk. Använd aldrig starka rengöringsmedel som thinner eller bensin eftersom de kan skada utrustningens yta.

## EU deklARATION

<b>EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE</b>  <i>Översättning av original dansk EU-försäkran om överensstämmelse</i>	
Tillverkare:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 <a href="http://www.p-lindberg.dk">www.p-lindberg.dk</a>
Härmed förklara att följande maskin:	<i>Backkamera set PL art. 9046655</i>
Type / modell:	<i>PL9046655</i>
Överensstämmer med följande direktiv:	<i>2014/30/EEC (EMC Direktivet)</i>
Tillämpade standarder och normer:	<i>EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020</i>
Datum och signatur:	<i>Vejen d. 04-01-2023</i> <i>P. Lindberg A/S</i>  Morten Trolle Direktör 

Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska parametrarna och specifikationerna för denna produkt utan föregående meddelande.