

Brugsanvisning

Varenr.: 9053315

Vejeindikator EziWeigh5i



Vejeindikator - Varenr. 9053315

Beskrivelse: En vægt til enkel vejning af dyr.

1. Kassen indeholder følgende:



EziWeigh5i vægtindikator



USB kabel



Holder



Adapter og stik

2. Opladning af batteri:

Brug adapteren til at oplade indikatorens indbyggede batteri.

Vigtigt: Det anbefales ikke at oplade batteriet hvis omgivelsestemperaturen er under 0°C eller over 40°C.

1. Find først det korrekte stik og sæt det i adapteren.




2. Sæt adapter + stik i stikkontakten.

3. Sæt USB kablet i adapter + indikator.

4. Spænd skrueringen godt

5. Lad indikatoren lade op i 8-10 timer før den tages i brug. Mens indikatoren oplades bevæger batteriindikatoren sig i displayet.

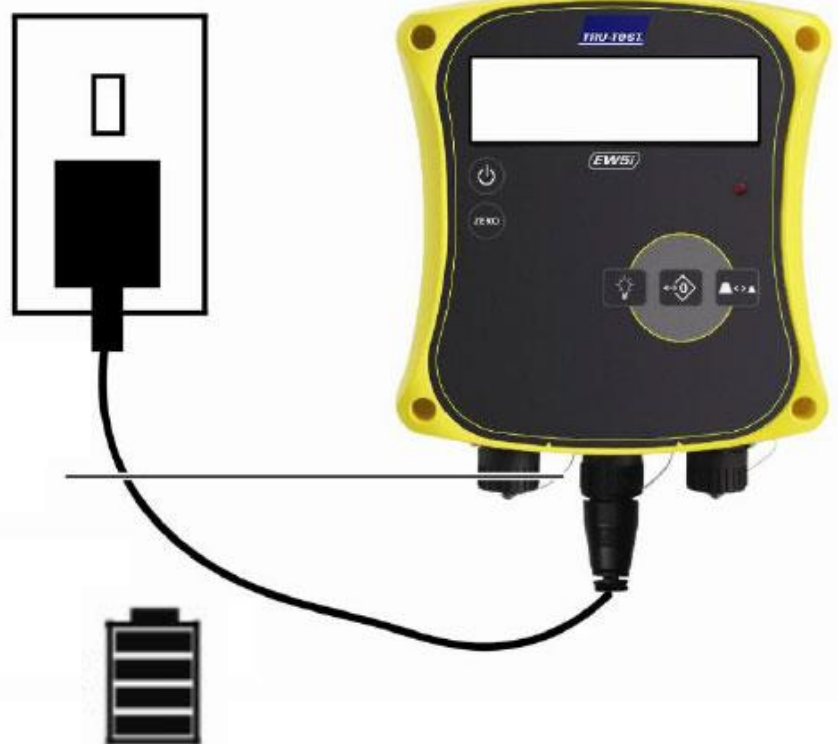

Når batteriet er fuldt opladet, holder batteriindikatoren op med at bevæge sig i displayet og adapteren kan fjernes fra stikket.

Indikatoren kan nu bruges i ca. 20 timer, før det er nødvendigt at genoplade.

Når indikatoren tages ud af stikket, viser batteriindikatoren batteriets opladningsniveau.


3. Overblik over indikatorens funktioner:



4. Installering:

Før man kan begynde at veje dyr, skal indikatorens stik forbindes med vejebjælker og vejeceller.

Installering af vejebjælker

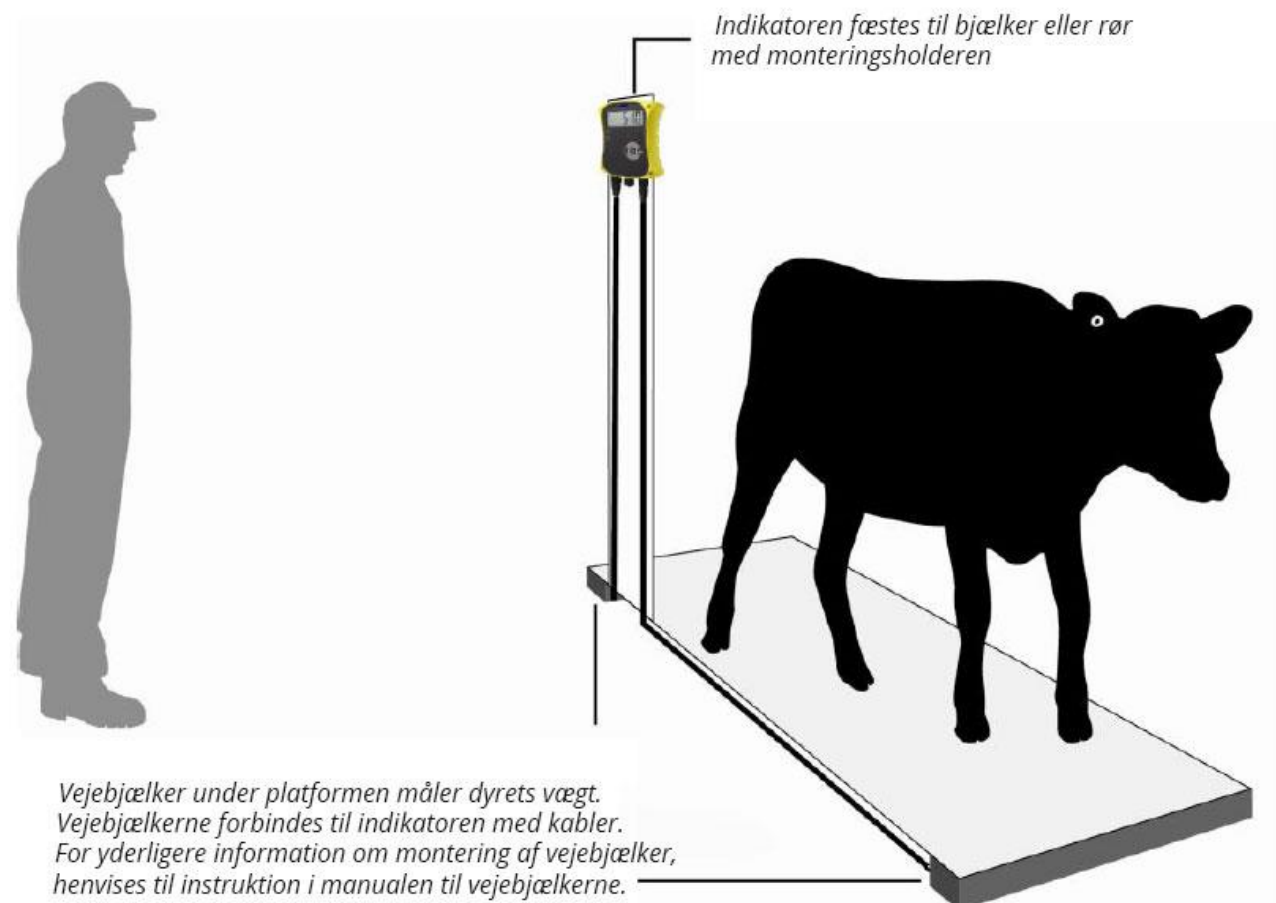

5. Indstilling af indikatoren:

På indikatoren er der tre knapper som bruges til at justere indstillingerne.


De-aktivering af automatisk nulstilling

Som standard nulstiller vægten sig automatisk, når den tændes eller når lasten fjernes fra vejeplatformen. I nogle tilfælde kan det være ønskeligt at de-aktivere automatisk nulstilling, for eksempel:

- Når der skal vejes flere genstande sammen og det kan tage lidt tid at få alle genstande op på vægten. I dette tilfælde slukker indikatoren automatisk

efter et bestemt tidsrum med inaktivitet. Når indikatoren tændes igen, er det ønskeligt at indikatoren viser vægten på lasten - ikke nul.

- Når du vejer små genstande på platformen.

Når funktionen «automatisk nulstilling» er de-aktiveret, kan du ved behov trykke på  for at nulstille vægten manuelt.

Sådan de-aktiveres automatisk nulstilling:

Tryk på  til «OFF» vises på skærmen.

Justering af nøjagtighed

Man kan justere nøjagtigheden på vægten.

Det er muligt at ændre nøjagtigheden, for eksempel hvis man vejer meget tung last, og det ikke er så vigtig at resultatet bliver helt præcist. Ved at indstille nøjagtigheden på 5 kg, vil indikatoren veje til nærmeste 5 kg og resultatet vil blive vist hurtigere. Når der vejes lettere last, for eksempel små dyr, ønsker man måske mere præcise målinger. Ved at indstille nøjagtigheden til 0,1 kg, vil indikatoren veje til nærmeste 100 gram. I sådanne tilfælde kan det tage længere tid for vægten at stabilisere sig.

Mulighederne for justering af nøjagtighed varierer efter hvilken type vejebjælke der bruges sammen med indikatoren.

Sådan ændres nøjagtigheden:

Tryk gentagne gange på  for at indstille nøjagtigheden.

Justering af baggrundsllys

Baggrundslýset kan justeres efter lysforholdene. Brugen af baggrundslýs vil påvirke batteriforbruget. Hvis baggrundslýset er indstillet på "Low", vil batterilevetiden være dobbelt så lang som hvis det er indstillet på "High".

Indstilling af baggrundslýs:

Tryk flere gange på  for at indstille baggrundslýset på High, Off eller Low.

6. Vejning af et dyr

Før du begynder: Tjek at indikatoren viser **0.0**. Hvis den ikke gør, tryk da på 

1. Få dyret op på platformen.
2. Når lyset for stabil vægt lyser op, kan dyrets vægt aflæses i displayet.
3. Få dyret ned af platformen.

NB: Hvis indikatoren ikke viser 0,0 mellem dyrene, eller hvis det opstår problemer med unøjagtig eller ustabil vægt, tjek da at bjælkerne er godt fæstnet til betongulvet og fri for sten eller snavs, og at vejbjælkerne er korrekt koblet til indikatoren.

Vedligeholdelse af indikatoren:

Indikatoren og vejbjælkerne må ikke nedsænkes i vand. Indikatoren opbevares tørt og køligt.

Aftør indikatoren med en fugtig klud, varmt vand og sæbe. Andre rengøringsmidler kan skade overfladen.

Skru støvhætterne fast, når der ikke er koblet kabler til indikatoren. Det vil forhindre at støv, snavs og fugt trænger ind i stikkene.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.