

Varenr.: 9050181

Backfat scanner med Bluetooth




Beskrivelse:

Backfat scanneren er endimensional, og bruges til at måle rygspæk tykkelsen på svin. Den viser rygspækket i 3 forskellige lag, i millimeter.

Indhold:

Sættet består af en håndholdt scanner, en lader og en kalibreringsklods.

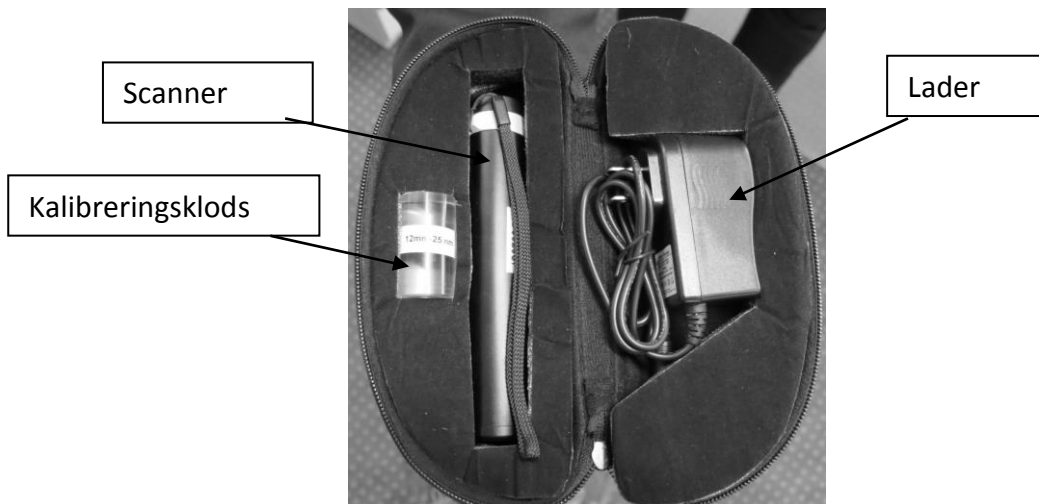

Inden brug:

Scanneren skal lades helt op og kalibreres.




Kalibrering:

Når scanneren skal kalibreres, fugtes testklodsens med en smule vegetabilsk olie på toppen, scanneren tændes og stilles oven på testklodsens. Det er **vigtigt**, at man lige roterer scanneren oven på testklodsens for at fjerne luftbobler. Scanneren vil nu blinke skiftevis mellem lag 1 og lag 2, der vil stå henholdsvis 12 og 25 i displayet.


Data:

Vægt	150 gram
Dimension	L 155 mm. Ø 30mm
Måledybde	4-40 mm
Strømforsyning	Opladelige Li- batteri
Ladetid	3 timer
Måletid	0-5 sekunder
Forbrug	10 timer kontinuerligt

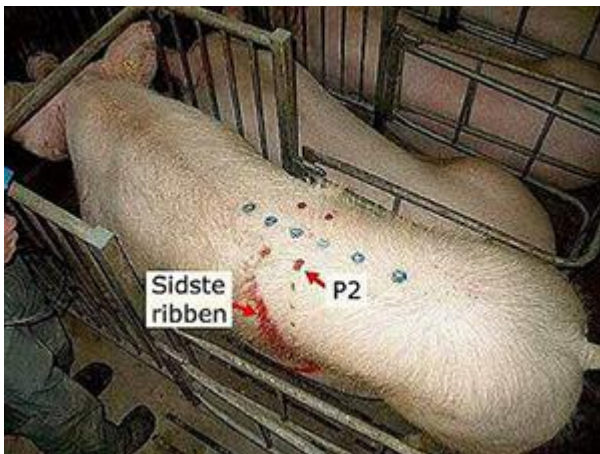

Scanning:

Scanningen foretages på den bagerste del af det bagerste ribben i en lige linje op, og ca. 7 cm fra rygsøjlen. Scanningspunktet bør smøres med scannergel, eller en anden form for vegetabilsk olie.

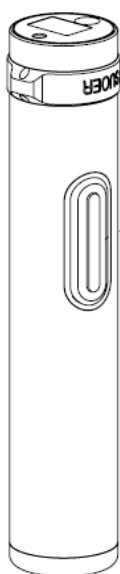

Sende data til anden enhed:

Når man har opsamlet de forskellige data, sendes de til en anden enhed ved at trykke på send knappen.

Opbevaring:

Scanneren må ikke opbevares eller bruges i nærheder af stærke magnetfelter. Scanneren må ikke opbevares koldt eller fugtigt, da der vil dannes kondens i scanneren.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.