

DA  
Brugsanvisning  
(Oversættelse af original  
svensk brugsanvisning)

---

**P-Lindberg**

Varenr.: 9068286

Arbejdslampe 42W

230V



**Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30  
[www.p-lindberg.dk](http://www.p-lindberg.dk)**

Oversættelse:

## DA Low-E arbejdslampe Globe 42W

Denne Low-E lampe er et produkt fra Elworks A/S. Elworks produkter er kendt for deres gode kvalitet, men også for vores fokus på deres design, så Elworks produkter altid er både praktiske og behagelige at bruge.



Arbejdslampe Low-E 42W, inkl:  
1 lavenergi kompaktlystofrør 42W. Sokkel  
GX24q-4.


**Disse instruktioner skal læses, før produktet tages i brug.**

Kontrollér, at lampen er intakt. Hvis lampen ikke er intakt, bør den ikke bruges.


Når du bruger lampen, skal du sørge for, at den står på en stabil og tør overflade.

### Udskiftning/installation af lyskilde

Sørg for, at lampen ikke er tilsluttet lysnettet. Følg instruktionerne på denne side. Bemærk, at der skal bruges den samme type kompaktlystofrør, når lyskilden senere udskiftes. Kompaktlystofrøret har op til 20 gange længere levetid end glødelampen.

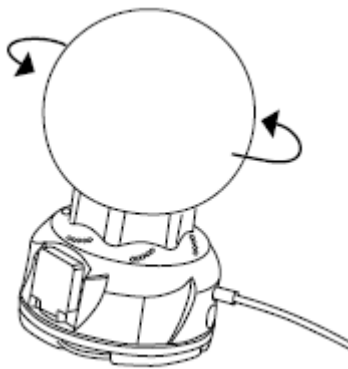

Kuplen afmonteres ved at dreje den mod uret.

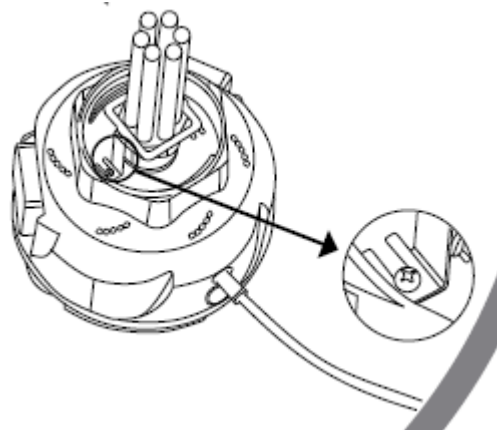


Løsn skruerne for at fjerne lyskildeholderen. Lyskilden kan nu trækkes ud af basen.

Sæt den nye lyskild i og luk lampen igen.

## Udendørs brug

Lampen skal altid hænges på krogen, når den bruges udendørs. Lampen er kun beskyttet mod rindende vand (beskyttelsesform IP54) i denne position.

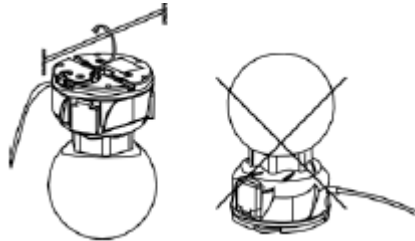

## Tekniske data: 42W

Spænding: 110-240V~50/60Hz.

Effekt: 42W.

Maks. belastning/stik: 16A.

Sikkerhedsklasse: IP54.

Kabel: 5 meter neoprenkabel RDOE 3G1,5 mm<sup>2</sup> (H07RN-F).

Lumen: 3100.

Lyskilde: 1 stk. lavenergi kompaktlystofrør 42W  
base GX24q-4, længde 163 mm.

## Elworks Low-E lampe serie

Type	Lumen	Lm/W	Svarende til glødepære
38W	2.900 lm	76	200W
<b>42W</b>	<b>3.100 lm</b>	<b>74</b>	<b>250W</b>
72W	5.800 lm	81	500W
108W	8.700 lm	81	750W

Kontakt din Elworks-forhandler for nye lyskilder, Elworks varenr. 4-099-0 eller ekstra glas Elworks varenr. 4-136-0



[www.elworks.se](http://www.elworks.se)